

Система для бесшумной канализации Skolan Safe

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ofr@nt-rt.ru || сайт: <https://ostendorf.nt-rt.ru/>

Система Ostendorf Skolan Safe (PP-MD) - 17дБ(А)

для бесшумной канализации

Система Skolan Safe постоянно подвергается контролю качества. В вопросах экологии, экономии и удобства эксплуатации она оправдывает самые смелые ожидания. Толстые стенки труб обеспечивают тишину и комфорт в помещении. Благодаря этому ее разрешено применять во всех отраслях высотного строительства. Среди других преимуществ системы: удобство прокладки и монтажа, препятствие распространению шума, косвенное влияние на повышение ценности недвижимости.



-  **Материал:** Минерализованный полипропилен (PP-MD)

 **Цвет:** Светло-серый RAL 7035.

 **Уплотнения:** Трёхлепестковое SBR (NBR) Запатентованное тройное уплотнение

 **Химическая стойкость:** Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

 **Торговое наименование:** Ostendorf Skolan Safe

 **Выдерживаемое давление системы:** 2 Атм.

 **Выдерживаемая температура стоков:** 90 градусов

 **Область применения:** Хоз бытовая канализация, внутри здания.

 **Степень звукоизоляции:** III степень звукоизоляции – 17 Дб

 **Срок службы:** до 100 лет.

 **Структура трубы:** Сплошная стенка

 **Маркировка:**
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.
Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда.

 **Соединение:** Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом.


 **Требования к качеству:** изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10

Условные диаметры: 50, 75, 90, 110, 125, 160 и 200 мм.

 **Сопутствующая документация:**
а) Инструкция по прокладке труб, KRV e.V., Бонн
б) Перечень механических и термических характеристик


Характеристика Feature	Единица измерения Unit		Значение Value
Плотность Mass density	г/см³	g/cm³	1.6
Ударная прочность Impact strength	%	%	50%
Прочность на разрыв Tensile at break	Н/мм²	N/mm²	20
Е-модуль E-Modul	Н/мм²	N/mm²	3800
Коэффициент линейного расширения Linear expansion coefficient	мм/МК	mm/mK	0,09
Химическая стойкость Chemical resistance	pH	pH	2-12

* для перехода с DN 50, 75, 125 системы Skolan Safe на DN 50, 75, 125 системы HT необходимы Переходы SK (арт.910833, 333820, 336820)

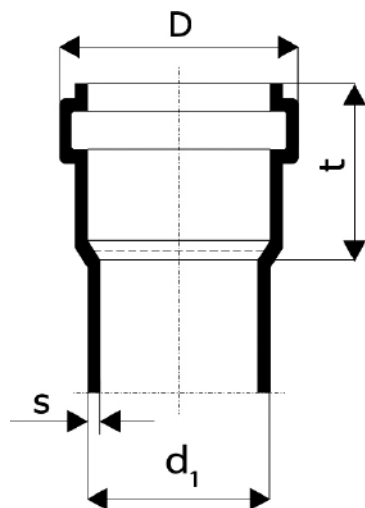


DN	d ₁	s (mm)	D (mm)	t (mm)
50*	58	4,0	76	55
75*	78	4,5	97	61
90	90	4,5	110	55
110	110	5,3	132	76
125*	135	5,3	158	61
160	160	5,3	185	64
200	200	6,2	234	123

Обзор продукции системы Система Skolan Safe

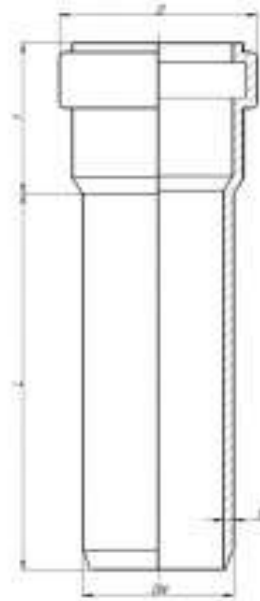


СКЕМ - труба с раструбом

Арт.	DN	L[мм]	Упаковка
332000	50	150	18/432
332010	50	250	20/320
332020	50	500	12/192
332040	50	1000	1/114
332060	50	2000	1/114
332070	50	3000	1/114
333000	75	150	10/240
333010	75	250	14/224
333020	75	500	16/128
333040	75	1000	1/70
333060	75	2000	1/70
333070	75	3000	1/70
334000	90	150	8/192
334010	90	250	8/128
334020	90	500	12/96
334040	90	1000	1/60
334060	90	2000	1/60
334070	90	3000	1/60
335000	110	150	20/160
335010	110	250	12/96
335020	110	500	8/64
335040	110	1000	1/40
335060	110	2000	1/40
335070	110	3000	1/40
336000	125	150	1/120
336010	125	250	1/96
336020	125	500	1/48
336040	125	1000	1/24
336060	125	2000	1/24
336070	125	3000	1/24
337000	160	150	1/84
337010	160	250	1/48
337020	160	500	1/35
337040	160	1000	1/21
337060	160	2000	1/21
337070	160	3000	1/21
338000	200	150	1/45
338010	200	250	1/30
338020	200	500	1/20
338040	200	1000	1/15
338060	200	2000	1/15
338070	200	3000	1/15

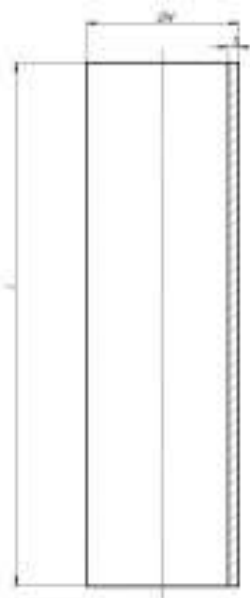


SKGL - труба без раструба

Арт.	DN	s[мм]	l[мм]	Упаковка
332080	50	4,0	3000	1/114
333080	75	4,5	3000	1/70
334065	90	4,5	2000	1/60
334080	90	4,5	3000	1/60
335080	110	5,3	3000	1/40
336080	125	5,3	3000	1/24
337080	160	5,3	3000	1/21
338080	200	6,2	3000	1/15

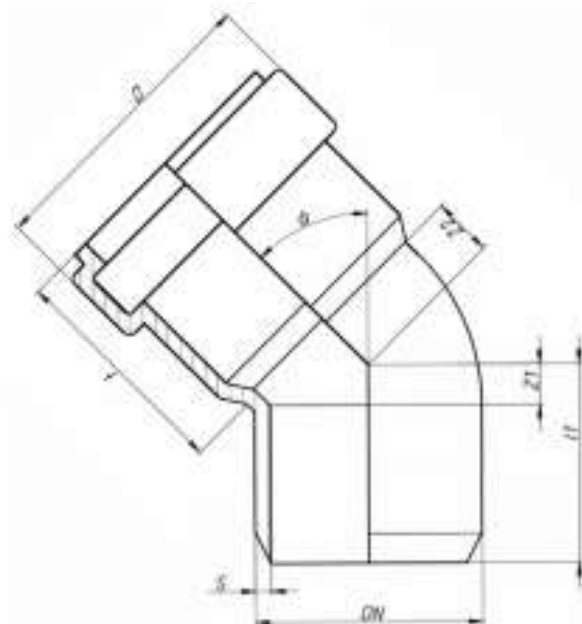


SKB - отвод 15°

Арт.	DN	α	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	Упаковка
332100	50	15°	6	8	24/576
333100	75	15°	7	11	16/384
334100	90	15°	9	12,5	20/320
335100	110	15°	6	14	24/192
336100	125	15°	10	16	2/180
337100	160	15°	24	19	2/84
338100	200	15°	15	31	1/40

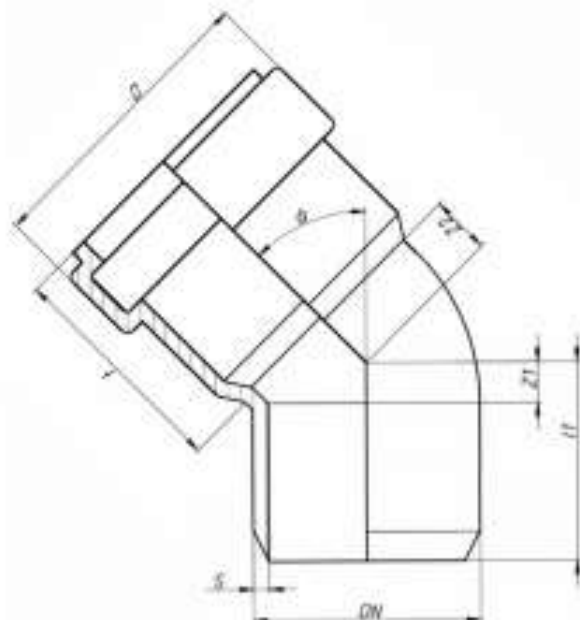


SKB - отвод 30°

Арт.	DN	α	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	Упаковка
332110	50	30°	10	15	24/576
333110	75	30°	12	15	16/384
334110	90	30°	13	18,5	20/320
335110	110	30°	17	21	24/192
336110	125	30°	20	24,5	2/160
337110	160	30°	24	34	2/84
338110	200	30°	29	46	1/38

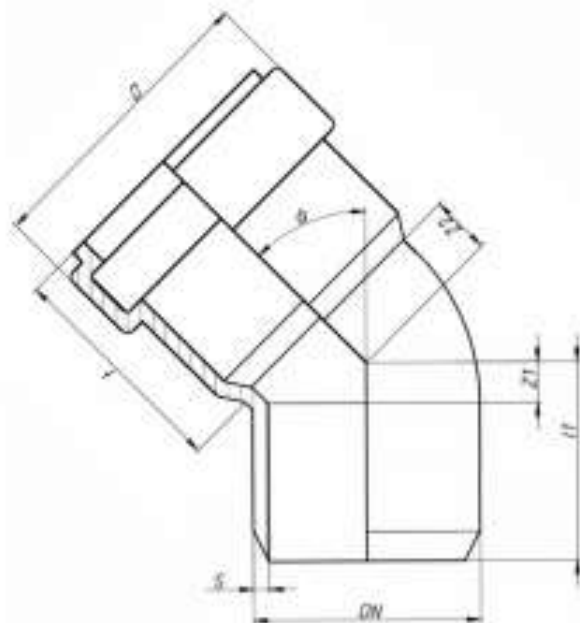


SKB - отвод 45°

Арт.	DN	α	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	Упаковка
332120	50	45°	14	16	24/576
333120	75	45°	18	31	20/320
334120	90	45°	20	25,5	32/256
335120	110	45°	25	29	24/192
336120	125	45°	30	34	4/140
337120	160	45°	37	45	2/60
338120	200	45°	46	57	1/38

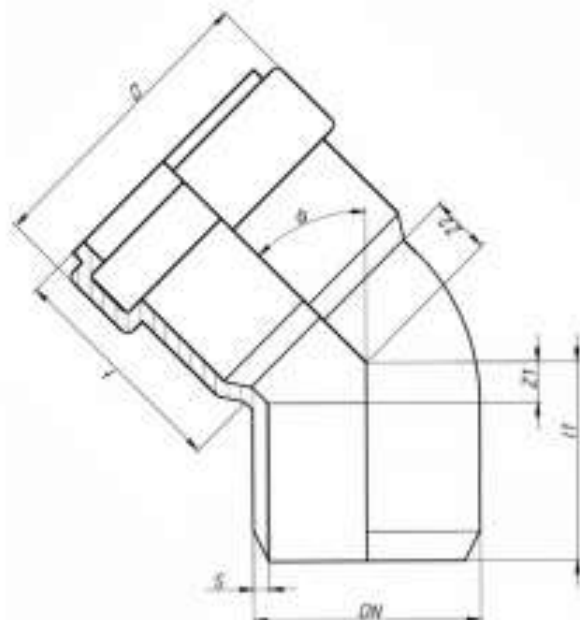


СКВ - отвод 67°

Арт.	DN	α	z_1 [мм]	z_2 [мм]	Упаковка
332130	50	67°	23	21	20/480
333130	75	67°	28	31	4/500
335130	110	67°	40	44	20/160

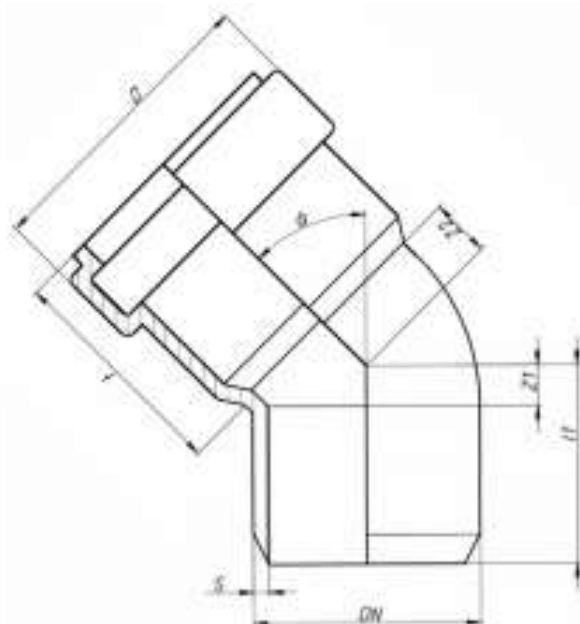


СКВ - отвод 87°

Арт.	DN	α	z_1 [мм]	z_2 [мм]	Упаковка
332140	50	87°	32	35	20/480
333140	75	87°	40	43	20/320
334140	90	87°	46	49,4	16/256
335140	110	87°	69	70,5	16/128
336140	125	87°	96	102	2/96
337140	160	87°	84	91	2/60
338150	200	87°	-	-	1/29

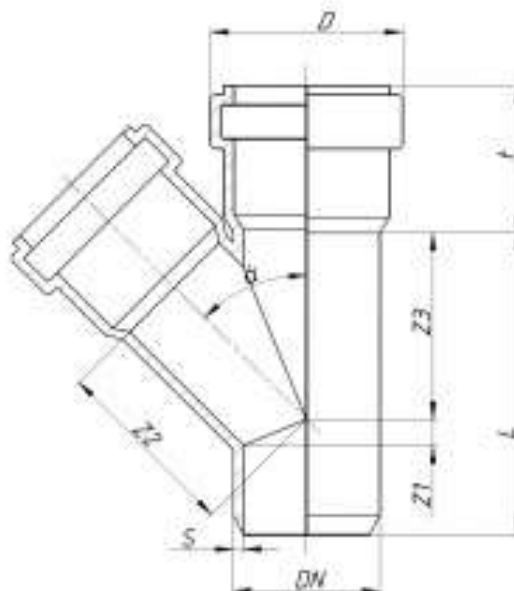


SKEA - тройник 45°

Арт.	DN	α	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	z ₃ [мм]	Упаковка
332200	50/50	45°	13	74	74	40/320
333210	75/50	45°	3	88	85	12/192
333200	75/75	45°	20	98	98	20/160
334220	90/50	45°	3	97	84	10/160
334210	90/75	45°	12	105	103	2/216
334200	90/90	45°	20	110	110	18/144
335220	110/50	45°	17	108	95	16/128
335210	110/75	45°	6	122	115	12/96
335230	110/90	45°	-	-	-	14/112
335200	110/110	45°	25	136	136	12/96
336210	125/110	45°	11	155	152	2/70
336200	125/125	45°	49	169	169	2/56
337210	160/110	45°	2	168	159	2/46
337200	160/160	45°	36	194	194	1/28
338230	200/110	45°	-	-	-	1/28
338210	200/160	45°	19	221	218	1/20
338200	200/200	45°	46	244	244	1/14

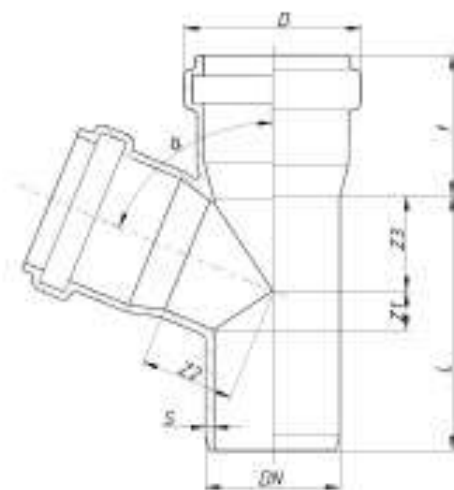


SKEA - тройник 67°

Арт.	DN	α	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	z ₃ [мм]	Упаковка
332300	50/50	67°	22	45	45	2/500
333310	75/50	67°	18	55	51	2/340
333300	75/75	67°	29	61	61	2/280
335320	110/50	67°	21	73	57	4/180
335310	110/75	67°	22	81	67	2/140
335300	110/110	67°	40	84	84	2/120

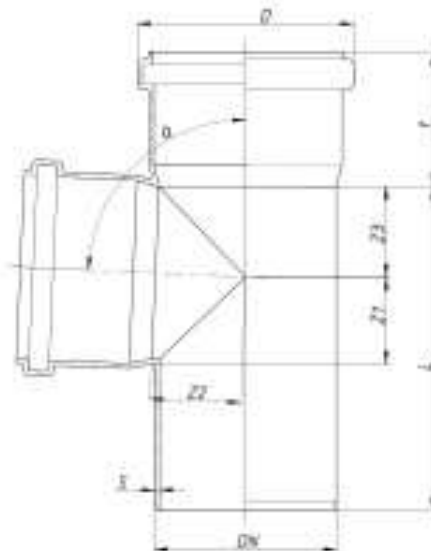

SKEA - тройник 87°


Арт.	DN	α	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	z ₃ [мм]	Упаковка
332400	50/50	87°	33	34	34	4/500
333410	75/50	87°	32	43	32	16/256
333400	75/75	87°	40	43	43	4/264
334420	90/56	87°	32	48	31	12/192
334410	90/75	87°	43	49	40	2/240
334400	90/90	87°	56	70	51	14/112
335420	110/50	87°	28	60	32	20/160
335410	110/75	87°	40	60	45	14/112
335430	110/90	87°	-	-	-	14/112
335400	110/110	87°	57	59	59	12/96
336410	125/110	87°	70	73	72	2/72
336400	125/125	87°	70	72	72	2/80
337410	160/110	87°	62	85	73	2/46
337400	160/160	87°	95	91	92	2/32
338430	200/110	87°	-	-	-	1/30
338410	200/160	87°	-	-	-	1/26

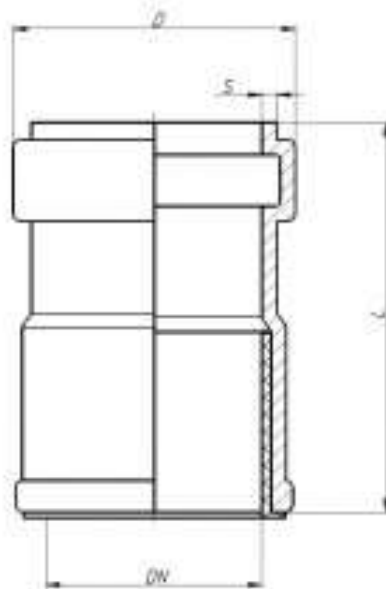

SKAM - муфта насадная с уплотнительной манжетой*


Арт.	DN	D ₁ [мм]	D ₂ [мм]	l[мм]	Упаковка
332810	50	74	79	117	24/576
333810	75	95	100	119	16/384
334810	90	108	110	120	14/224
335810	110	129	132	124	36/288
336810	125	156	159	142	4/160
337810	160	183	184	144	2/120
338810	200	235	225	228	1/45

* Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)

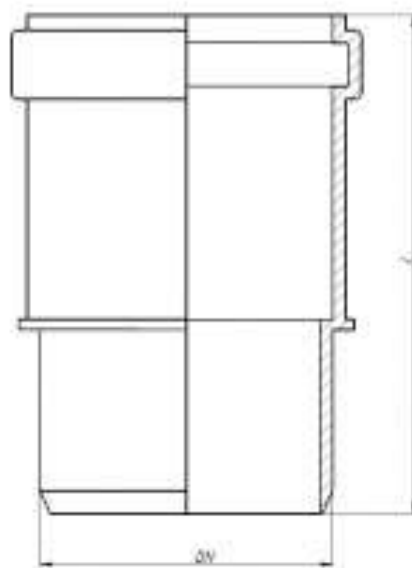


SKL - длинная муфта (патрубок компенсационный)

Арт.	DN	D ₁ [мм]	l[мм]	Упаковка
335930	110	110	196	2/190

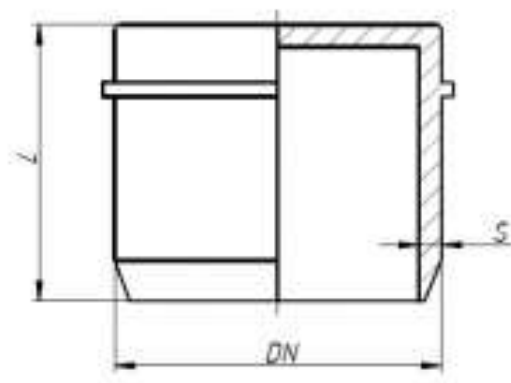


SKM - заглушка

Арт.	DN	L[мм]	Упаковка
332620	50	49	4/1700
333620	75	52	4/1100
334620	90	38	76/1216
335620	110	57	4/448
336620	125	60	2/400
337620	160	49	2/256
338620	200	84	2/160

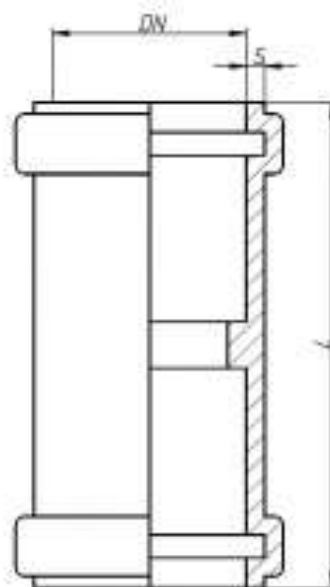


SKMM - муфта двойная

Арт.	DN	L[мм]	Упаковка
332510	50	105	4/1100
333510	75	107	16/384
334510	90	98	27/648
335510	110	125	28/224
336510	125	123	4/180
337510	160	129	2/96
338510	200	239	1/50

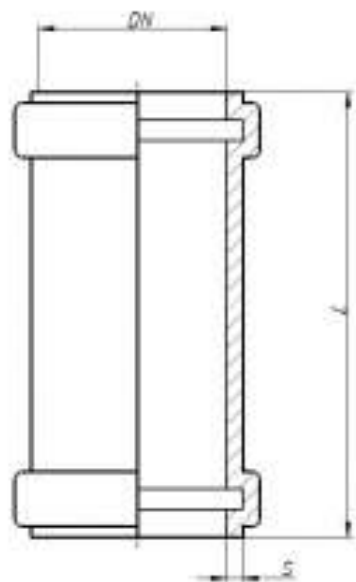


SKU - муфта надвижная (ремонтная)

Арт.	DN	l[мм]	Упаковка
332500	50	105	4/1100
333500	75	107	16/384
334500	90	98	27/648
335500	110	125	28/224
336500	125	123	1/180
337500	160	129	2/96
338500	200	239	1/50

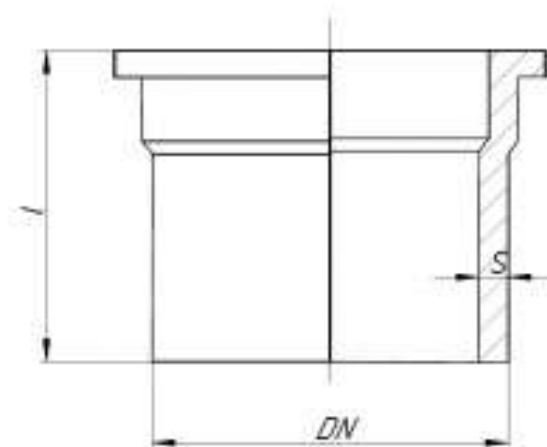

SK - переход на трубы и фитинги системы НТ


Арт.	DN	L[мм]	l[мм]	Упаковка
910833	50	67	50	20/2560
333830	75	88	96,5	20/480

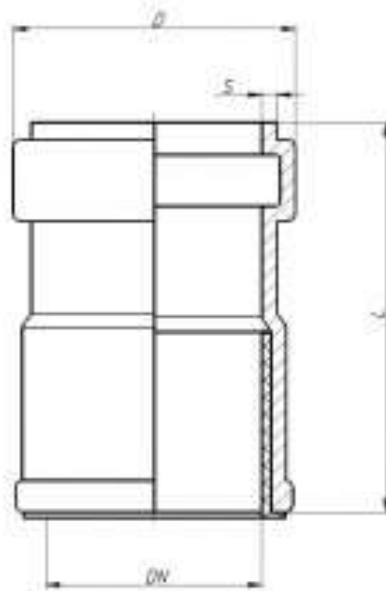

SK - переход* на НТ/КГ


Арт.	DN	L[мм]	l[мм]	Упаковка
336820	125	64	255	4/160

*муфта насадная SKAM DN125 в комплекте с широкой уплотнительной манжетой

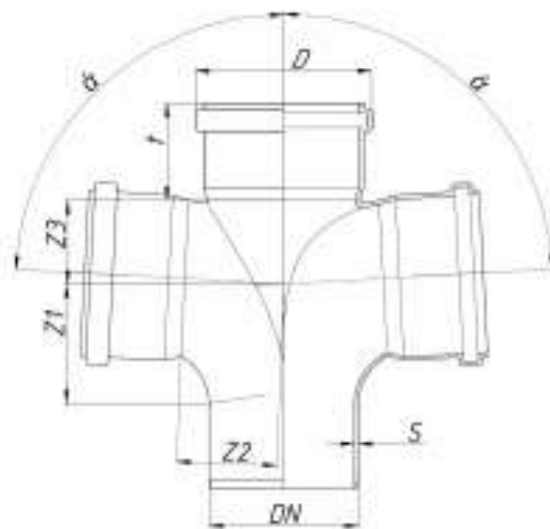


SKDA - крестовина 87°

Арт.	DN	α	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	z ₃ [мм]	Упаковка
333900	75/75/75	87°	-	-	-	2/192
334900	90/90/90	87°	46	51	51	1/120
335900	110/110/110	87°	56	60	60	2/80

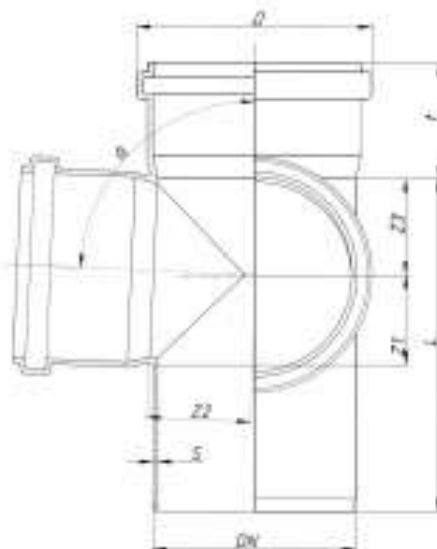


SKED - крестовина двухплоскостная 87°

Арт.	DN	α	z_1 [мм]	z_2 [мм]	z_3 [мм]	Упаковка
335910	110/110/110	87°	59	73	62	1/72

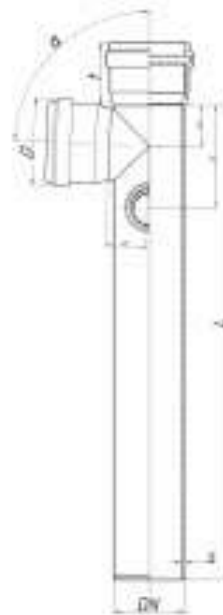


SKEPL - крестовина 2-х уровневая угловая (левая, правая)

Арт.	DN	α	z_1 [мм]	z_2 [мм]	z_3 [мм]	Упаковка
335975 (левая)	110/75/110	87°	-	-	-	1/60
335985 (правая)	110/110/75	87°	-	-	-	1/60

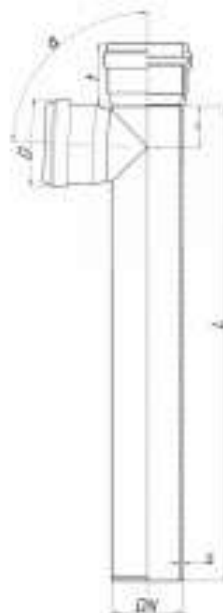


SKDDA крестовина 2-х уровн. угловая

Арт.	DN	α	z_1 [мм]	z_2 [мм]	z_3 [мм]	Упаковка
334670	90/90/50	-	-	-	-	25/1
335680 (левая)	90/90/50	87°	-	-	-	25/1
335690 (правая)	90/90/50	87°	-	-	-	25/1
335670	110/110/50	-	-	-	-	25/1
335680 (левая)	90/90/50	87°	-	-	-	25/1
335690 (правая)	90/90/50	87°	-	-	-	25/1

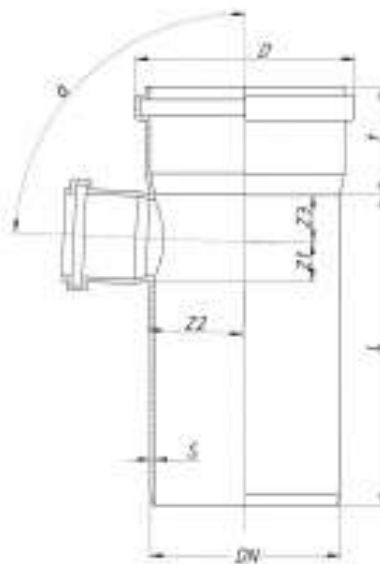


SKEA - тройник с выходом на НТ

Арт.	DN	α	z_1 [мм]	z_2 [мм]	z_3 [мм]	Упаковка
335240	110/50	45°	-	-	-	4/128
335440	110/50	87°	-	-	-	4/160

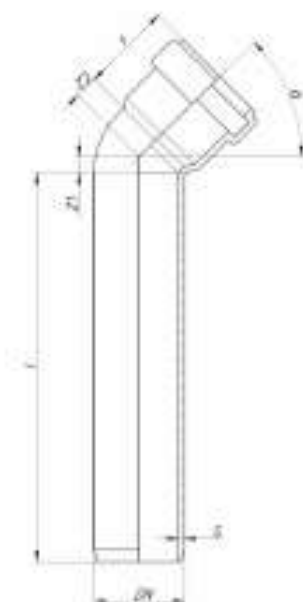

SKLB - отвод удлиненный 45°


Арт.	DN	α	t[мм]	l[мм]	D ₁ [мм]	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	Упаковка
335960	110	45°	57	250	110	24	28	2/112

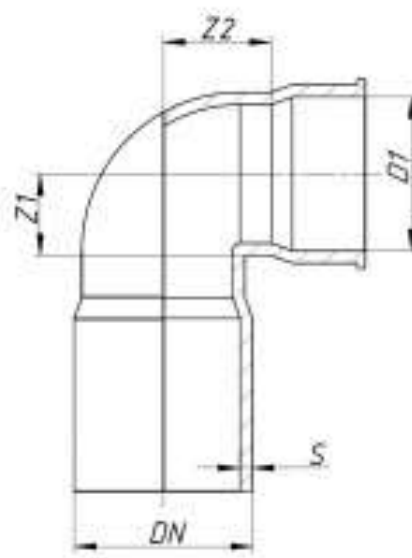

SKSW - отвод сифонный 90°*

Арт.	DN	D ₁ [мм]	z ₁ [мм]	z ₂ [мм]	Упаковка
335940	50/40	50	30.5	25	1/1296


*Для уплотнения необходимо: Манжета уплотнительная для SKSW

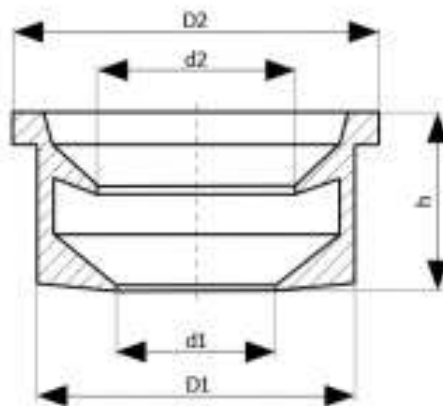

SK - манжета уплотнительная для SKSW*


Арт.	DN	D1	d1	D2	d2	h	Упаковка
881210	40/30 В	50	20	56	25	22	20
881220	40/40 С	50	30	56	35	22	20

*SKSW – отвод сифонный 90°

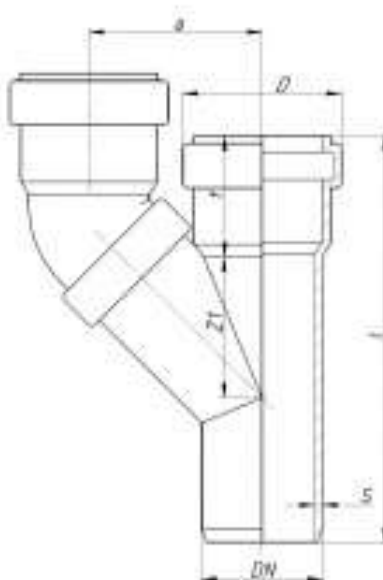


SKPA - тройник параллельный

Арт.	DN	z ₁ [мм]	a[мм]	l[мм]	Упаковка
335920	110/110	199,5	129	320	1/80

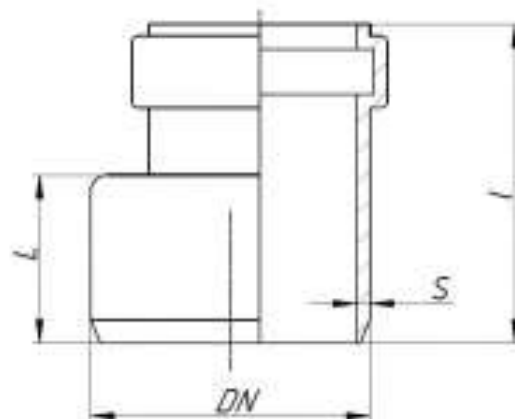

SKR - переход эксцентрический (редукция)

Арт.	DN	l[мм]	L[мм]	Упаковка
333710	75/50	102	60	20/480
334720	90/50	84	65	4/800
334710	90/75	105	60	4/640
335720	110/50	102	61	16/384
335710	110/75	102	61	18/432
335700	110/90	127	58	14/224
336710	125/110	133	90	4/240
337710	160/110	195	100	1/212
337700	160/125	190	100	1/120
338710	200/160	272	1443	2/60

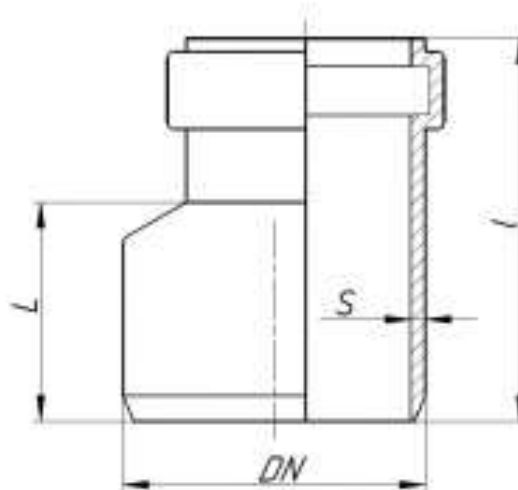

SKRHT - переход редукционный Skolan/HT

Арт.	DN	l[мм]	L[мм]	Упаковка
332750	50/40	89	60	4/100
333750	75/50	110	76	4/100



SKRE - ревизия


Арт.	DN	L[мм]	Упаковка
332600	50	151	4/576
333600	75	208	4/320
334600	90	170	9/216
NEW 335600	110	298	2/96
336600	120	316	1/40
337600	160	380	1/40
338600	200	380	1/20



СК - Страховочный хомут (для ливневой канализации, 2,0 Бар)*

Арт.	DN	Наружный диаметр трубы мм	картон	Упаковка
881505	DN 56	56	50	1
881515	DN 75	75	30	1
881520	DN 90	90	20	1
881535	DN 110	110	20	1
881545	DN 125	125	9	1
881580	DN 160	160	10	1
881585	DN 200	200	-	1

*Фиксирует трубопровод от рассоединения

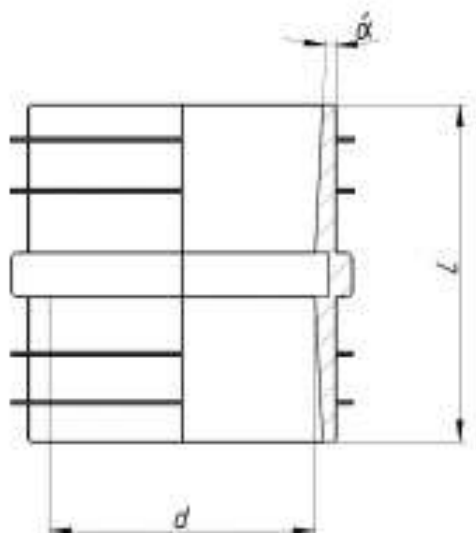

KGF PU – гильза для прохода стен


Арт.	DN	a	d (мм)	l (мм)	Упаковка
820900	110	3°	110,4	110	1/360
821900	125	3°	125,4	110	1/280
822900	160	3°	160,5	110	1/168
823900	200	3°	200,6	110	1/114
820910	110	3°	110,4	240	1/168
821910	125	3°	125,4	240	1/120
822910	160	3°	160,5	240	1/72
823910	200	3°	200,6	240	1/45
824910	250	3°	250,8	240	1/33
825910	315	3°	316,0	240	1/18
826910	400	3°	401,2	240	1/15
827910	500	3°	501,5	240	1/12



Труборез-фаскосниматель Ostendorf Werkzeug 50-110 мм

Арт.	DN	Упаковка
457110	50/58/75/78/90/110*	1/4

* Базовый диаметр резака - 110 мм. Дополнительные диаметры регулируются вставками, входящими в комплект. Для закрепления резака предусмотрена струбина, идущая также в комплекте с инструментом. Инструмент и комплектующие упакованы в переносной кейс.

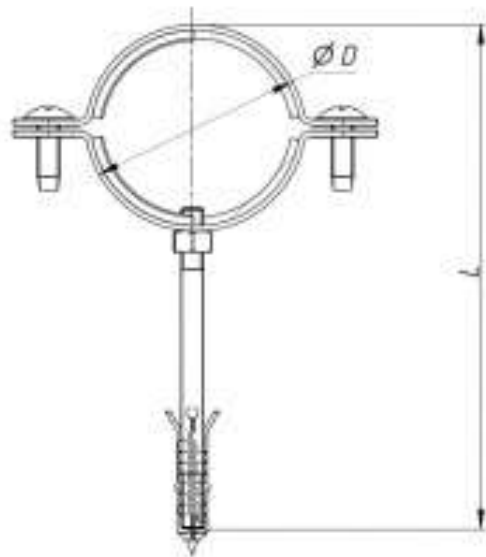

Крепежные хомуты металлические со шпилькой и дюбелем

Арт.	Наружный диаметр трубы мм	Материал	Упаковка
388200	32	металл	-
388203	40	металл	-
388205	50	металл	-
388207	75	металл	-
388208	90	металл	-
388210	110	металл	-
388213	125	металл	-
388215	160	металл	-
904058	50	пластик	500
904059	110	пластик	300

Техническая смазка


Арт.	мл	Упаковка
881800	150	50/1750
881810	250	50/1800
881820	500	24/864
881830	1000	12/432
881840	3000 (ведерко)	1/120





Смазка аэрозоль

Арт.	ml	Упаковка
881880	400	12

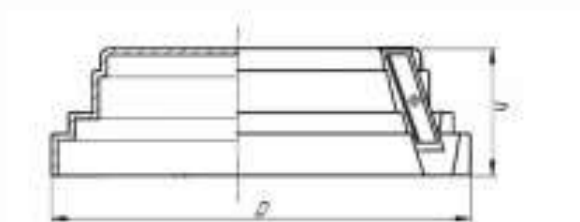


Фаскосниматель для пластиковых труб ПП/ПЭ

Арт.	DN	Упаковка
455100	20-63	20/960
455200	75-110	20/480



Гидроизоляционная уплотнительная лента

Арт.	H (мм)	L (м)	Упаковка
881650	100	15	4

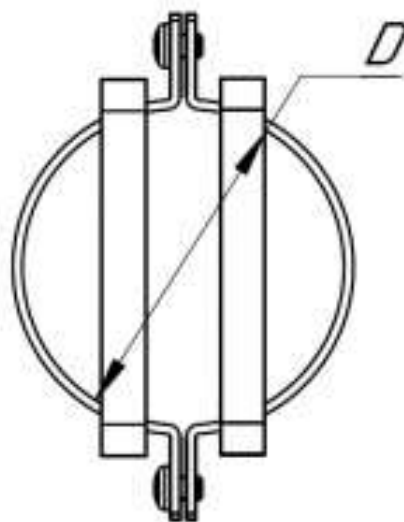

SK - Страховочные хомуты для заглушек

Арт.	DN	Упаковка
839010	50	-
839020	75	-
839030	90	-
839040	110	-
839050	125	-
839060	160	-



SK dB - уплотнительное кольцо

Арт.	DN	Упаковка
880600	50	-
880610	75	-
880040	90	-
880050	110	-
880640	125	-
880420	160	-
880430	200	-



SK - NBR уплотнение (маслостойкое)

Арт.	DN	Упаковка
880700	50	-
880710	75	-
880240	90	-
880260	110	-
880740	125	-
880520	160	-
880530	200	-



SK safe - уплотнительное кольцо

Арт.	DN	Упаковка
880605	50	-
880615	75	-
880047	90	-
880400(трубы)	110	-
880635 (фитинги)	110	-
880645	125	-
880420	160	-
880430	200	-

Преимущества системы. Свойства материалов

Не оставим шуму ни малейшего шанса – пусть вода только шепчет.

Skolan Safe соответствует максимальным требованиям III наивысшей степени звукоизоляции по DIN 4109 und VDI 4100. Испытания, проведенные в 2010 году институтом строительной физики им. Фраунгофера в Штутгарте в близких к реальным условиям эксплуатации, подтвердили выдающиеся звукоизоляционные свойства Skolan Safe, о чем свидетельствуют протоколы испытаний P-BA 63/2010.

Сила и стойкость

Трубы Skolan Safe коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод. Благодаря гладким поверхностям они не образуют наростов. Трубы поставляются с условным диаметром от DN 56 до DN 200. Благодаря быстрым, надежным раструбным соединениям, система очень удобна в прокладке и монтаже и отвечает любым требованиям взыскательных заказчиков.

Гарантия качества

Наши трубы и фитинги системы Skolan Safe подвергаются постоянному контролю качества. Мы имеем систему управления качеством, сертифицированную по DIN EN ISO 9001 DQS, рег. № 289722-QMO 8, окружающая среда ISO : 14001 : 2004.

Благоустройство жилья

В отношении растущих требований в жилищном строительстве Skolan Safe оправдывает все ожидания с точки зрения экономических и экологических решений и значительно способствует улучшению качества жилья и повышению ценности недвижимости.

Доверьтесь своему слуху

Уникальная бесшумная система Skolan Safe является высококачественным изделием из минерализованного полипропилена. Этот материал придает Skolan Safe отличные механические и акустические свойства, что создает идеальные условия для перспективного применения при возведении надземных сооружений (коттеджей, многоквартирных домов, промышленных сооружений, больниц, гостиничных комплексов и др.).

Шум в канализационных трубах

Течение и падение сточных вод в трубах создают в здании воздушные и корпусные шумы. Например, удары сточных вод при большой скорости течения в таких местах как отводы, тройники приводят к образованию значительных шумов. Самая большая проблема в инженерных коммуникациях здания - это распространение корпусного шума в зоне крепления трубопроводов и в местах прохода через стены и перекрытия.

Skolan Safe препятствует распространению шума

Skolan Safe представляет собой систему труб из звукопоглощающего материала, устойчивого к воздействию горячей воды. Система пригодна для применения в канализационных сетях согласно DIN EN 12056 и DIN 1986-100. Трубы и фитинги изготовлены из минерализованного полипропилена. Особое молекулярное строение и высокая плотность материала 1,6 г/см³ (+/- 0,05) обеспечивают поглощение не только воздушного, но и корпусного шума.

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 110*45°



Описание

Отвод SKB 110*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335120
Код.		58848
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 50*45°



Описание

Отвод SKB 50*45° гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		332120
Код.		58834
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 110/110*45°



Описание

Тройник SKEA 110/110*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335200
Код.	58871
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 110/50*45°



Описание

Тройник SKEA 110/50*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:


Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335220
Код.		58869
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		110, 50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Заглушка для бесшумной канализации Ostendorf SKM 50

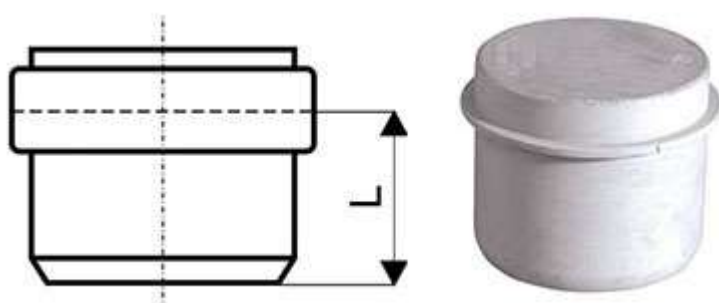

Описание

Заглушка SKM 50

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		332620
Код.		58921
Вид фитинга		Заглушка
Диаметр соединения, мм		50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 50/50*45°



Описание

Тройник SKEA 50/50*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	332200
Код.	58861
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 110/50



Описание

Редукция SKR 110/50

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335720
Код.	58930
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Переходник PP Ostendorf SK D=50 мм L=67 мм для PP труб, с серии SK на HT



Описание

Переходник PP Ostendorf D=50 мм L=67 мм с серии SK на HT

ОПИСАНИЕ

Система Skolan Safe постоянно подвергается контролю качества. В вопросах экологии, экономии и удобства эксплуатации она оправдывает самые смелые ожидания. Толстые стенки труб обеспечивают тишину и комфорт в помещении. Благодаря этому ее разрешено применять во всех отраслях высотного строительства. Среди других преимуществ системы: удобство прокладки и монтажа, препятствие распространению шума, косвенное влияние на повышение ценности недвижимости. Фитинги Ostendorf SK (Skolan Safe) предназначены для отвода сточных и дождевых вод, а также для систем вентиляции зданий с использованием фирменных уплотняющих элементов и смазочных материалов.

Переходник с серии Ostendorf SK на серию канализационной системы Ostendorf HT используется для монтажа труб разного типа, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.

Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN

1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Диаметр присоединения: 110 мм;
- Диаметр: 67 мм;
- Цвет: чёрный;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf	910833	
Код.	72462	
Вид фитинга	Переходник	
Диаметр соединения, мм	50	
Область применения	Бесшумная канализация	
Страна бренда	Германия	
Страна производства	Германия	
Тип соединения	Раструбное	
Серия	SK	

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 110*87°



Описание

Отвод SKB 110*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335140
Код.		58850
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 110/110*87°



Описание

Тройник SKEA 110/110*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335400
Код.		58888
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Ревизия для бесшумной канализации Ostendorf SKRE 110



Описание

Ревизия SKRE 110

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335600
Код.	58917
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 50/50*87°



Описание

Тройник SKEA 50/50*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		332400
Код.		58883
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 110/50*87°



Описание

Тройник SKEA 100/50*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335420
Код.	58886
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	100, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 50*87°



Описание

Отвод SKB 50*87° гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:


Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		332140
Код.		58836
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Заглушка для бесшумной канализации Ostendorf SKM 110

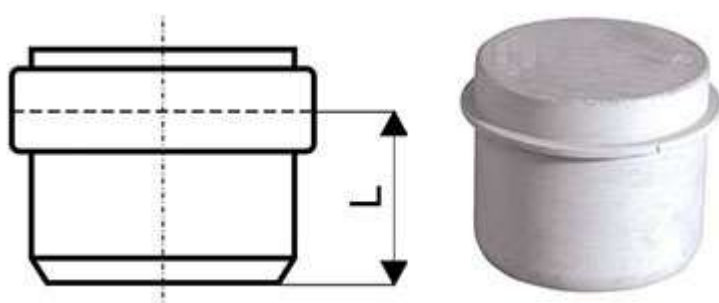

Описание

Заглушка SKM 110

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335620
Код.		58924
Вид фитинга		Заглушка
Диаметр соединения, мм		110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 50*67°



Описание

Отвод SKB 50*67 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:


Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		332130
Код.		58835
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Крестовина для бесшумной канализации Ostendorf SKDA 110* 87° одноплоскостная

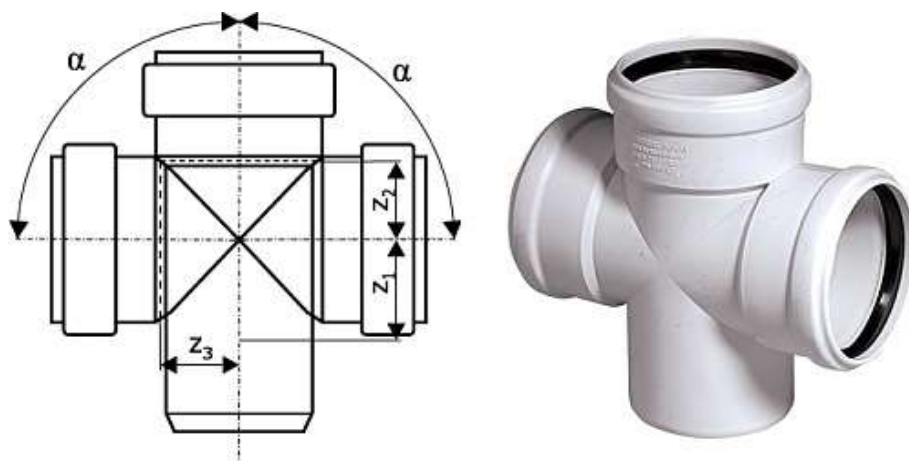

Описание

Крестовина одноплоскостная SKDA 110/110*87°

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335900
Код.		58894
Вид фитинга		Крестовина
Диаметр соединения, мм		110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 75/75*87°



Описание

Тройник SKEA 75/75*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333400
Код.		58885
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		75
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Патрубок компенсационный для бесшумной канализации Ostendorf SKL 110*



Описание

Патрубок компенсационный SKL 110

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335930
Код.	58942
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 90*30°



Описание

Отвод SKB 90*30 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:


Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	334110
Код.	58843
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Крестовина для бесшумной канализации Ostendorf SKDA 90* 87° одноплоскостная

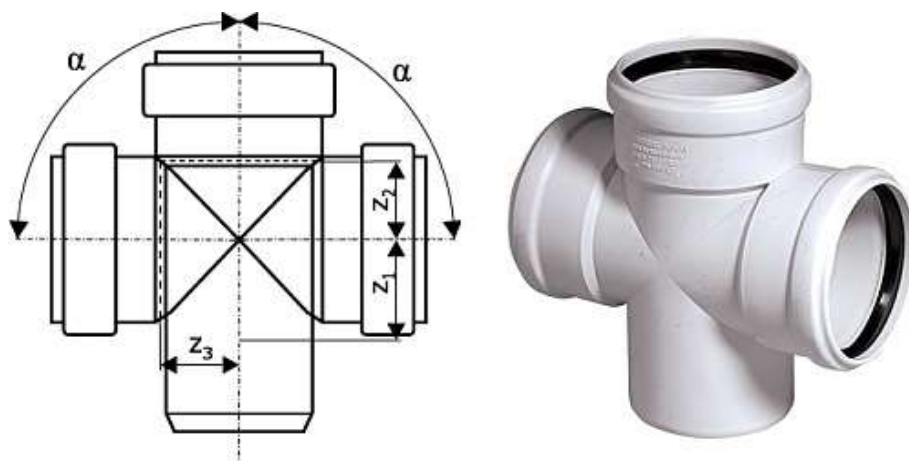

Описание

Крестовина одноплоскостная SKDA 90/90/90* 87°

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334900
Код.		58893
Вид фитинга		Крестовина
Диаметр соединения, мм		90
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 90*45°



Описание

Отвод SKB 90*45 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:


Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334120
Код.		58844
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		90
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Крестовина для бесшумной канализации Ostendorf SKDA 110*87° двухплоскостная, угловая

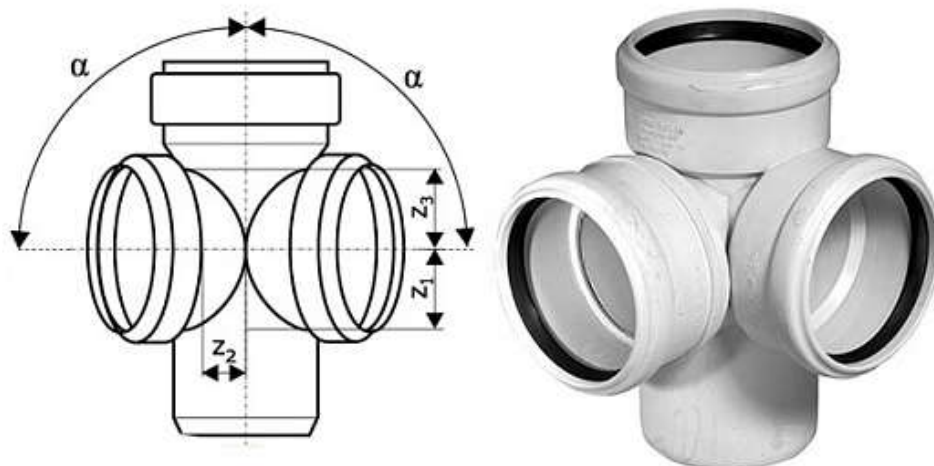

Описание

Крестовина двухплоскостная (угловая) 110/110/110*87° SKDA

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	335910
Код.	58895
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 50*15°



Описание

Отвод SKB 50*15 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:


Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	332100
Код.	58832
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Заглушка для бесшумной канализации Ostendorf SKM 200

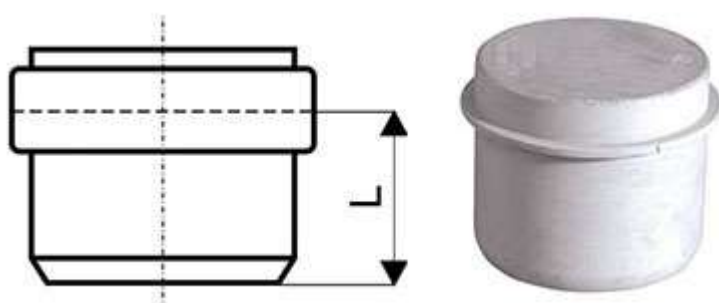

Описание

Заглушка SKM 200

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		338620
Код.		58927
Вид фитинга		Заглушка
Диаметр соединения, мм		200
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Муфта насадная для бесшумной канализации Ostendorf SKAM 75 (с уплотнительной манжетой)



Описание

Муфта насадная SKAM 75 с уплотнительной манжетой

Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.

Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	333810
Код.	58901
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта насадная для бесшумной канализации Ostendorf SKAM 90 (с уплотнительной манжетой)



Описание

Муфта насадная SKAM 90 с уплотнительной манжетой

Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.

Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	334810
Код.	58902
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 75*67°



Описание

Отвод SKB 75*67 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333130
Код.		58840
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		75
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 110/75*67°



Описание

Тройник SKEA 110/75*67°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335310
Код.		58881
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		75, 110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 200/150



Описание

Редукция SKR 200/150

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	338710
Код.	58937
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	150, 200
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 110/50*67°



Описание

Тройник SKEA 110/50*67°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:


Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335320
Код.		58880
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		110, 50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Заглушка для бесшумной канализации Ostendorf SKM 125

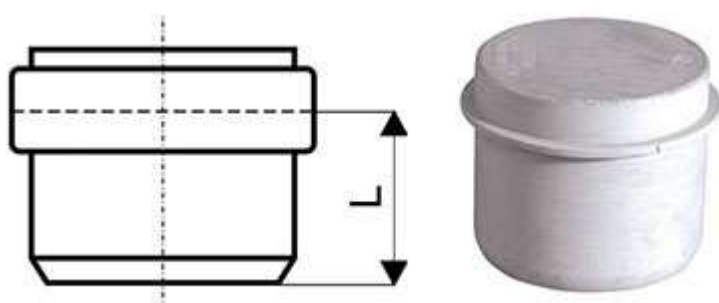

Описание

Заглушка SKM 125

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.


Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		336620
Код.		58925
Вид фитинга		Заглушка
Диаметр соединения, мм		125
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Заглушка для бесшумной канализации Ostendorf SKM 150

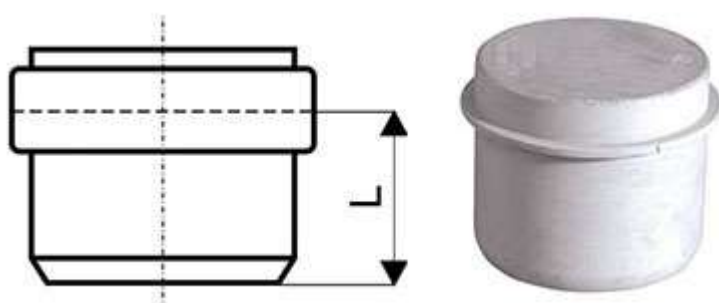

Описание

Заглушка SKM 150

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.


Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		337620
Код.		58926
Вид фитинга		Заглушка
Диаметр соединения, мм		150
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Заглушка для бесшумной канализации Ostendorf SKM 75

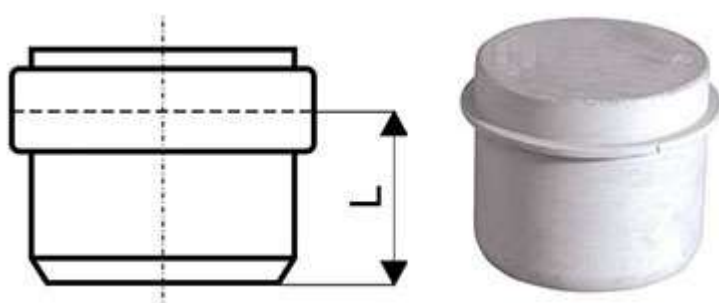

Описание

Заглушка SKM 75

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.


Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333620
Код.		58922
Вид фитинга		Заглушка
Диаметр соединения, мм		75
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Заглушка для бесшумной канализации Ostendorf SKM 90

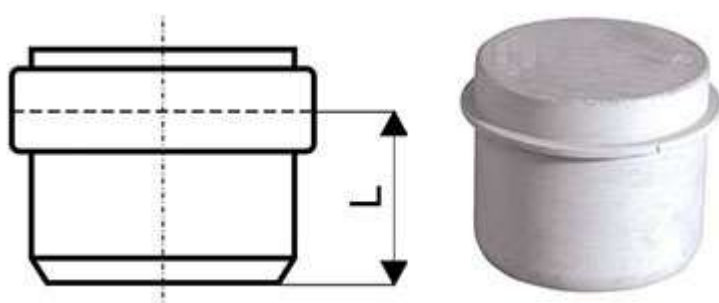

Описание

Заглушка SKM 90

Тишина - это одно из самых ценных благ для человека. И она тем дороже, чем реже мы можем ее ощутить в себе или найти в окружающем мире. Канализационные трубы и фитинги Skolan dB отличаются именно этим необычным свойством - их не слышно.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334620
Код.		58923
Вид фитинга		Заглушка
Диаметр соединения, мм		90
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Муфта насадная для бесшумной канализации Ostendorf SKAM 110 (с уплотнительной манжетой)



Описание

Муфта насадная SKAM 110 с уплотнительной манжетой

Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.

Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335810
Код.	58903
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта насадная для бесшумной канализации Ostendorf SKAM 125 (с уплотнительной манжетой)



Описание

Муфта насадная SKAM 125 с уплотнительной манжетой

Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.

Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	336810
Код.	58904
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта насадная для бесшумной канализации Ostendorf SKAM 150 (с уплотнительной манжетой)



Описание

Муфта насадная SKAM 150 с уплотнительной манжетой

Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.

Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	337810
Код.	58905
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	150
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта насадная для бесшумной канализации Ostendorf SKAM 200 (с уплотнительной манжетой)



Описание

Муфта насадная SKAM 200 с уплотнительной манжетой

Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.
Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		338810
Код.		58906
Вид фитинга		Муфта
Диаметр соединения, мм		200
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Муфта насадная для бесшумной канализации Ostendorf SKAM 50 (с уплотнительной манжетой)



Описание

Муфта насадная SKAM 50 с уплотнительной манжетой

Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.

Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	332810
Код.	58900
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта ремонтная для бесшумной канализации Ostendorf SKU 110



Описание

Муфта ремонтная (надвижная) SKU 110

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	335500
Код.	58910
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта ремонтная для бесшумной канализации Ostendorf SKU 125



Описание

Муфта ремонтная (надвижная) SKU 125

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		336500
Код.		58911
Вид фитинга		Муфта
Диаметр соединения, мм		125
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Муфта ремонтная для бесшумной канализации Ostendorf SKU 150



Описание

Муфта ремонтная (надвижная) SKU 150

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	337500
Код.	58912
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	150
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта ремонтная для бесшумной канализации Ostendorf SKU 200



Описание

Муфта ремонтная (надвижная) SKU 200

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	338500
Код.	58913
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	200
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта ремонтная для бесшумной канализации Ostendorf SKU 50



Описание

Муфта ремонтная (надвижная) SKU 50

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	332500
Код.	58907
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Муфта ремонтная для бесшумной канализации Ostendorf SKU 75



Описание

Муфта ремонтная (надвижная) SKU 75

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333500
Код.		58908
Вид фитинга		Муфта
Диаметр соединения, мм		75
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Муфта ремонтная для бесшумной канализации Ostendorf SKU 90



Описание

Муфта ремонтная (надвижная) SKU 90

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334500
Код.		58909
Вид фитинга		Муфта
Диаметр соединения, мм		90
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 110*15°



Описание

Отвод SKB 110*15 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335100
Код.		58846
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 110*30°



Описание

Отвод SKB 110*30 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335110
Код.		58847
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 110*67°



Описание

Отвод SKB 110*67 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335130
Код.		58849
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 125*15°



Описание

Отвод SKB 125*15 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	336100
Код.	58851
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 125*30°



Описание

Отвод SKB 125*30 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		336110
Код.		58852
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		125
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 125*45°



Описание

Отвод SKB 125*45 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		336120
Код.		58853
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		125
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 125*87°



Описание

Отвод SKB 125*87 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		336140
Код.		58854
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		125
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 150*15°



Описание

Отвод SKB 150*15 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		337100
Код.		58855
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		150
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 150*30°



Описание

Отвод SKB 150*30 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	337110
Код.	58856
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	150
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 150*45°



Описание

Отвод SKB 150*45 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		337120
Код.		58857
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		150
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 150*87°



Описание

Отвод SKB 150*87 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		337140
Код.		58858
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		150
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 200*15°



Описание

Отвод SKB 200*15

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		338100
Код.		58859
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		200
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 200*45°



Описание

Отвод SKB 200*45 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		338120
Код.		58860
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		200
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 50*30°



Описание

Отвод SKB 50*30 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	332110
Код.	58833
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 75*15°



Описание

Отвод SKB 75*15 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333100
Код.		58837
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		75
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 75*30°



Описание

Отвод SKB 75*30 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333110
Код.		58838
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		75
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 75*45°



Описание

Отвод SKB 75*45 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333120
Код.		58839
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		75
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 75*87°



Описание

Отвод SKB 75*87 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333140
Код.		58841
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		75
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 90*15°



Описание

Отвод SKB 90*15 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	334100
Код.	58842
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод для бесшумной канализации Ostendorf SKB 90*87°



Описание

Отвод SKB 90*87 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334140
Код.		58845
Вид фитинга		Отвод
Диаметр соединения, мм		90
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Отвод сифонный для бесшумной канализации Ostendorf SKSW 50/40



Описание

Отвод для сифона 50/40

*Для уплотнения необходимо: Манжета уплотнительная для SKSW арт. 881210 / арт. 881220

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335940
Код.	58940
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод сифонный для бесшумной канализации Ostendorf SKUB 110*135°



Описание

Отвод сифона SKUB 110*135 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335950
Код.	58897
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Отвод удлиненный для бесшумной канализации Ostendorf SKLB 110*45°



Описание

Отвод удлиненный SKLB 110*45 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335960
Код.	58941
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Переход на систему HT, SK-HT для бесшумной канализации Ostendorf 125*



Описание

Переход на систему HT/KG 125

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	336820
Код.	58899
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Переход на систему НТ, SK-НТ для бесшумной канализации Ostendorf 75*



Описание

Переход на систему НТ, SK-НТ 75

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	333830
Код.	58898
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Ревизия для бесшумной канализации Ostendorf SKRE 125



Описание

Ревизия SKRE 125

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	336600
Код.	58918
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Ревизия для бесшумной канализации Ostendorf SKRE 150



Описание

Ревизия SKRE 150

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	337600
Код.	58919
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	150
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Ревизия для бесшумной канализации Ostendorf SKRE 200



Описание

Ревизия SKRE 200

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	338600
Код.	58920
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	200
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Ревизия для бесшумной канализации Ostendorf SKRE 50



Описание

Ревизия SKRE 50

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	332600
Код.	58914
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Ревизия для бесшумной канализации Ostendorf SKRE 75



Описание

Ревизия SKRE 75

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	333600
Код.	58915
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Ревизия для бесшумной канализации Ostendorf SKRE 90



Описание

Ревизия SKRE 90

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	334600
Код.	58916
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 110/70



Описание

Редукция SKR 110/70

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335710
Код.	58932
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 70
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 110/90



Описание

Редукция SKR 110/90

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335700
Код.	58933
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 125/100



Описание

Редукция SKR 125/100

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	336710
Код.	58934
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	100, 125
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 150/125



Описание

Редукция SKR 150/125

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	337700
Код.	58936
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	125, 150
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 160/100



Описание

Редукция SKR 160/100

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90°C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления.

Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN160: 0,5 бар.

Подтверждение качества:
Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	337710
Код.	58935
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	100, 160
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 75/50



Описание

Редукция SKR 75/50

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	333710
Код.	58928
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 90/50



Описание

Редукция SKR 90/50

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	334720
Код.	58929
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	90, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция для бесшумной канализации Ostendorf SKR 90/70



Описание

Редукция SKR 90/70

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	334710
Код.	58931
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	90, 70
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция с переходом Ostendorf 50/40 на систему Skolan/HT для бесшумной канализации



Описание

Редукция с переходом на систему Skolan/HT 50/40

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	332750
Код.	58938
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Редукция с переходом Ostendorf 75/50 на систему Skolan/HT для бесшумной канализации



Описание

Редукция с переходом на систему Skolan/HT 75/50

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	333750
Код.	58939
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 100/75*87°



Описание

Тройник SKEA 100/75*87 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	335410
Код.	58887
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	100, 75
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 110/110*67°



Описание

Тройник SKEA 110/110*67°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	335300
Код.	58882
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 110/75*45°



Описание

Тройник SKEA 110/75*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		335210
Код.		58870
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		75, 110
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 125/100*45°



Описание

Тройник SKEA 125/100*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		336210
Код.		58872
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		100, 125
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 125/100*87°



Описание

Тройник SKEA 125/100*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		336410
Код.		58889
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		100, 125
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 125/125*45°



Описание

Тройник SKEA 125/125*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	336200
Код.	58873
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 125/125*87°



Описание

Тройник SKEA 125/125*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		336400
Код.		58890
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		125
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 150/100*45°



Описание

Тройник SKEA 150/100*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		337210
Код.		58874
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		100, 150
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 150/110*87°



Описание

Тройник SKEA 150/110*87 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	337410
Код.	58891
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110, 150
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 150/150*45°



Описание

Тройник SKEA 150/150*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	337200
Код.	58875
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	150
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 150/150*87°



Описание

Тройник SKEA 150/150*87 гр.

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	337400
Код.	58892
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	150
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 200/150*45°



Описание

Тройник SKEA 200/150*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		338210
Код.		58876
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		150, 200
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 200/200*45°



Описание

Тройник SKEA 200/200*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		338200
Код.		58877
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		200
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 50/50*67°



Описание

Тройник SKEA 50/50*67°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	332300
Код.	58878
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 75/50*45°



Описание

Тройник SKEA 75/50*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	333210
Код.	58862
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 75/50*67°



Описание

Тройник SKEA 75/50*67°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	333310
Код.	58879
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 75/50*87°



Описание

Тройник SKEA 75/50*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		333410
Код.		58884
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		75, 50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 75/75*45°



Описание

Тройник SKEA 75/75*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	333200
Код.	58863
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 90/50*45°



Описание

Тройник SKEA 90/50*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334220
Код.		58864
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		90, 50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 90/50*87°



Описание

Тройник SKEA 90/50*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334420
Код.		58865
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		90, 50
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 90/75*87°



Описание

Тройник SKEA 90/75*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334410
Код.		58866
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		75, 90
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 90/90*45°



Описание

Тройник SKEA 90/90*45°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334200
Код.		58867
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		90
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKEA 90/90*87°



Описание

Тройник SKEA 90/90*87°

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:

Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики		
Артикул Ostendorf		334400
Код.		58868
Вид фитинга		Тройник
Диаметр соединения, мм		90
Материал		Полипропилен
Область применения		Бесшумная канализация
Страна бренда		Германия
Тип соединения		Раструбное
Серия		Skolan

Тройник для бесшумной канализации Ostendorf SKPA 110 параллельный



Описание

Тройник параллельный SKPA 110/110

Цвет:

Светло-серый RAL 7035.

Применение:

Благодаря своим выдающимся механическим и акустическим характеристикам, эта система применима во всех областях надземного строительства.

Химическая стойкость:

Трубы, фитинги и уплотнительные элементы предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12, они устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 90 °C.

Применение в центральных системах пылеудаления:


Система Ostendorf Skolan dB допущена государственной лабораторией по испытанию материалов г. Дармштадт к применению в центральных системах пылеудаления. Максимальное длительное разрежение: DN50 - DN150: 0,5 бар.

Подтверждение качества:

Трубы и фитинги Skolan dB имеют подтвержденное качество продукции и производятся под постоянным контролем согласно DIN EN ISO 9001, окружающая среда.

Технические характеристики	
Артикул Ostendorf	335920
Код.	58896
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	Skolan

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 110*2000

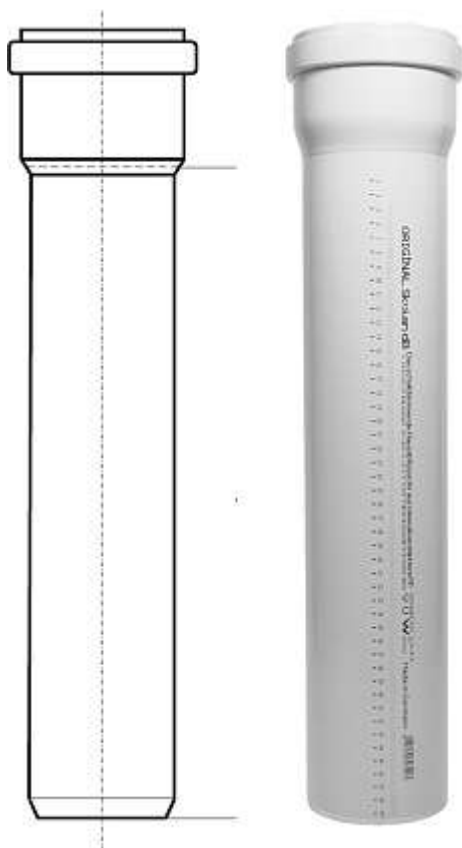

Описание

Труба SKEM 110*2000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


335060

Код.

58804

Диаметр, мм	110
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	2

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 50*500

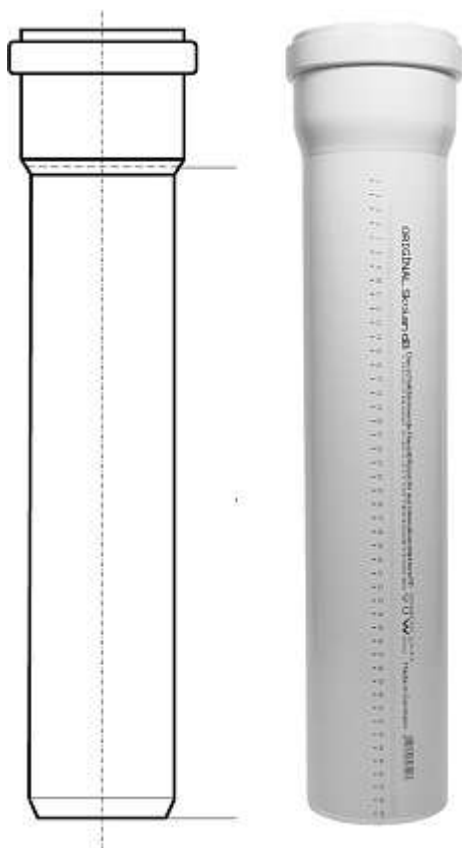

Описание

Труба SKEM 50*500

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


332020

Код.

58784

Диаметр, мм	50
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,5

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 50*250

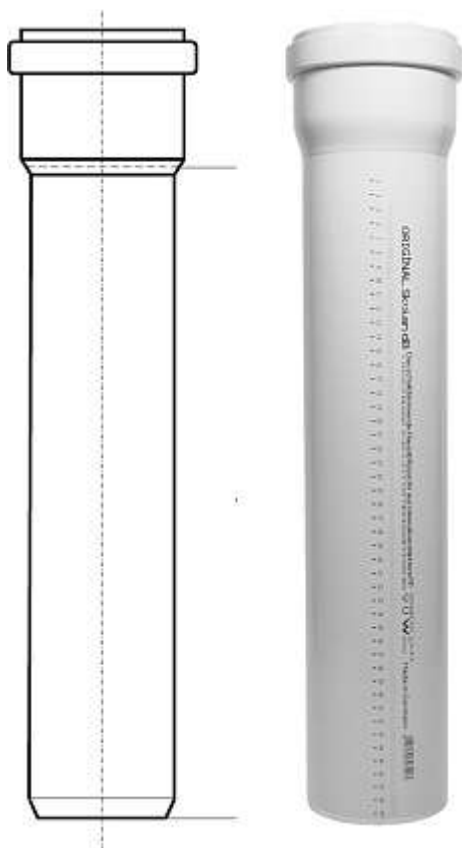

Описание

Труба SKEM 50*250

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


332010

Код.

58783

Диаметр, мм	50
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,25

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 50*1000

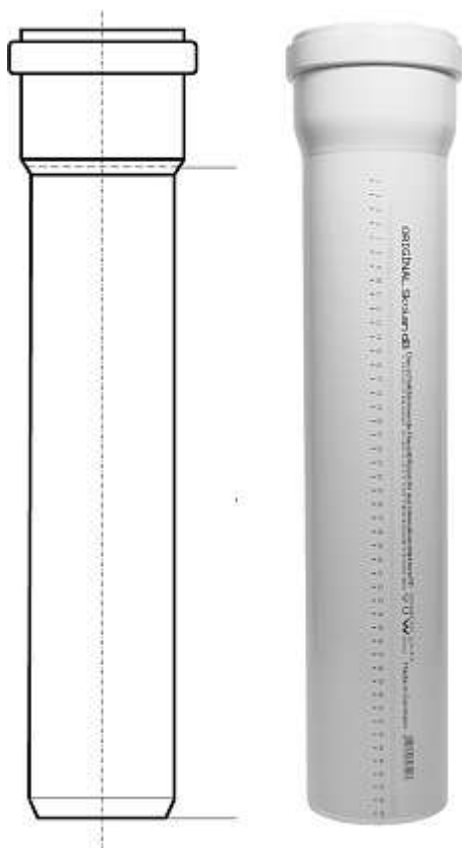

Описание

Труба SKEM 50*1000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


332040

Код.

58785

Диаметр, мм	50
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	1

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 50*2000

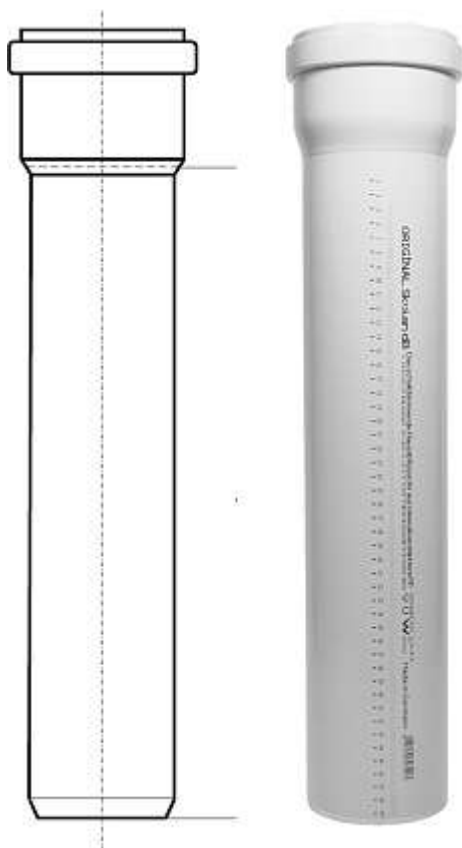

Описание

Труба SKEM 50*2000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


332060

Код.

58786

Диаметр, мм	50
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	2

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 110*1000

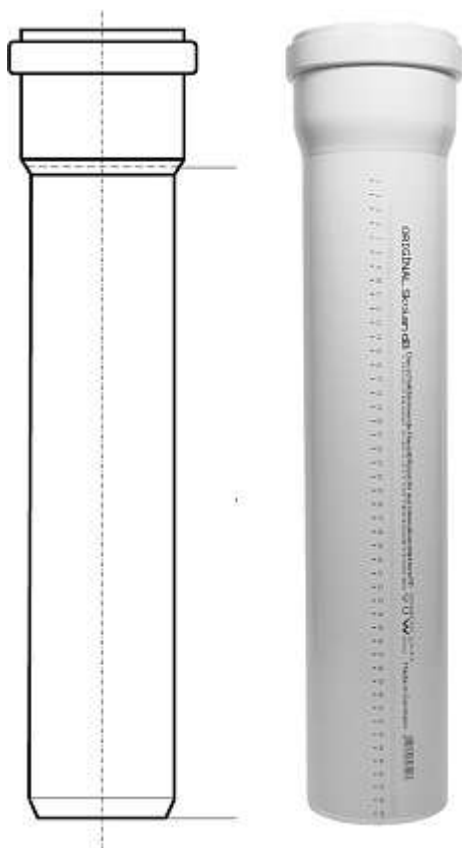

Описание

Труба SKEM 110*1000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


335040

Код.

58803

Диаметр, мм	110
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	1

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 200*500

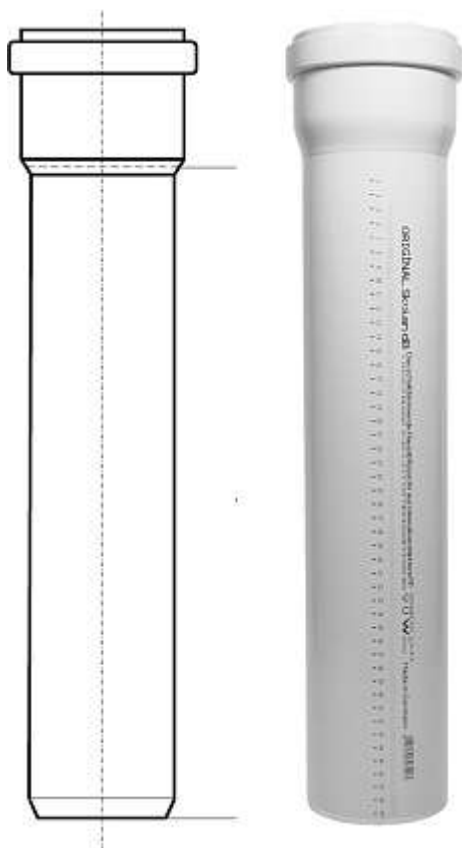

Описание

Труба SKEM 200*500

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


338020

Код.

58820

Диаметр, мм	200
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,5

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 200*3000

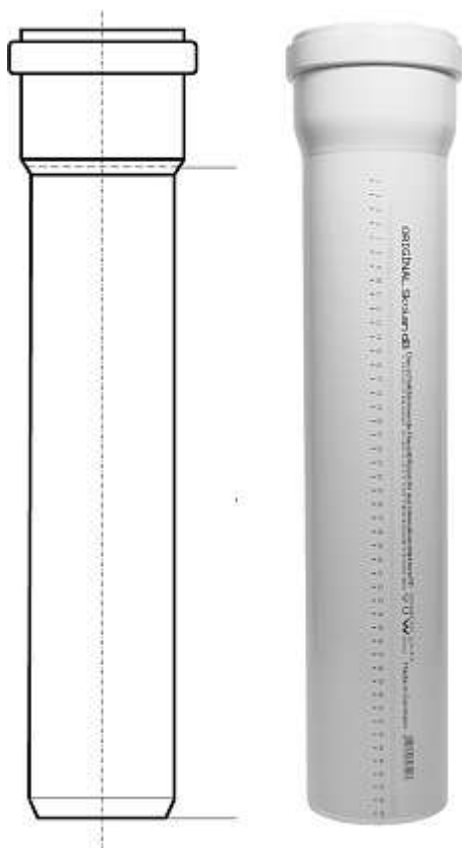

Описание

Труба SKEM 200*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


338070

Код.

58823

Диаметр, мм	200
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 110*3000

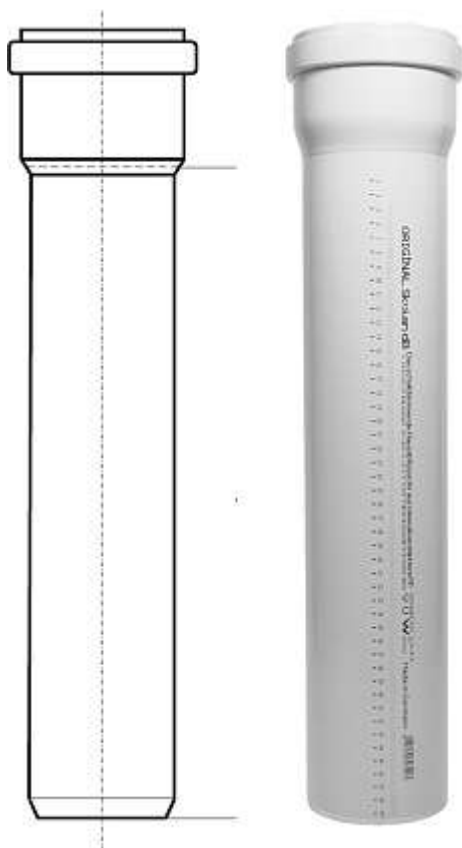

Описание

Труба SKEM 110*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


335070

Код.

58805

Диаметр, мм	110
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 90*1000

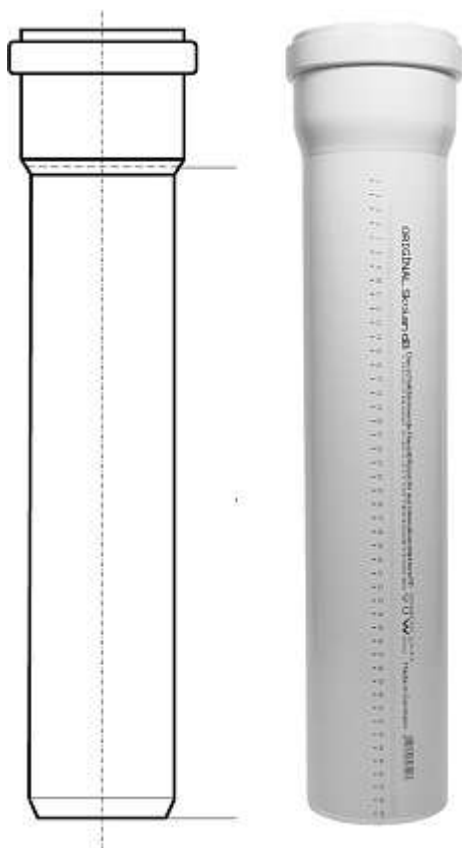

Описание

Труба SKEM 90*1000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


334040

Код.

58797

Диаметр, мм	90
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	1

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 110*150

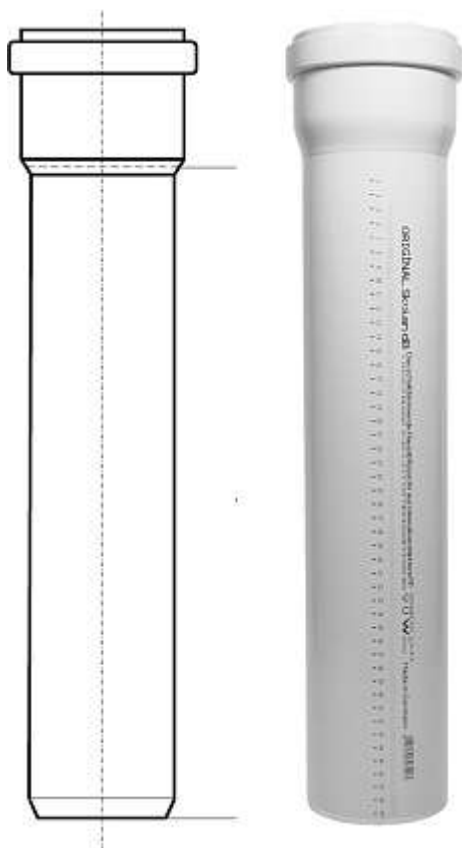

Описание

Труба SKEM 110*150

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


335000

Код.

58800

Диаметр, мм	110
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,15

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 110*250

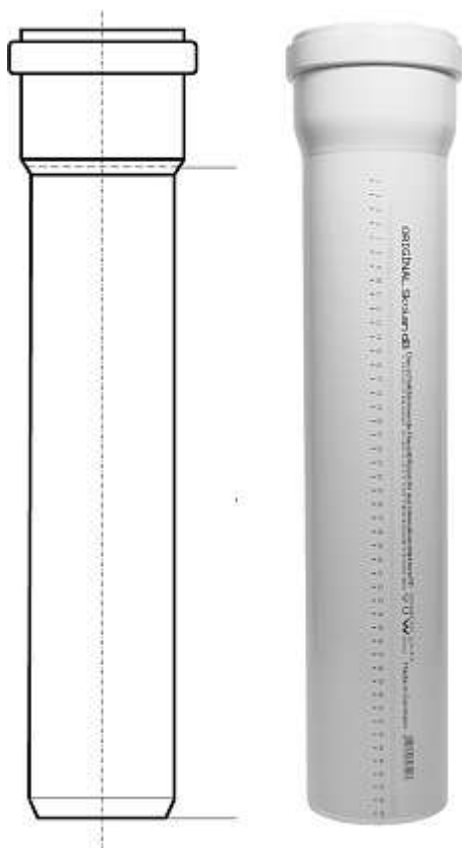

Описание

Труба SKEM 110*250

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


335010

Код.

58801

Диаметр, мм	110
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,25

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 110*500

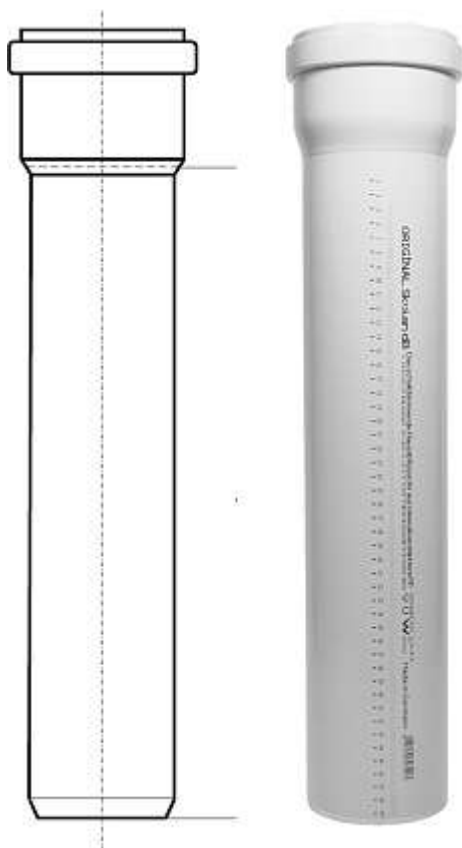

Описание

Труба SKEM 110*500

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


335020

Код.

58802

Диаметр, мм	110
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,5

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 125*1000

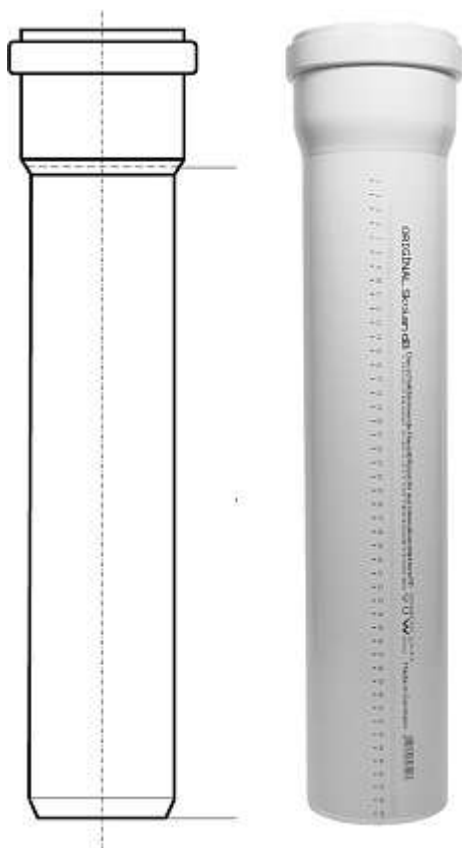

Описание

Труба SKEM 125*1000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


336040

Код.

58809

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	1

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 125*150

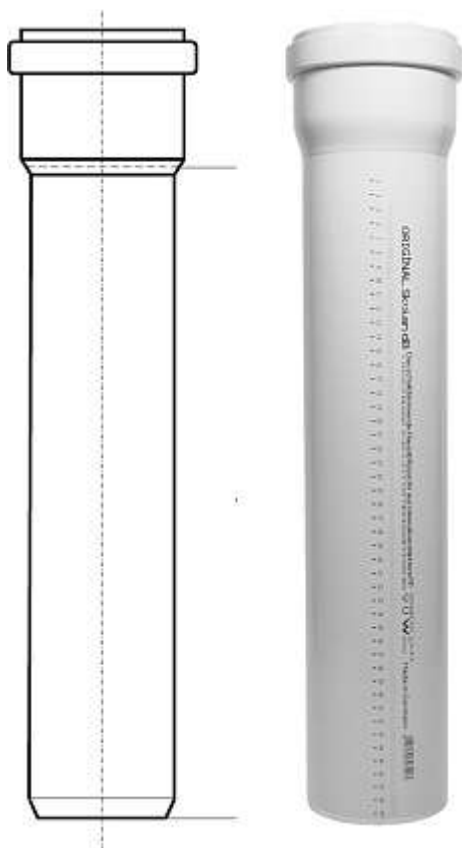

Описание

Труба SKEM 125*150

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


336000

Код.

58806

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,15

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 125*2000

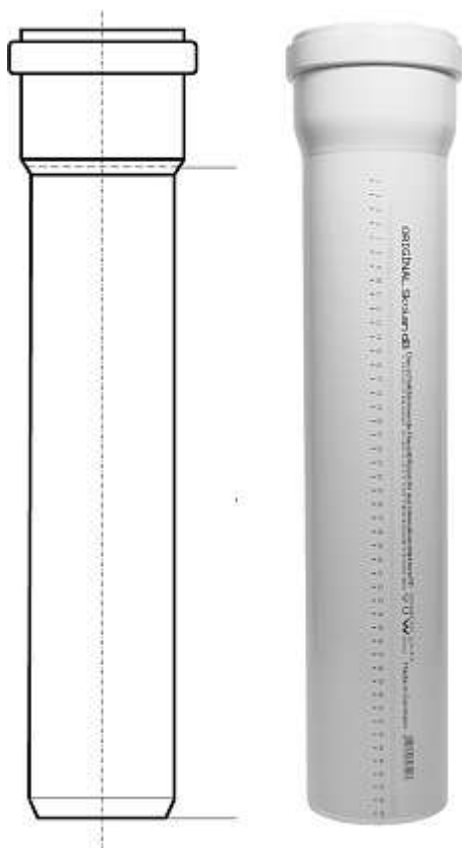

Описание

Труба SKEM 125*2000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


336060

Код.

58810

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	2

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 125*250

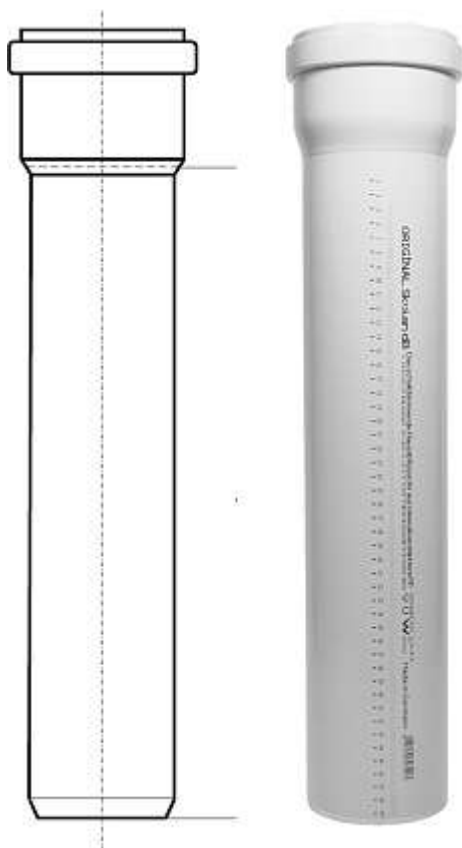

Описание

Труба SKEM 125*250

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


336010

Код.

58807

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,25

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 125*3000

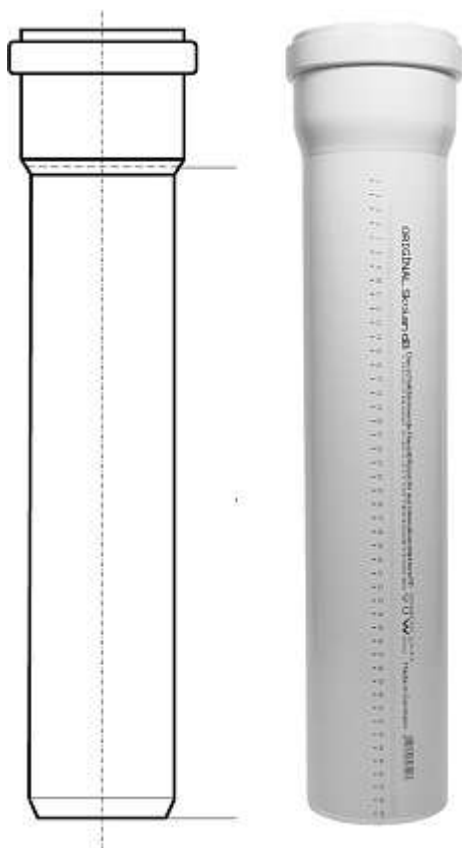

Описание

Труба SKEM 125*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


336070

Код.

58811

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 125*500

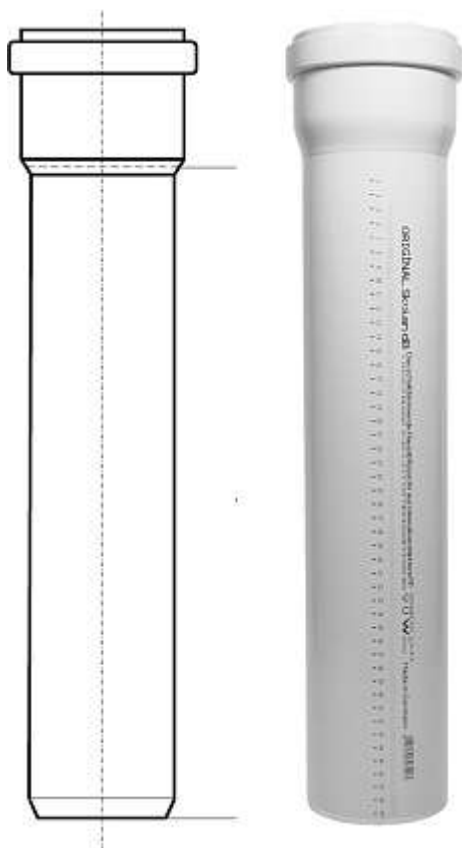

Описание

Труба SKEM 125*500

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


336020

Код.

58808

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,5

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 150*1000

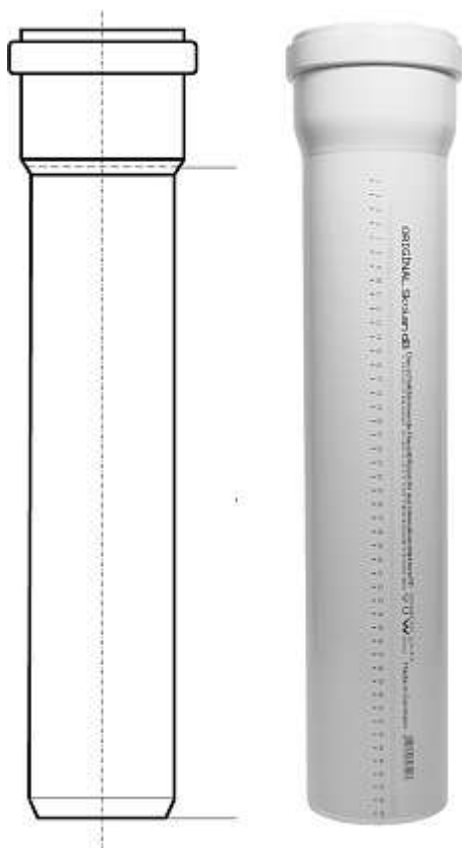

Описание

Труба SKEM 150*1000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


337040

Код.

58815

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	1

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 150*150

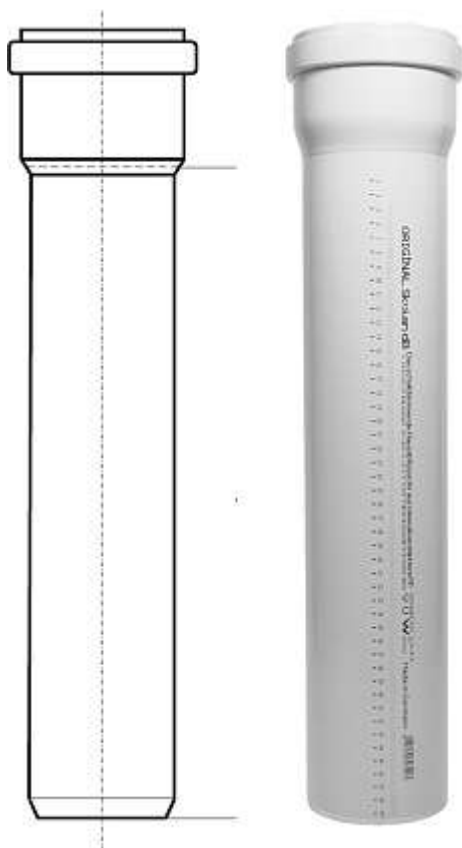

Описание

Труба SKEM 150*150

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


337000

Код.

58812

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,15

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 150*2000

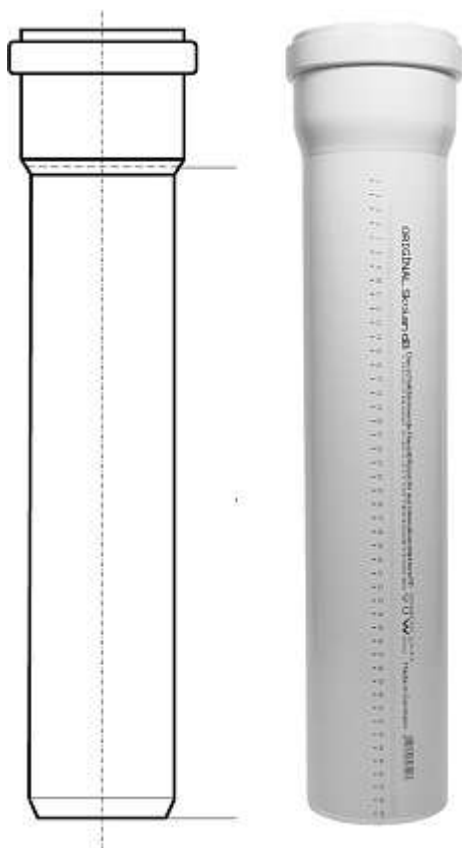

Описание

Труба SKEM 150*2000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


337060

Код.

58816

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	2

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 150*250

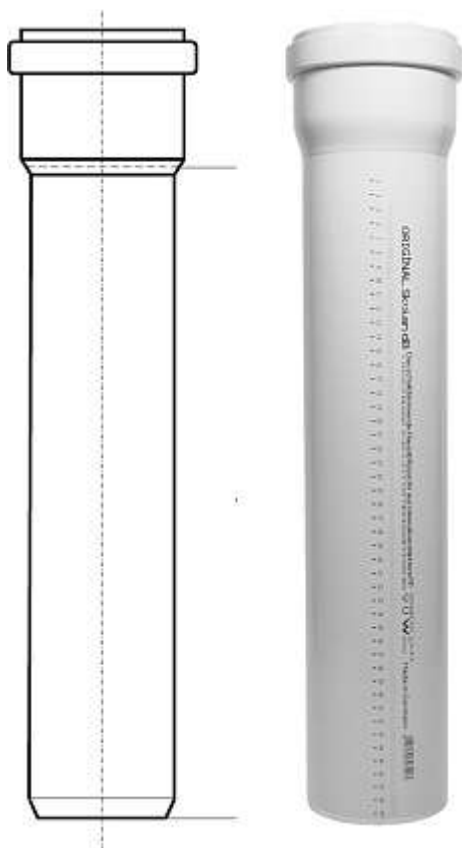

Описание

Труба SKEM 150*250

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


337010

Код.

58813

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,25

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 150*3000

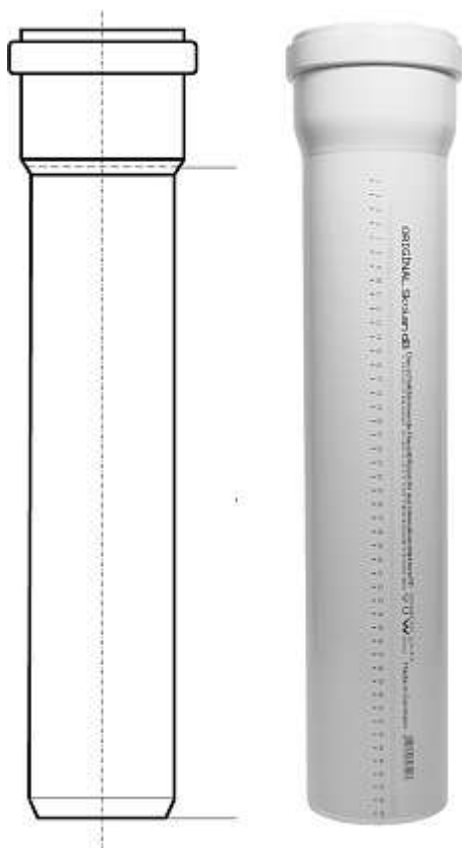

Описание

Труба SKEM 150*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


337070

Код.

58817

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 150*500

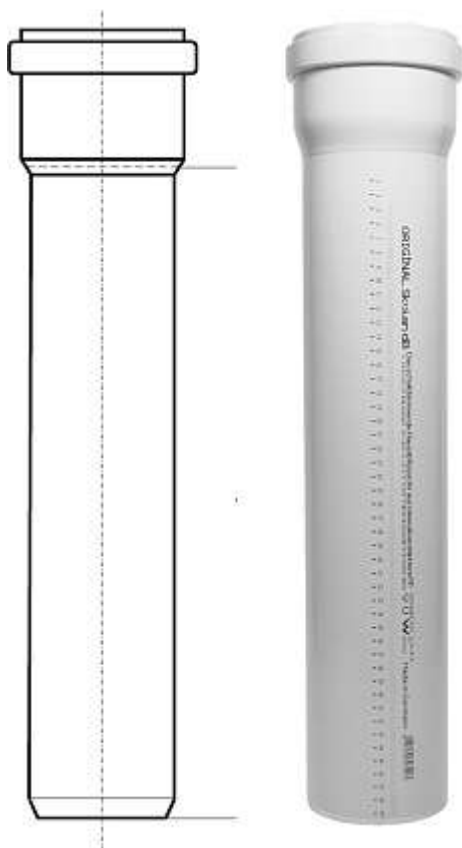

Описание

Труба SKEM 150*500

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


337020

Код.

58814

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,5

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 200*1000

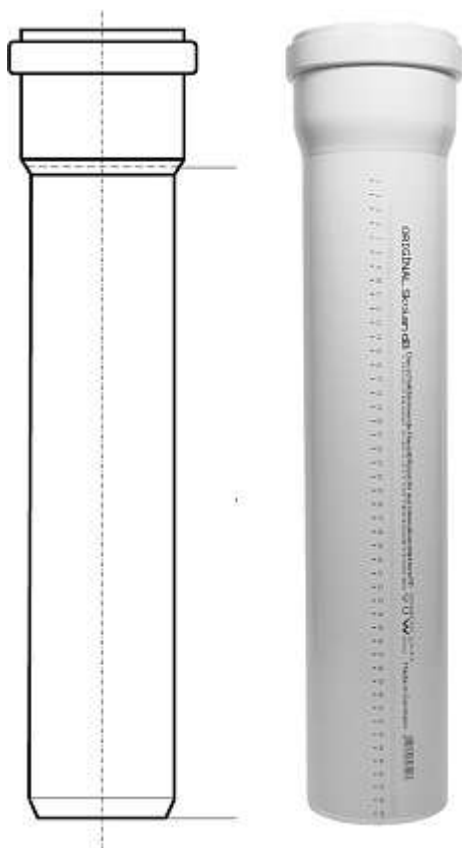

Описание

Труба SKEM 200*1000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


338040

Код.

58821

Диаметр, мм	200
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	1

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 200*150

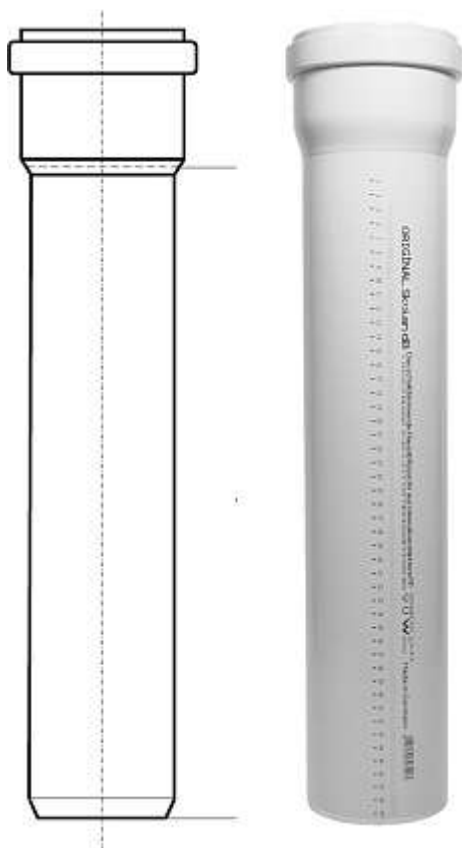

Описание

Труба SKEM 200*150

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


338000

Код.

58818

Диаметр, мм	200
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,15

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 200*2000

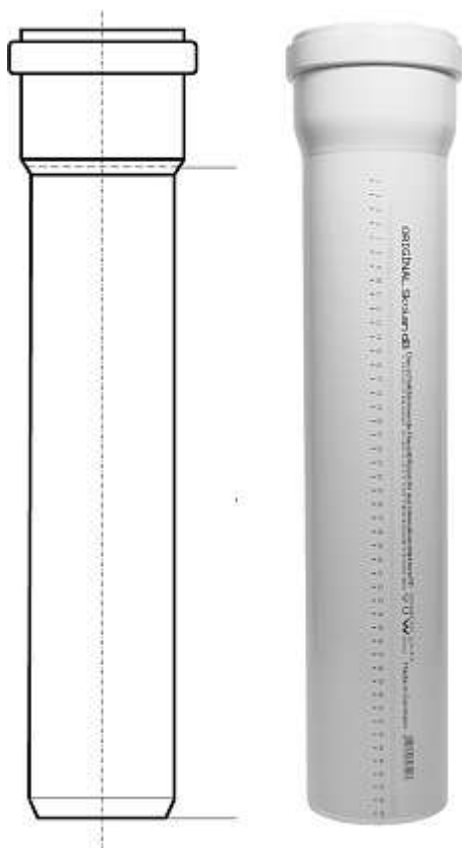

Описание

Труба SKEM 200*2000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


338060

Код.

58822

Диаметр, мм	200
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	2

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 200*250

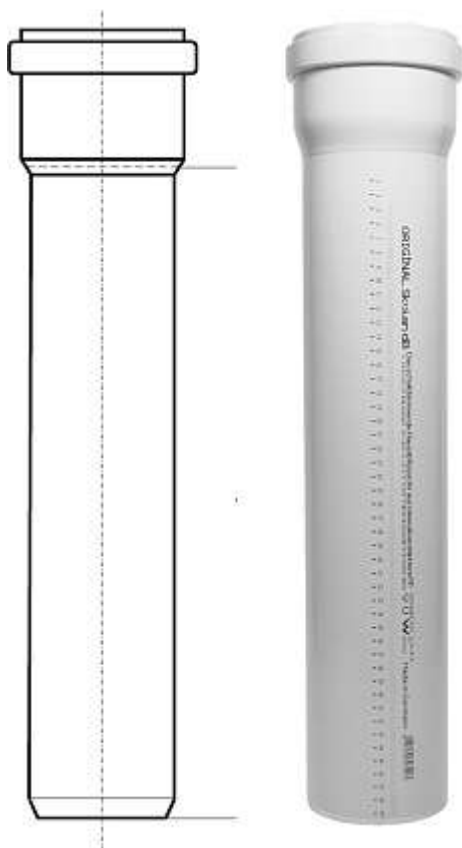

Описание

Труба SKEM 200*250

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


338010

Код.

58819

Диаметр, мм	200
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,25

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 50*150

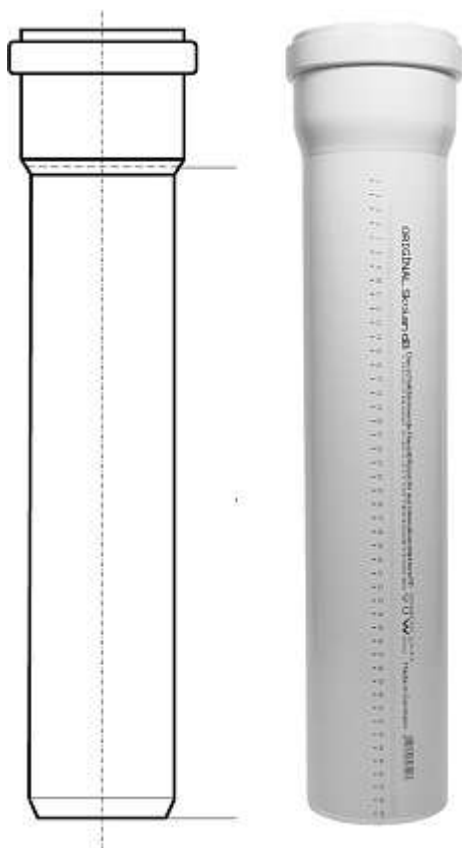

Описание

Труба SKEM 50*150

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


332000

Код.

58782

Диаметр, мм	50
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,15

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 50*3000

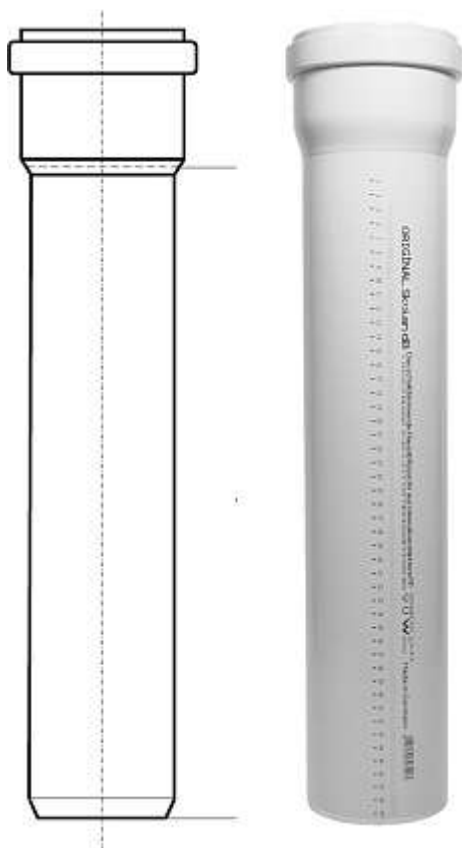

Описание

Труба SKEM 50*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


332070

Код.

58787

Диаметр, мм	50
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 75*1000

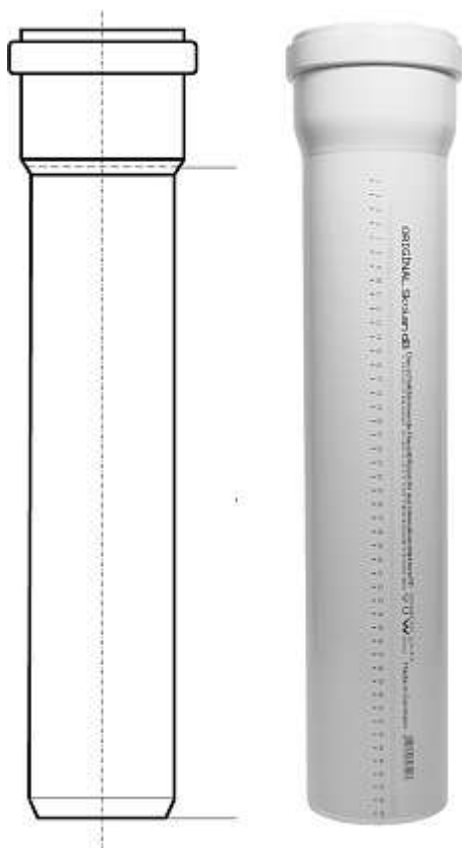

Описание

Труба SKEM 75*1000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


333040

Код.

58791

Диаметр, мм	75
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	1

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 75*150

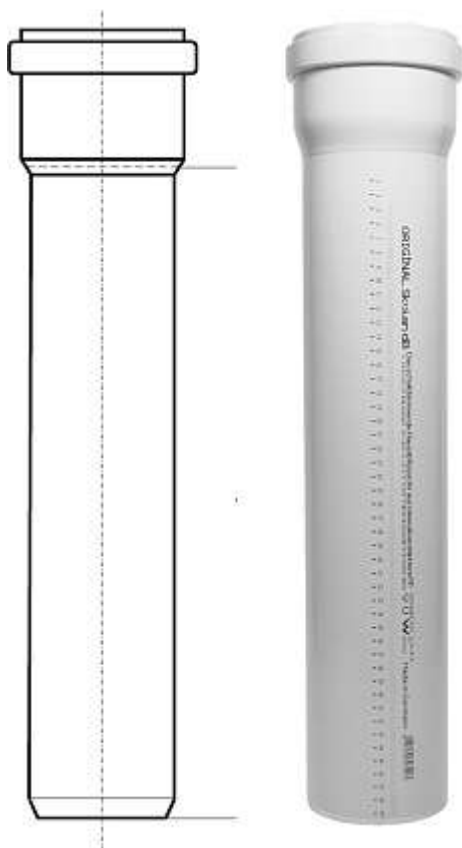

Описание

Труба SKEM 75*150

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


333000

Код.

58788

Диаметр, мм	75
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,15

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 75*2000

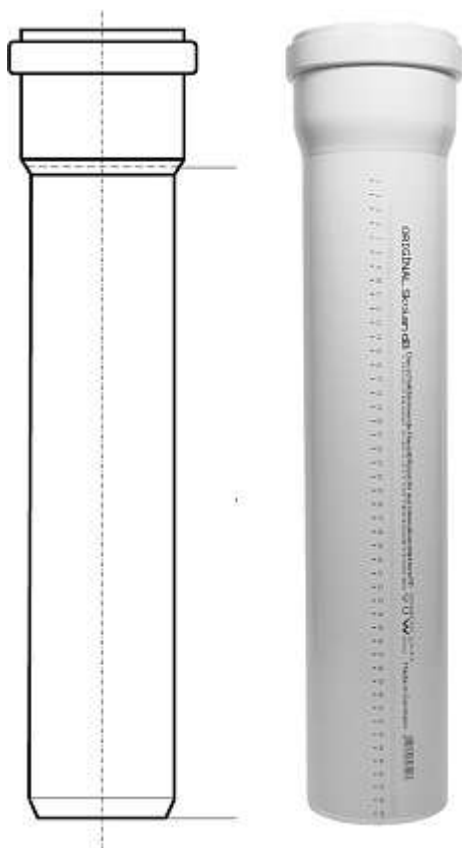

Описание

Труба SKEM 75*2000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


333060

Код.

58792

Диаметр, мм	75
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	2

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 75*250

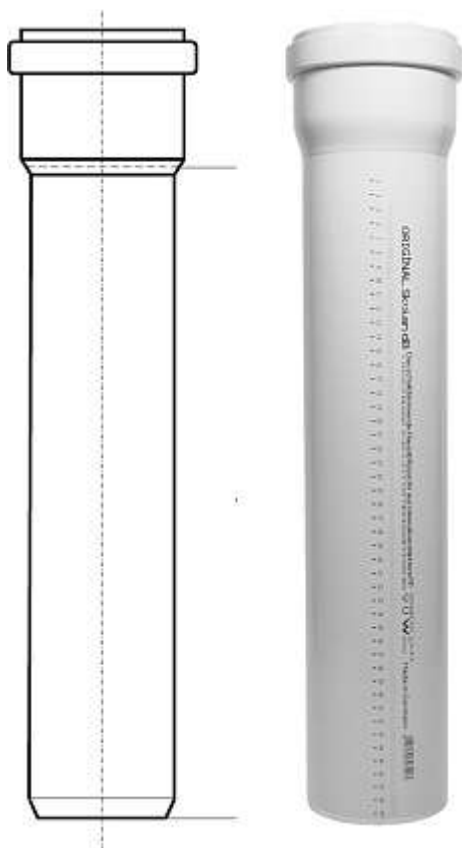

Описание

Труба SKEM 75*250

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


333010

Код.

58789

Диаметр, мм	75
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,25

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 75*3000

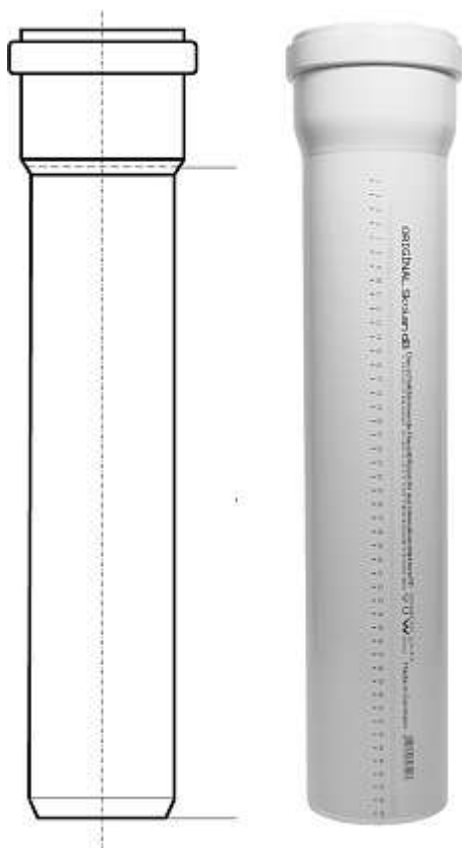

Описание

Труба SKEM 75*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


333070

Код.

58793

Диаметр, мм	75
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 75*500

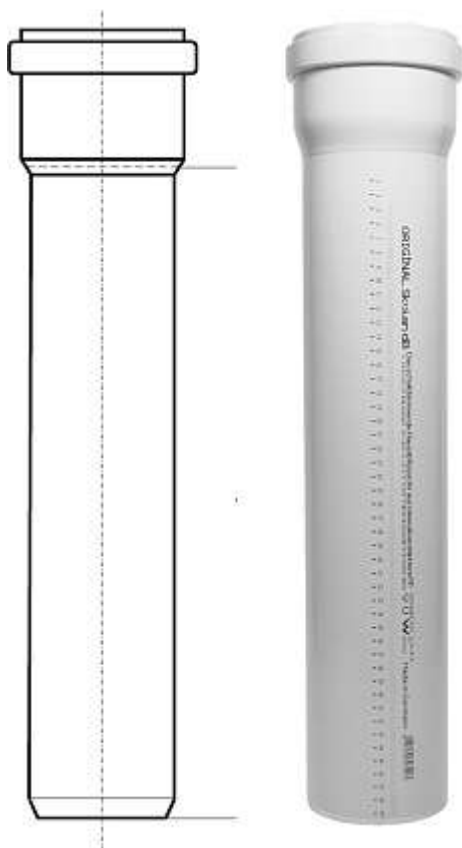

Описание

Труба SKEM 75*500

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


333020

Код.

58790

Диаметр, мм	75
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,5

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 90*150

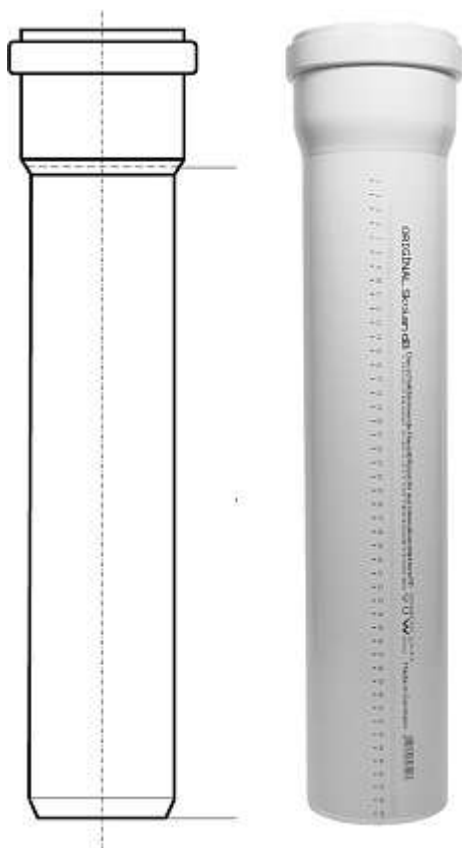

Описание

Труба SKEM 90*150

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


334000

Код.

58794

Диаметр, мм	90
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,15

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 90*2000

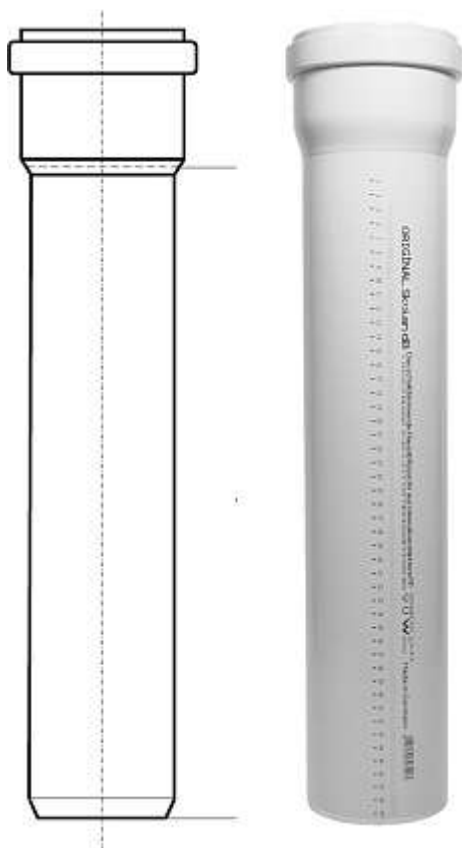

Описание

Труба SKEM 90*2000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


334060

Код.

58798

Диаметр, мм	90
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	2

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 90*250

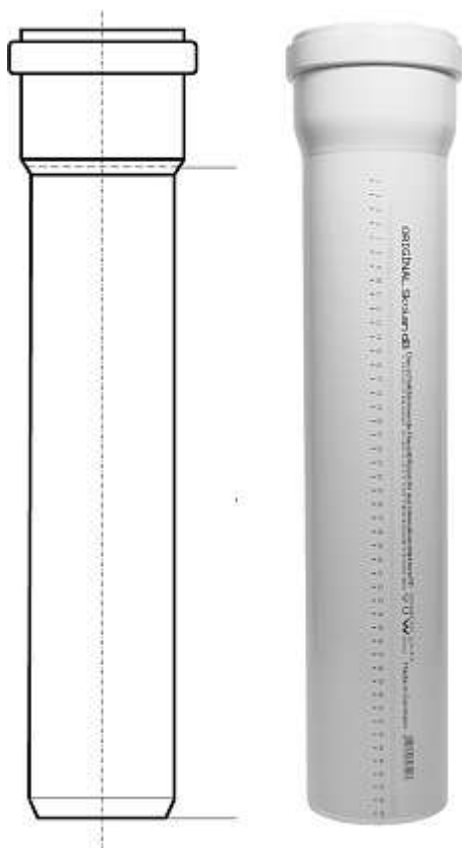

Описание

Труба SKEM 90*250

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


334010

Код.

58795

Диаметр, мм	90
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,25

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 90*3000

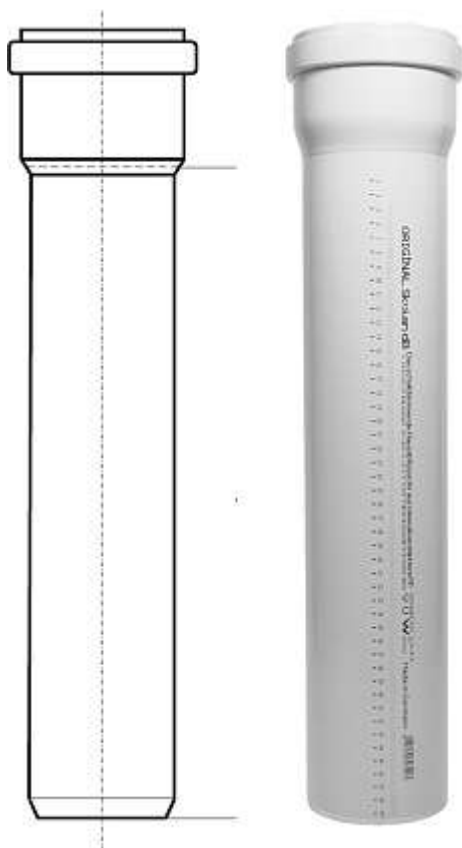

Описание

Труба SKEM 90*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


334070

Код.

58799

Диаметр, мм	90
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKEM Ostendorf 90*500

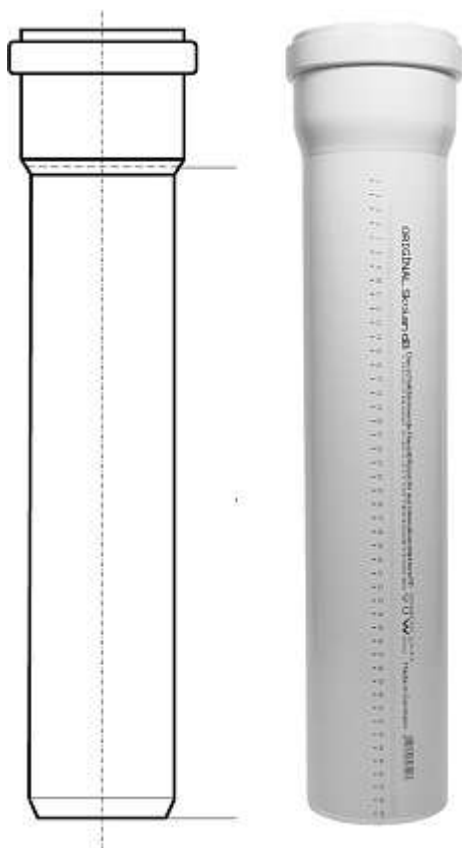

Описание

Труба SKEM 90*500

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


334020

Код.

58796

Диаметр, мм	90
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	0,5

Труба для бесшумной канализации SKGL Ostendorf 110*3000 (без раструба)

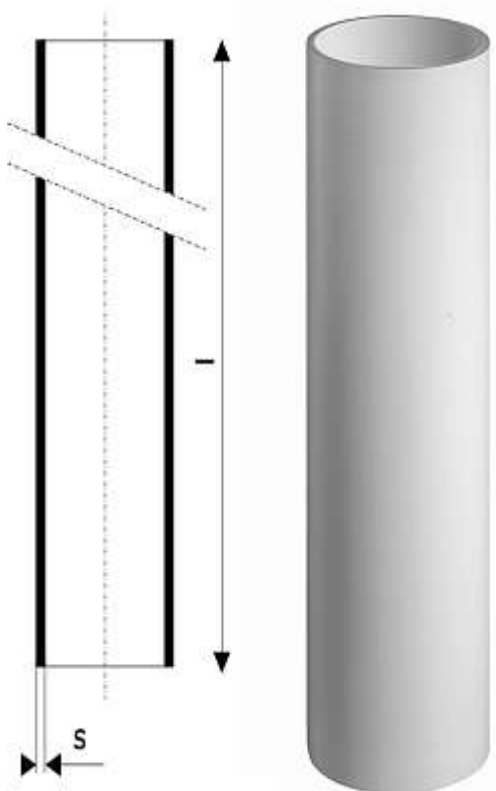

Описание

Труба SKGL (без раструба) 110*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


335080

Код.

58828

Диаметр, мм	110
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKGL Ostendorf 125*3000 (без раструба)

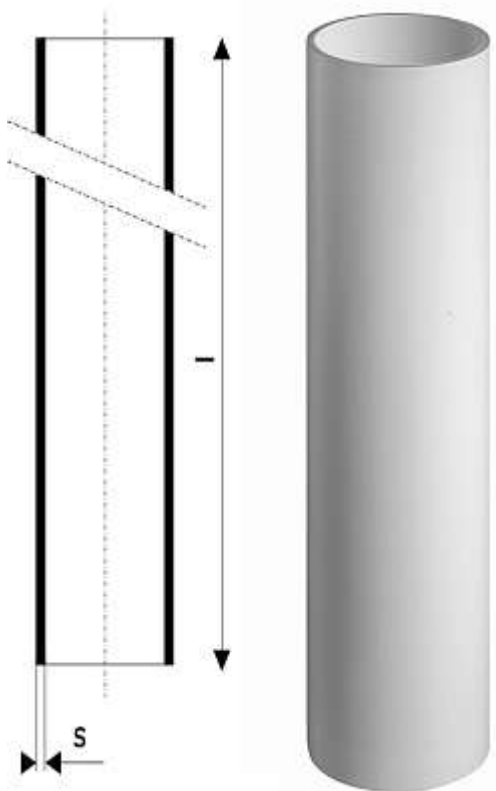

Описание

Труба SKGL (без раструба) 125*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в любых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипропилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


336080

Код.

58829

Диаметр, мм	125
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKGL Ostendorf 150*3000 (без раструба)

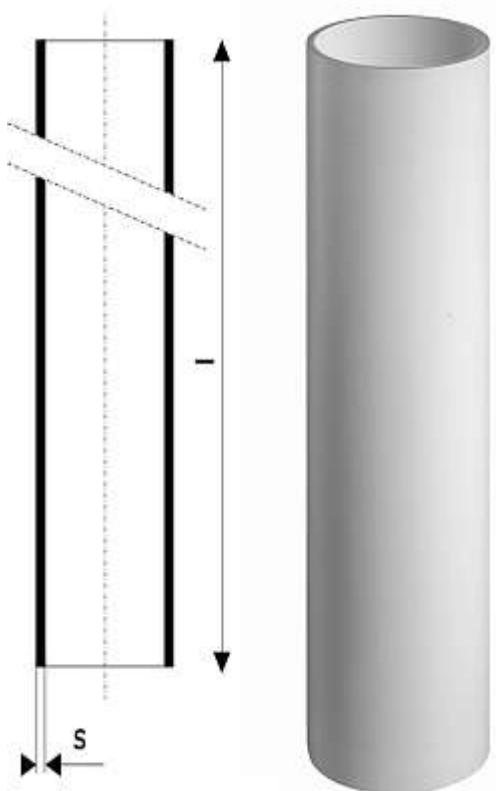

Описание

Труба SKGL (без раструба) 150*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в любых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипропилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


337080

Код.

58830

Диаметр, мм	150
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKGL Ostendorf 200*3000 (без раструба)

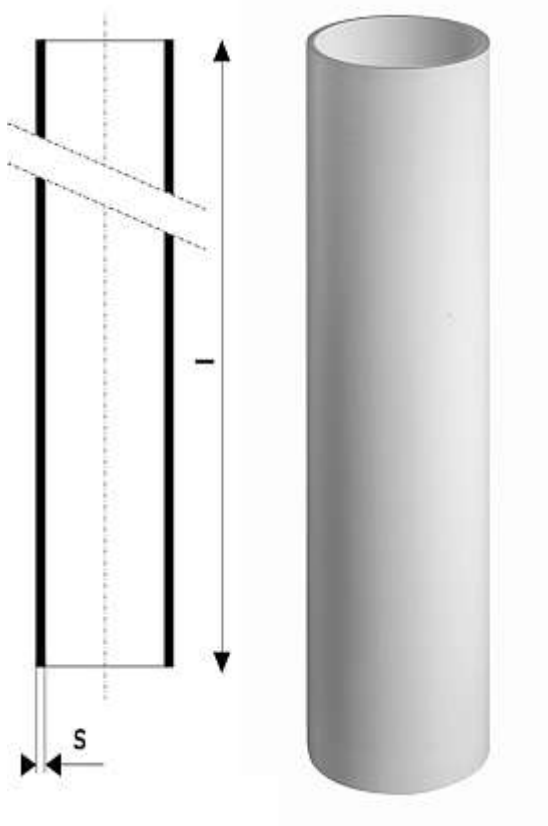

Описание

Труба SKGL (без раструба) 200*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


338080

Код.

58831

Диаметр, мм	200
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKGL Ostendorf 50*3000 (без раструба)

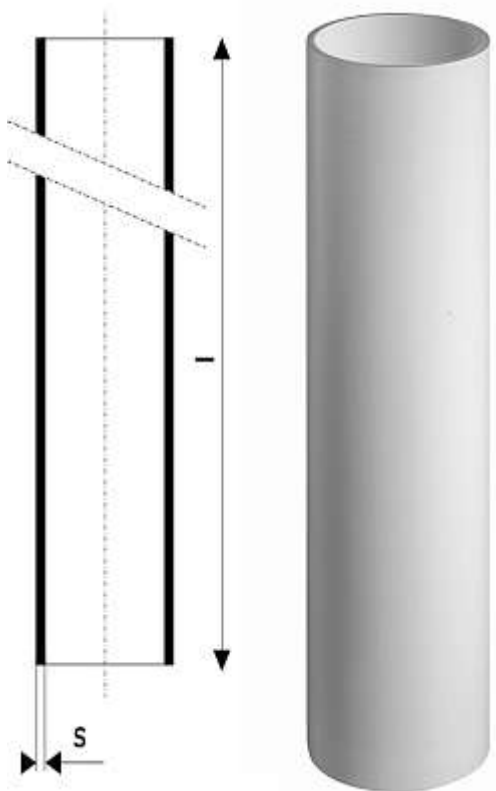

Описание

Труба SKGL (без раструба) 50*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в любых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипропилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


332080

Код.

58824

Диаметр, мм	50
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKGL Ostendorf 75*3000 (без раструба)

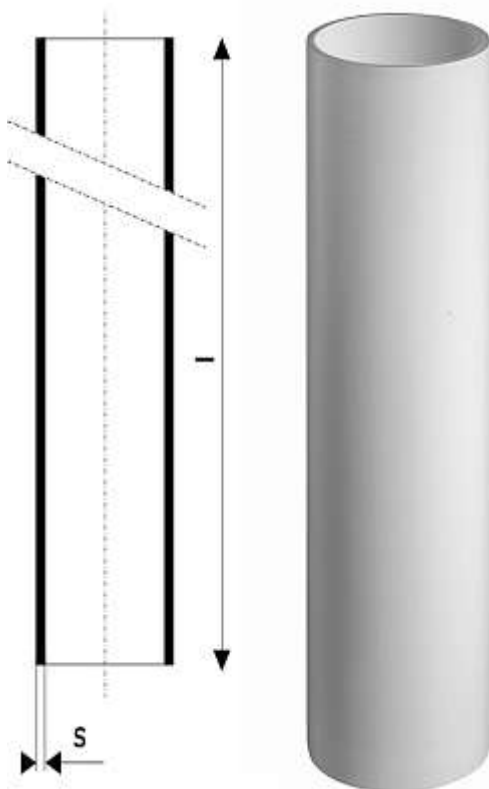

Описание

Труба SKGL (без раструба) 75*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


333080

Код.

58825

Диаметр, мм	75
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

Труба для бесшумной канализации SKGL Ostendorf 90*2000 (без раструба)

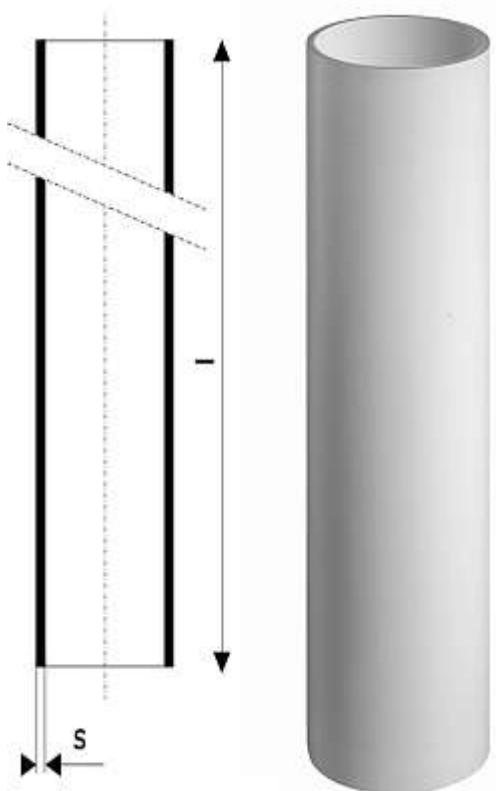

Описание

Труба SKGL (без раструба) 90*2000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf


334065

Код.

58826

Диаметр, мм	90
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	2

Труба для бесшумной канализации SKGL Ostendorf 90*3000 (без раструба)

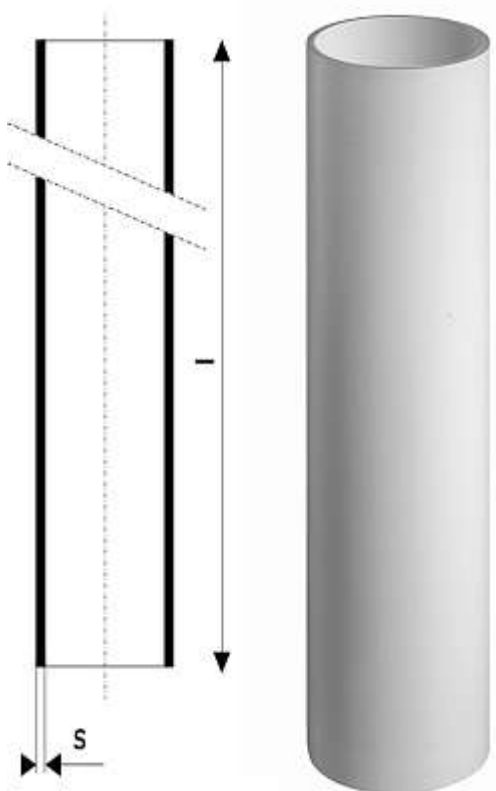

Описание

Труба SKGL (без раструба) 90*3000

Труба Skolan dB с условным диаметром от DN 56 до DN 200 может применяться в лю-бых безнапорных канализационных сетях по DIN EN 12056 и DIN 1986-100.

Трубы изготовлены из минерализованного полипро-пилена и устойчивы к воздействию горячей воды. Толстостенные трубы со сплошной стенкой соответствуют наивысшим требованиям III степени звукоизоляции по DIN 4109/VDI 4100. Трубы Skolan dB коррозионноустойчивы, долговечны и стойки к воздействию агрессивных сточных вод в диапазоне от pH 2 до pH 12.

Благодаря гладким внутренним поверхностям и высокой износостойкости, в трубах не образуются отложения, что гарантирует длительную надежность в эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf

334080

Код.

58827

Диаметр, мм	90
Макс. рабочая температура, °C	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Бесшумная канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Светло-серый
Серия	Skolan
Отрезки, м	3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ofr@nt-rt.ru || сайт: <https://ostendorf.nt-rt.ru/>