Система для внутренней канализации НТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ofr@nt-rt.ru || сайт: https://ostendorf.nt-rt.ru/

Система Ostendorf HT (PPs) - 26дБ(А)

для внутренней канализации

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Материал: Полипропилен (PP)

Цвет: Серая пыль RAL 7037, не содержит галогенов и кадмия.

Уплотнения: Тройное SBR (NBR опционально)

Химическая стойкость: Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование: Ostendorf HT

Выдерживаемое давление системы: 0,5 Атм.

Выдерживаемая температура стоков: 90 градусов

Область применения: Хоз бытовая канализация, внутри здания.

Степень звукоизоляции: II степень звукоизоляции – 26 Дб

Срок службы: более 50 лет.

Структура трубы: Сплошная стенка

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.
Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда.

Соединение: Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом.

Требования к качеству: изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10

Условные диаметры: 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160мм.

Сопутствующая документация:
а) Инструкция по прокладке труб, KRV e.V., Бонн
б) Перечень механических и термических характеристик

Характеристика Feature	Единица измерения Unit		Значение Value
Плотность Mass density	г/см^3	g/cm^3	0.95
Ударная вязкость Impact strength width notch	кДж/м^3	kJ/m^3	6.86
Максимальное напряжение при изгибе Proof stress at bands	Н/мм^2	N/mm^2	43.14
Прочность на разрыв Tensile at break	Н/мм^2	N/mm^2	39.22
Деформация при разрыве Strain-to-failure	%	%	800
Коэффициент эластичности Coefficient elasticity	Н/мм^2	N/mm^2	1275
Точка размягчения Softening point	^{o}C	^{o}C	158-164
Коэффициент линейного расширения Linear expansion coefficient	^{o}C^{-1}	^{o}C^{-1}	1.2*10-4

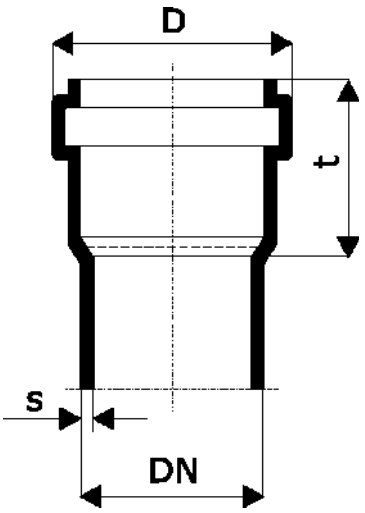

DN	s (мм)	D (мм)	t (мм)
32	1,8	44	40
40	1,8	53	55
50	1,8	63	56
75	1,9	88	61
90	2,2	105	58
110	2,7	125	76
125	3,1	143	82
160	3,9	181	90

Обзор продукции системы Система HT

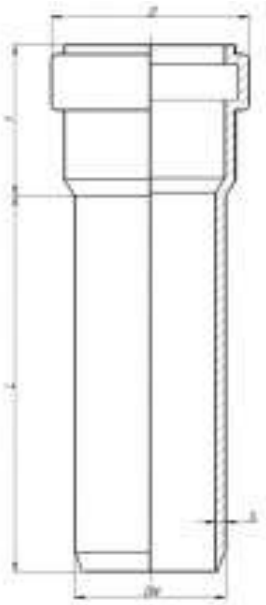

HTEM - труба с раструбом

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	L (мм)	Упаковка
110000	559000	32	150	20/960
110010	559010	32	250	20/800
110020	559020	32	500	20/320
110040	559030	32	1000	10/300
110050	X	32	1500	10/300
110060	559040	32	2000	10/300
111000	559060	40	150	20/960
111010	559070	40	250	20/960
111020	559080	40	500	20/320
111030	X	40	750	10/260
111040	559090	40	1000	10/260
111050	X	40	1500	10/260
111060	559100	40	2000	10/260
111070	X	40	3000	10/260
112000	559120	50	150	20/800
112010	559130	50	250	20/720
112017	X	50	315	20/320
112020	559140	50	500	20/320
112030	X	50	750	10/200
112040	559150	50	1000	10/200
112050	X	50	1500	10/200
112060	559160	50	2000	10/200
112070	X	50	3000	10/200
113000	X	75	150	20/480
113010	X	75	250	20/320
113020	X	75	500	20/160
113030	X	75	750	6/120
113040	X	75	1000	6/120
113050	X	75	1500	6/120
113060	X	75	2000	6/120
113070	X	75	3000	6/120
114000	X	90	150	20/320
114010	X	90	250	20/240
114020	X	90	500	20/120
114030	X	90	750	4/96
114040	X	90	1000	4/96
114050	X	90	1500	4/96
114060	X	90	2000	4/96
114070	X	90	3000	4/96
115000	X	110	150	20/160
115010	X	110	250	20/160
115017	X	110	315	15/120
115020	X	110	500	10/80
115030	X	110	750	4/60
115040	X	110	1000	4/60
115050	X	110	1500	4/60
115060	X	110	2000	4/60
115070	X	110	3000	4/60

115080	X	110	4000	4/60
116000	X	125	150	10/120
116010	X	125	250	10/120
116020	X	125	500	5/60
116030	X	125	750	1/54
116040	X	125	1000	1/54
116050	X	125	1500	1/54
116060	X	125	2000	1/54
116070	X	125	3000	1/54
117000	X	160	150	1/84
117010	X	160	250	1/70
117020	X	160	500	1/35
117030	X	160	750	1/35
117040	X	160	1000	1/35
117050	X	160	1500	1/35
117060	X	160	2000	1/35
117070	X	160	3000	1/35

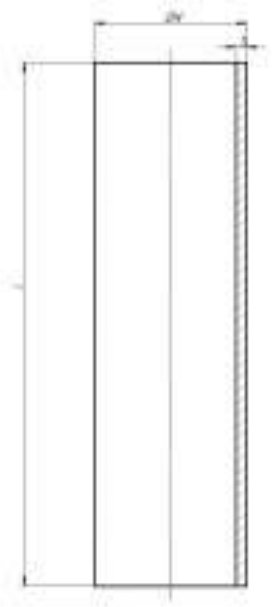

HTGL - труба без раструба

Арт.	DN	l(мм)	Упаковка
110080	32	5000	1/300
111080	40	5000	1/260
112080	50	5000	1/200
113080	75	5000	1/120
114080	90	5000	1/96
115080	110	5000	1/60
116080	125	5000	1/54
117080	160	5000	1/35

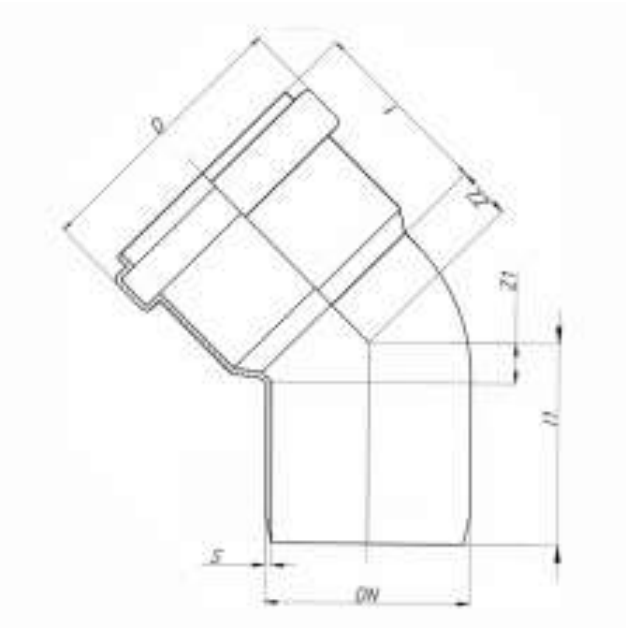

НТВ - отвод 15°

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	α	z_1	z_2	l_1	Упаковка
110100	559300	32	15°	3	8	42	20/1400/2880
111100	559350	40	15°	5	9	44	20/960
112100	559400	50	15°	5	9	46	20/960
113100	X	75	15°	7	11	51	20/480
114100	X	90	15°	6	12	54	20/480
115100	X	110	15°	9	17	58	20/240
116100	X	125	15°	10	17	64	20/160
117100	X	160	15°	13	22	73	10/80

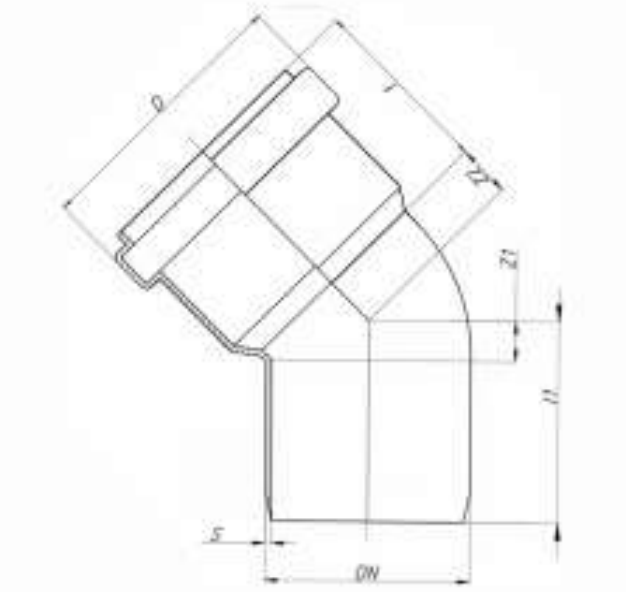

НТВ - отвод 30°

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	α	z_1	z_2	l_1	Упаковка
110110	559310	32	30°	6	10	42	20/1400/2880
111110	559360	40	30°	7	11	44	20/960
112110	559410	50	30°	9	13	46	20/960
113110	X	75	30°	12	16	51	20/480
114110	X	90	30°	13	18	54	20/480
115110	X	110	30°	17	24	58	20/240
116110	X	125	30°	19	25	64	20/160
117110	X	160	30°	24	32	73	10/80

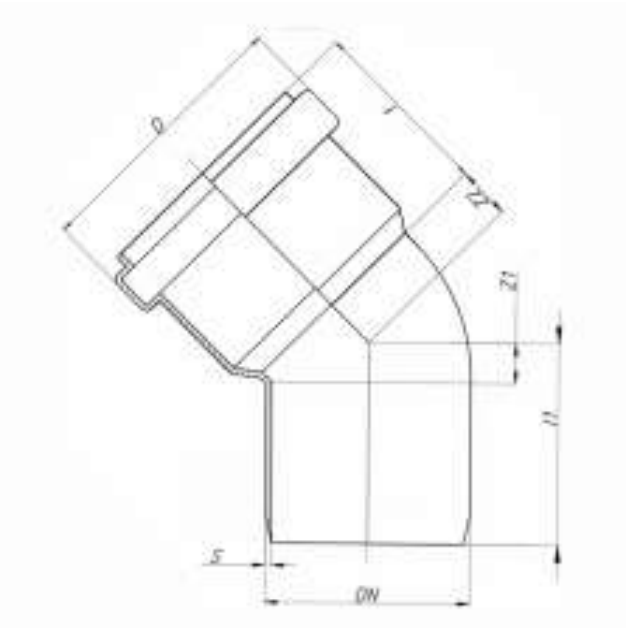

НТВ - отвод 45°

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	α	z_1	z_2	l_1	Упаковка
110120	559320	32	45°	9	12	42	20/1400/2880
111120	559370	40	45°	10	14	44	20/960
112120	559420	50	45°	12	16	46	20/960
113120	X	75	45°	16	12	51	20/480
114120	X	90	45°	20	25	54	20/480
115120	X	110	45°	17	24	58	20/240
116120	X	125	45°	28	34	64	20/160
117120	X	160	45°	36	46	73	5/60

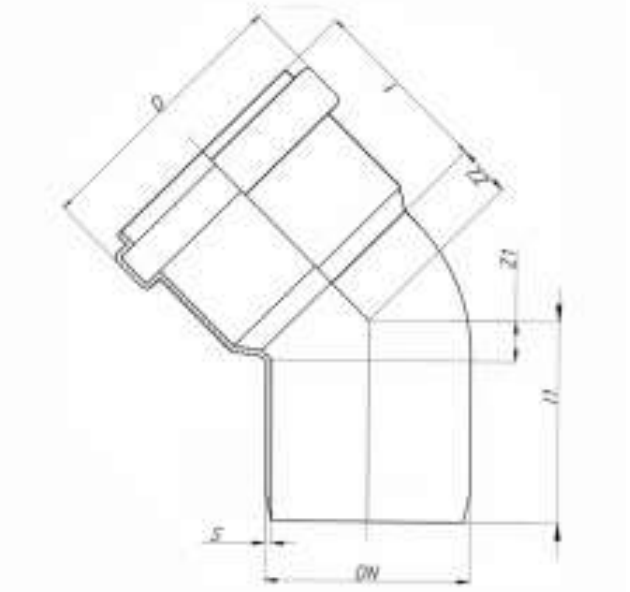

НТВ - отвод 67°

Арт. серый цвет	DN	α	z_1	z_2	l_1	Упаковка
110130	32	67°	14	17	42	20/1400
111130	40	67°	16	20	44	20/960
112130	50	67°	22	23	46	20/960
113130	75	67°	28	31	51	20/480
114130	90	67°	32	36	54	20/240
115130	110	67°	40	44	58	20/160
116130	125	67°	40	44	58	20/160

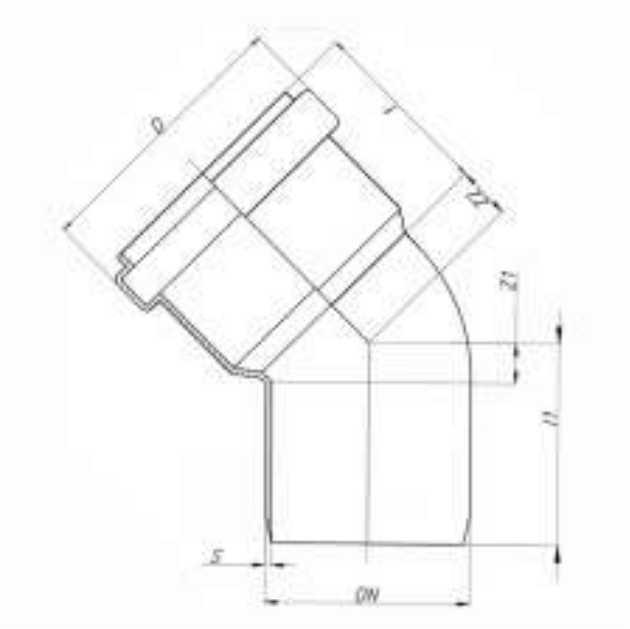

НТВ - отвод 87°

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	α	z_1	z_2	l_1	Упаковка
110140	559340	32	87°	19	23	42	20/1400/2880
111140	559390	40	87°	23	26	42	20/960
112140	559440	50	87°	28	31	46	20/960
113140	X	75	87°	40	43	51	20/480
114140	X	90	87°	46	49	54	20/240
115140	X	110	87°	57	61	58	20/160
116140	X	125	87°	65	71	64	10/120
117140	X	160	87°	83	96	73	5/60

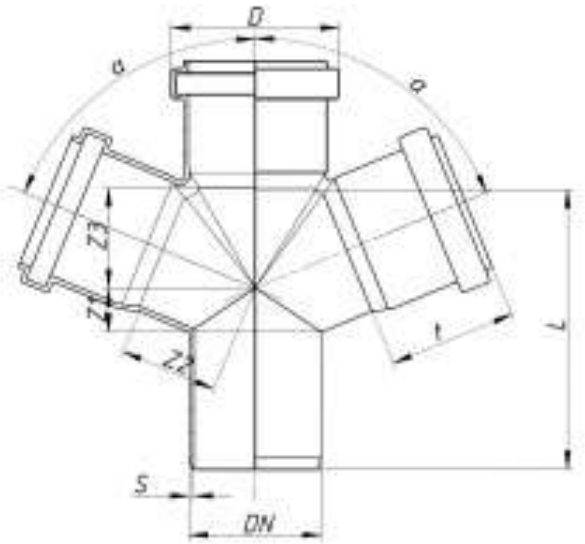

HTDA - крестовина

Арт.	DN	α	z_1	z_2	z_3	L[мм]	Упаковка
115440	50/50/50	45°	8	64	64	173	12/144
115480	50/50/50	87°	22	30	30	152	12/144
112900	50/50/50	67°	20	41	41	107	20/480
113900	75/75/75	67°	28	55	55	138	20/240
114900	90/90/90	87°	46	51	51	151	20/160
115540	110/50/50	45°	13	105	105	195	24/192
115910	110/50/50	67°	8	73	73	121	10/120
115580	110/50/50	87°	22	60,5	60,5	179	26/208
115680	110/110/50	87°	8	60	60	238	18/144
115880	110/110/110	45°	21	135	135	217	10/120
115900	110/110/110	67°	40	87	87	189	5/60
115935	110/110/110	87°	55	65	65	182	12/144

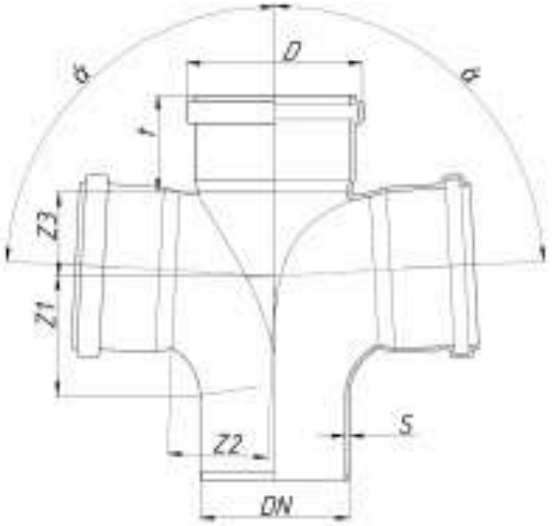

HTDAR - крестовина с плавным радиальным подключением

Арт.	DN	α	z_1	z_2	z_3	L[мм]	Упаковка
115930	110/110/110 R	87°	-	-	-	-	5/60

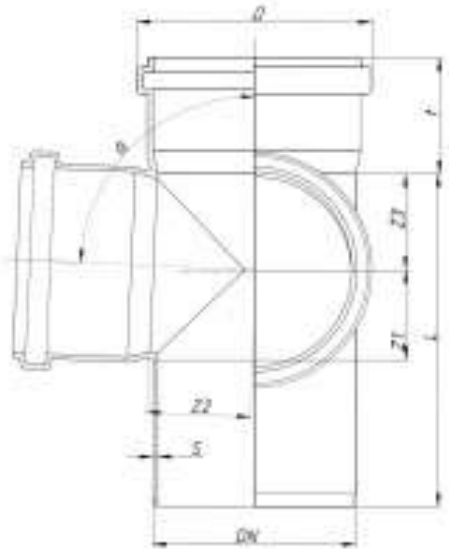

HTED - крестовина угловая (двухплоскостная)

Арт.	DN	α	z_1	z_2	z_3	L[мм]	Упаковка
115920	110/110/110	67°	40	86	86	145	10/80
115940	110/110/110	87°	55	65	65	175	12/144

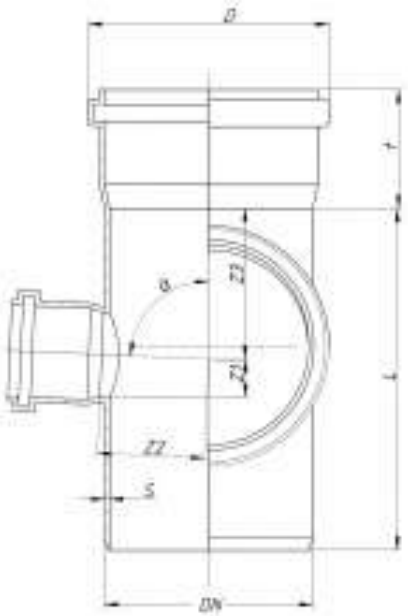

HTEDL (левая), HTEDR (правая) - крестовина угловая (двухплоскостная) HTEDLR - крестовина пятерник

Арт.	DN		α	z_1	z_2	z_3	L[мм]	Упаковка
115950	110/110/50	левая	87°	55	65	65	182	15/180
115960	110/110/50	правая	87°	55	65	65	182	15/180
115970	110/50/50/110	пятерник	87°	55	65	65	182	12/144

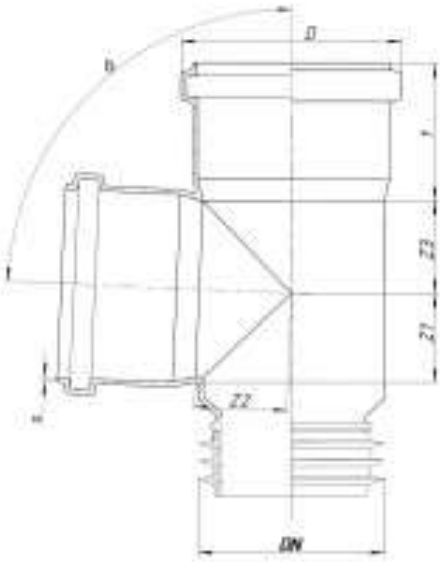

HTSA - Тройник-восстановитель раструба

Арт. серый цвет	DN	α	Упаковка
115740	110/110	87°	8/96

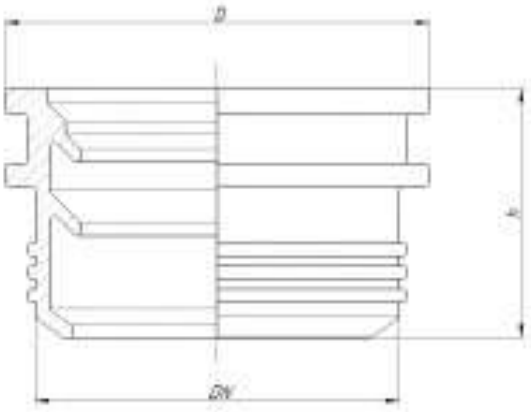

Манжета (редукция) резиновая для раструба

Арт.	DN	Упаковка
881309	40/32	30/2880
881319	50/40	30/2880
881329	50/32	30/2880

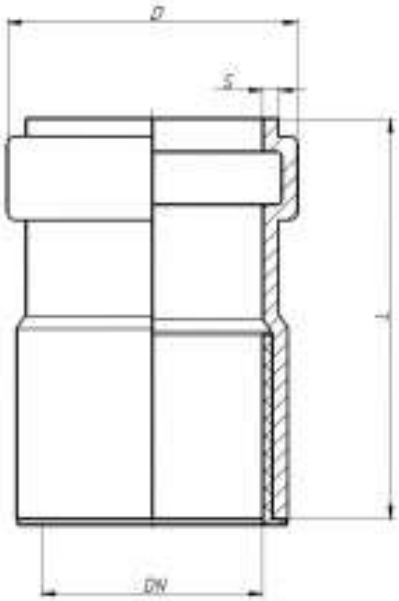

НТАМ - муфта насадная с уплотнительной манжетой*

Арт.	DN	l[мм]	Упаковка
112810	50	116	20/480
113810	75	96,5	20/480
115810	110	123	20/240

**Переход на металл - для соединения канализационных труб из ПВХ или полипропилена со стальной трубой или с чугунной безраструбной трубой (SML)*

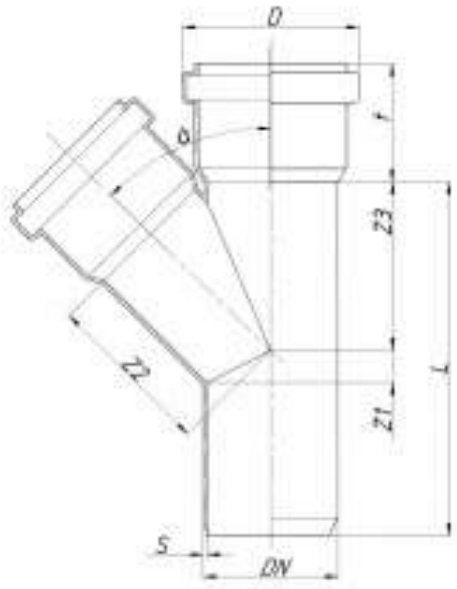

HTEA - тройник 45°

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	α	z_1	z_2	z_3	L[мм]	Упаковка
110200	559600	32/32	45°	9	40	40	95	20/960
111200	559610	40/40	45°	10	50	50	104	20/960
112210	X	50/40	45°	5	57	55	106	20/480
112200	559620	50/50	45°	12	62	62	125	20/480
113210	X	75/50	45°	1	79	74	128	20/480
113200	X	75/75	45°	18	92	92	164	20/240
114220	X	90/50	45°	9	90	82	127	20/240
114210	X	90/75	45°	9	103	100	163	20/240
114200	X	90/90	45°	20	110	110	184	20/160
115220	X	110/50	45°	17	104	94	152	20/240
115210	X	110/75	45°	1	120	115	175	20/160
115230	X	110/90	45°	1	130	130	220	20/120
115200	X	110/110	45°	25	135	135	218	10/80
116210	X	125/110	45°	18	144	142	224	5/60
116200	X	125/125	45°	28	152	152	249	5/60
117210	X	160/110	45°	1	228	158	242	5/40
117200	X	160/160	45°	36	194	194	309	5/30

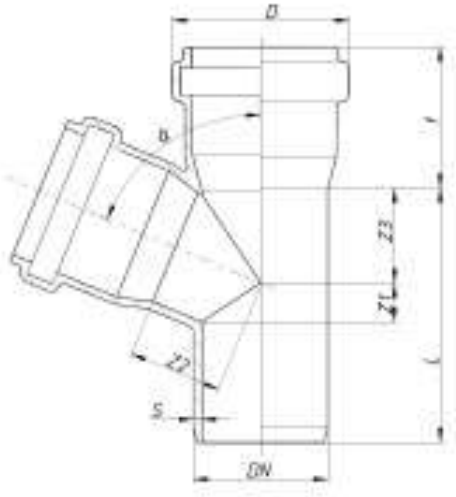

HTEA - тройник 67°

Арт. серый цвет	DN	α	z_1	z_2	z_3	L[мм]	Упаковка
110300	32/32	67°	14	27	27	86	20/960
111300	40/40	67°	16	33	33	99	20/960
112310	50/40	67°	14	39	35	95	20/480
112300	50/50	67°	20	41	41	110	20/480
113310	75/50	67°	14	54	46	115	20/480
113300	75/75	67°	28	66	60	143	20/240
115320	110/50	67°	8	73	54	125	20/240
115310	110/75	67°	22	78	68	148	20/160
115300	110/110	67°	40	88	88	186	10/120

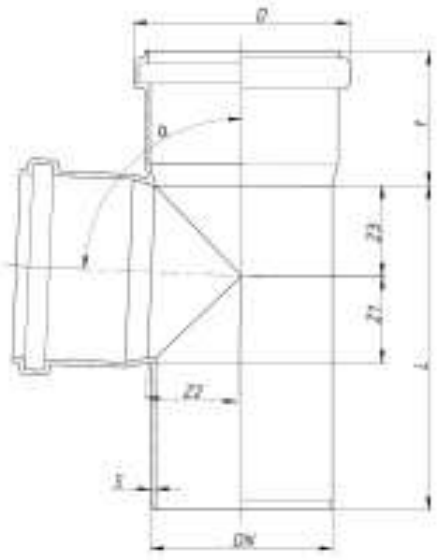

HTEA - тройник 87°

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	α	z_1	z_2	z_3	L[мм]	Упаковка
110400	559660	32/32	87°	19	21	21	85	20/960
111400	559680	40/40	87°	23	25	25	92	20/960
112410	X	50/40	87°	23	30	25	94	20/480
112400	559670	50/50	87°	28	30	30	109	20/480
113410	X	75/50	87°	27	43	31	112	20/480
113400	X	75/75	87°	40	43	43	138	20/240
114420	X	90/50	87°	26	50	31	111	20/240
114410	X	90/75	87°	39	51	44	137	20/240
114400	X	90/90	87°	56	70	51	161	20/160
115420	X	110/50	87°	28	60	34	120	20/240
115410	X	110/75	87°	40	60	46	113	20/160
115430	X	110/90	87°	53	62	60	175	20/120
115400	X	110/110	87°	57	64	64	183	10/120
116410	X	125/110	87°	58	70	64	191	5/60
116400	X	125/125	87°	65	71	71	205	5/60
117410	X	160/110	87°	66	87	64	219	5/60
117400	X	160/160	87°	83	91	91	253	4/48

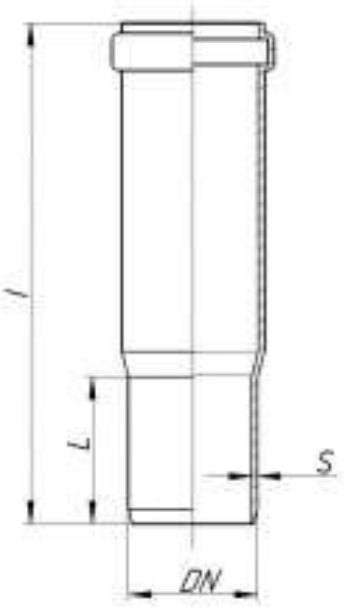

HTL - муфта длинная (патрубок компенсационный)

Арт.	DN	l[мм]	L[мм]	Упаковка
111800	40	155	48	20/960
112800	50	211	54	20/480
113800	75	222	57	20/480
114800	90	151	60	20/480
115800	110	255	68	20/160

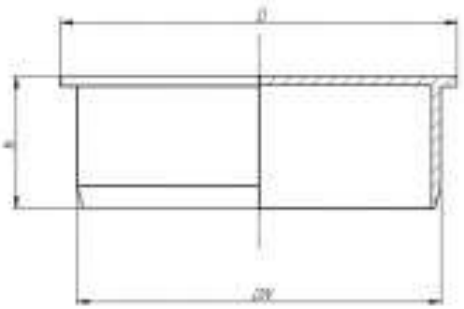

НТМ - заглушка

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	h[мм]	Упаковка
110620	559800	32	39	100/7000
111620	559810	40	33,5	20/2880
112620	559820	50	34	20/2880
113620	X	75	39	20/2880
114620	X	90	39	20/1400
115620	X	110	39	20/960
116620	X	125	43	20/480
117620	X	160	60	15/480

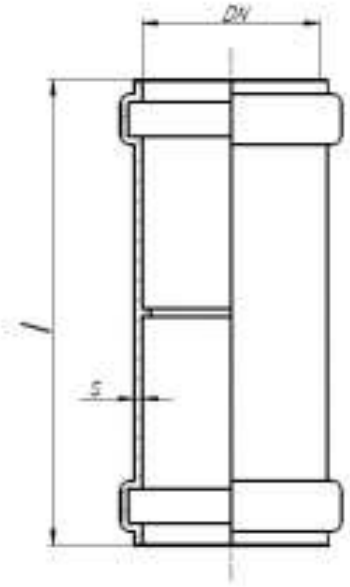

НТММ - муфта двойная (двухраструбная)

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	l[мм]	Упаковка
110510	559750	32	93	20/1400
111510	559760	40	103	20/960
112510	559770	50	105	20/960
113510	X	75	111	20/480
114510	X	90	98	20/480
115510	X	110	128	20/240
116510	X	125	120	20/160
117510	X	160	163	15/120

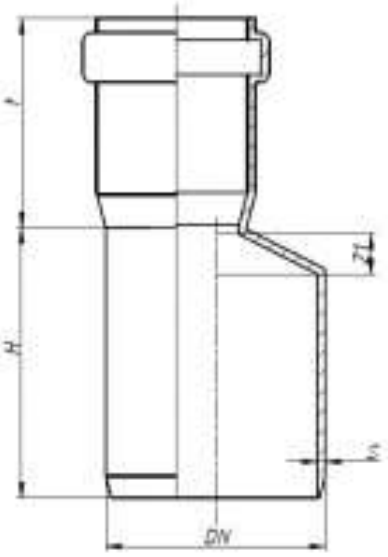

HTR - переход эксцентрический (редукция)

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	z_1	h[мм]	Упаковка
111710	559900	40/32	31,5	50,5	20/1400
112720	559910	50/32	17	68	20/960
112710	559920	50/40	12	64	20/960
113710	X	75/50	21	72	20/480
114720	X	90/50	29	83	20/480
114710	X	90/75	17	71	20/480
115720	X	110/50	40	102	20/480
115710	X	110/75	26	89	20/480
115700	X	110/90	17	75	20/240
116710	X	125/110	15	79	20/240
117710	X	160/110	38,5	118	20/160
117700	X	160/125	28	101	20/160

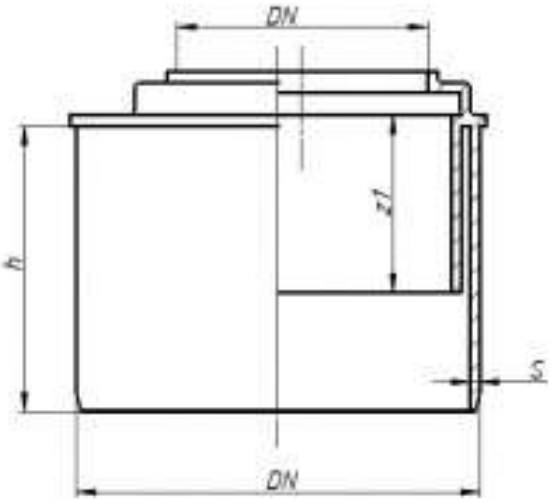

HTR - переход эксцентрический, короткий (редукция)

Арт.	DN	z_1	h[мм]	Упаковка
113715	75/50	30,9	53	20/480
114730	90/50	30,7	55	20/480
115725	110/50	30,5	58	20/480
115715	110/75	39,4	59	20/480



HTR - редукция короткая

Арт.	DN	d_1	d_2	d_3	h[мм]	Упаковка
112715	50/40	50	41,2	59,5	61,5	20/960
115705	110/90	110	90,8	118	76	20/480

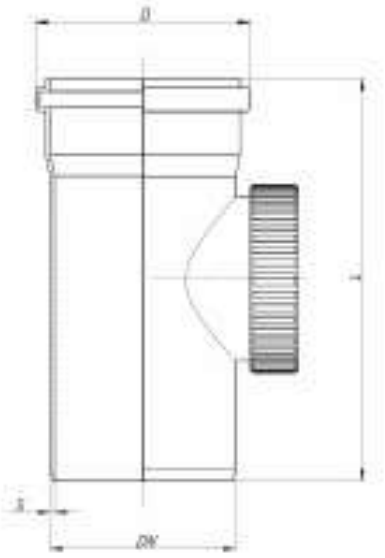

HTRE - ревизия

Арт.	DN	L[мм]	Упаковка
112600	50	110	20/480
113600	75	138	20/480
114600	90	171	20/240
115600	110	179	20/160
116600	125	191	5/60
117600	160	203	5/60

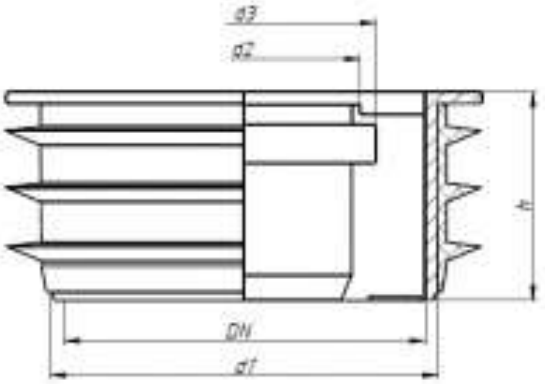

HTRI - переход внутренний

Арт.	DN	d_1	d_2	d_3	h[мм]	Упаковка
115770	110/50	90	50,8	60,3	44	20/960
115760	110/75	90	75,90	85,1	49,2	20/480

**Для установки на гладкий конец трубы. Не подходит для установки в раструб.*

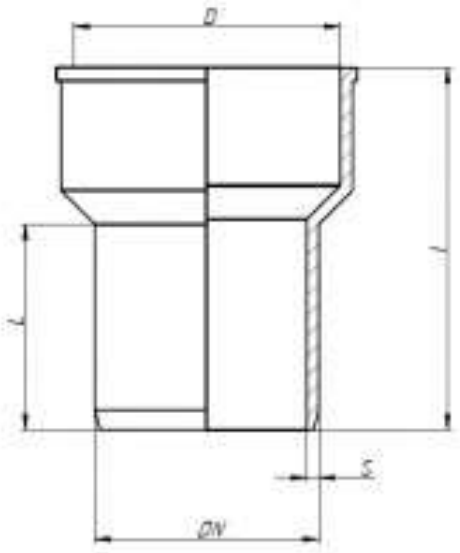

HTS - переход на металлическую трубу сифона*

Арт.	DN	d[мм]	l[мм]	L[мм]	Упаковка
111900	40/40	50	80	46	20/2880
112910	50/40	50	76	46	20/2880
112920	50/50	60	80	50	20/960

**Для уплотнения необходимо: HTGM манжета уплотнительная*

Таблица соответсвия сифонных отводов HTS / HTSW / HTDSW, уплотнительных манжет HTGM и труб подвода стоков

HTS / HTSW / HTDSW		HTGM		Труба
Арт.	DN	Арт.	DN	DN
111900	40/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112910	50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112920	50/50	881240	50/30 D	28 - 34 mm
		881250	50/40 E	38 - 44 mm
		881260	50/50 F	48 - 54 mm
111910	40/30	881200	40/30 A	28 - 34 mm
111920	40/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112940	50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112950	50/50	881240	50/30 D	28 - 34 mm
		881250	50/40 E	38 - 44 mm
		881260	50/50 F	48 - 54 mm
112970	40/50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
Безраструбная сторона трубы или фитинга диаметром 50 мм		881230	40/50/1 1/4	28 - 30 mm

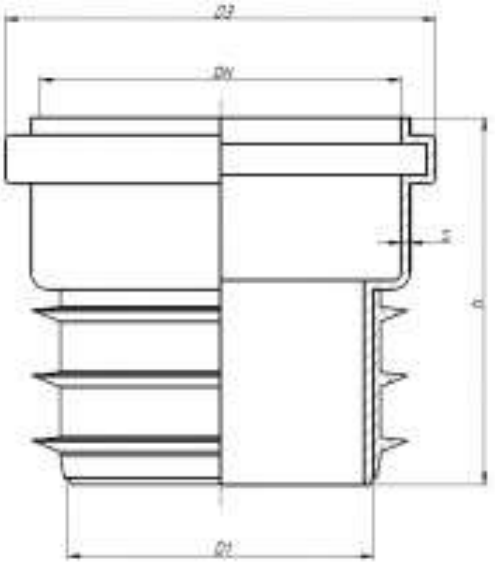

HTSM - муфта вставная (Восстановитель раструба) DN 110/110*

Арт.	DN	d_1	d_2	d_3	h[мм]	Упаковка
115750	110/110	90	111,5	126,7	108	36/240

**Формирует раструб на срезанном конце трубы*

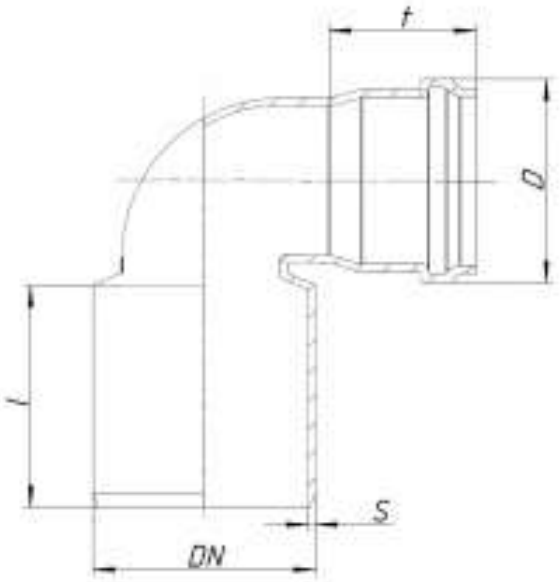

HTBR - отвод редукционный (белый)

Арт.	DN	α	Упаковка
521412	32/50	87°	20/960

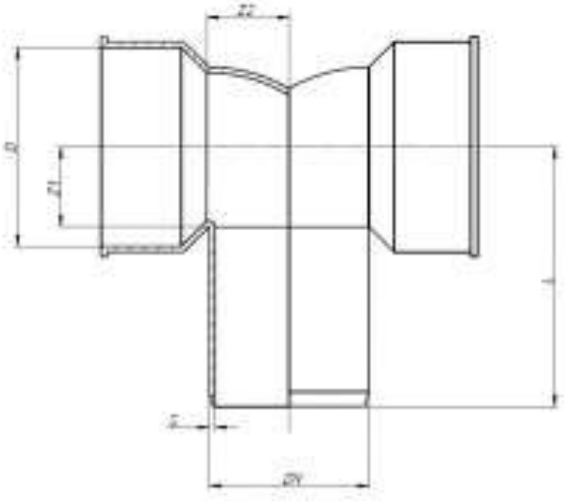

HTDSW - отвод сифонный двойной 90°*

Арт.	DN	d_1	z_1	z_2	L_1	Упаковка
112970	40/50/40	50	28,5	33	76,5	20/480

**Для уплотнения необходимо: HTGM манжета уплотнительная*

Таблица соответсвия сифонных отводов HTS / HTSW / HTDSW, уплотнительных манжет HTGM и труб подвода стоков

HTS / HTSW / HTDSW		HTGM		Труба
Арт.	**DN**	**Арт.**	**DN**	**DN**
111900	40/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112910	50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112920	50/50	881240	50/30 D	28 - 34 mm
		881250	50/40 E	38 - 44 mm
		881260	50/50 F	48 - 54 mm
111910	40/30	881200	40/30 A	28 - 34 mm
111920	40/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112940	50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112950	50/50	881240	50/30 D	28 - 34 mm
		881250	50/40 E	38 - 44 mm
		881260	50/50 F	48 - 54 mm
112970	40/50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
Безраструбная сторона трубы или фитинга диаметром 50 мм		881230	40/50/1 1/4	28 - 30 mm

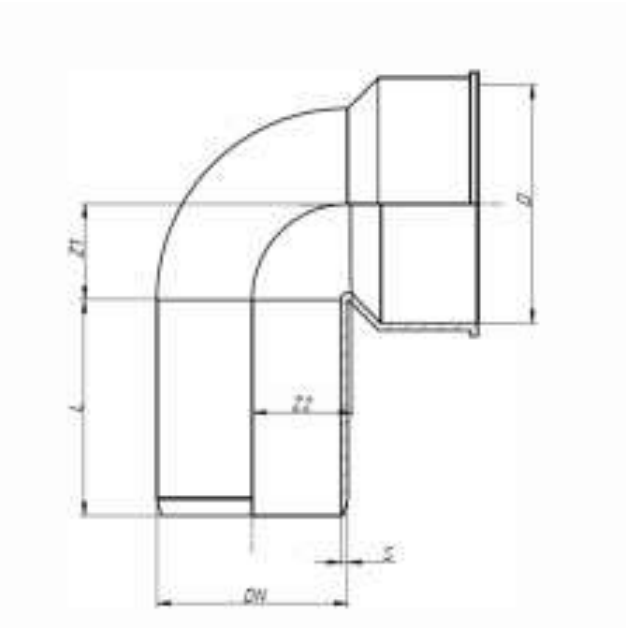

HTSW - отвод сифонный 90°*

Арт.	DN	d_1	z_1	z_2	L_1	Упаковка
111910	40/30	40	24,5	22	75	20/960
111920	40/40	50	25	26	75,5	20/960
112940	50/40	50	30	32	81,5	20/960
112950	50/50	60	28	30	81	20/960

**Для уплотнения необходимо: HTGM манжета уплотнительная*

Таблица соответсвия сифонных отводов HTS / HTSW / HTDSW, уплотнительных манжет HTGM и труб подвода стоков

HTS / HTSW / HTDSW		HTGM		Труба
Арт.	**DN**	**Арт.**	**DN**	**DN**
111900	40/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112910	50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112920	50/50	881240	50/30 D	28 - 34 mm
		881250	50/40 E	38 - 44 mm
		881260	50/50 F	48 - 54 mm
111910	40/30	881200	40/30 A	28 - 34 mm
111920	40/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112940	50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112950	50/50	881240	50/30 D	28 - 34 mm
		881250	50/40 E	38 - 44 mm
		881260	50/50 F	48 - 54 mm
112970	40/50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
Безраструбная сторона трубы или фитинга диаметром 50 мм		881230	40/50/1 1/4	28 - 30 mm


DN 40/30
(Арт.18050)
40/30 A
DN 40
DN 32

DN 50/40
(Арт.18250)
40/40C
DN 50
DN 40

DN 40/40
(Арт.18150)
40/30 B
DN 40
DN 32


DN 50/50
Арт. 18350
50/30 D
DN 50
DN 32

DN 40/40
Арт. 18150
40/40 C
DN 40
DN 40

DN 50/50
Арт. 18350
50/40 E
DN 50
DN 40

DN 50/40
(Арт.18250)
40/30 B
DN 50
DN 32

DN 50/50
Арт. 18350
50/50 F
DN 50
DN 50

707,0

7,00

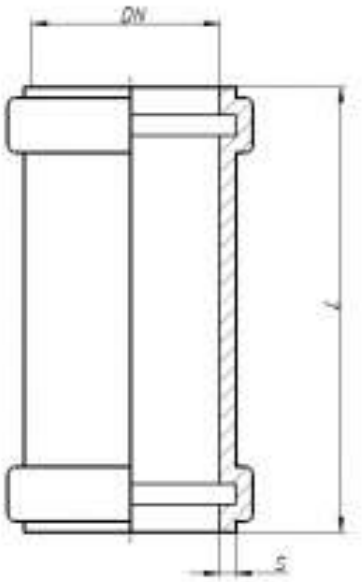

HTU - муфта надвижная (ремонтная)

Арт. серый цвет	Арт. белый цвет	DN	l[мм]	Упаковка
110500	559700	32	93	20/1400
111500	559710	40	103	20/960
112500	559720	50	105	20/960
113500	X	75	111	20/480
114500	X	90	98	20/480
115500	X	110	128	20/240
116500	X	125	120	20/160
117500	X	160	163	15/120

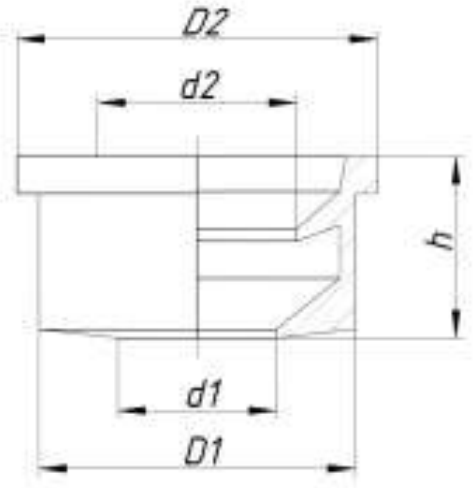

HTGM - Манжета уплотнительная для HTS / HTSW / HTDSW*

Арт.	DN	D1	d1	D2	d2	h	Упаковка
881200	40/30 A	40	20	46	25	22	20/4800
881210	40/30 B	50	20	56	25	22	20/4800
881220	40/40 C	50	30	56	35	22	20/4800
881230	40/50/1 1/4	47	25	50	25	28	20/4800
881240	50/30 D	60	20	66	25	22	20/4800
881250	50/40 E	60	30	66	35	22	20/4800
881260	50/50 F	60	40	66	45	22	20/4800

**HTS – переход на металлическую трубу, HTSW – отвод сифонный 90°, HTDSW – отвод сифонный двойной 90°*

Таблица соответсвия сифонных отводов HTS / HTSW / HTDSW, уплотнительных манжет HTGM и труб подвода стоков

HTS / HTSW / HTDSW		HTGM		Труба
Арт.	**DN**	**Арт.**	**DN**	**DN**
111900	40/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112910	50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112920	50/50	881240	50/30 D	28 - 34 mm
		881250	50/40 E	38 - 44 mm
		881260	50/50 F	48 - 54 mm
111910	40/30	881200	40/30 A	28 - 34 mm
111920	40/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112940	50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
112950	50/50	881240	50/30 D	28 - 34 mm
		881250	50/40 E	38 - 44 mm
		881260	50/50 F	48 - 54 mm
112970	40/50/40	881210	40/30 B	28 - 34 mm
		881220	40/40 C	38 - 44 mm
Безраструбная сторона трубы или фитинга диаметром 50 мм		881230	40/50/1 1/4	28 - 30 mm

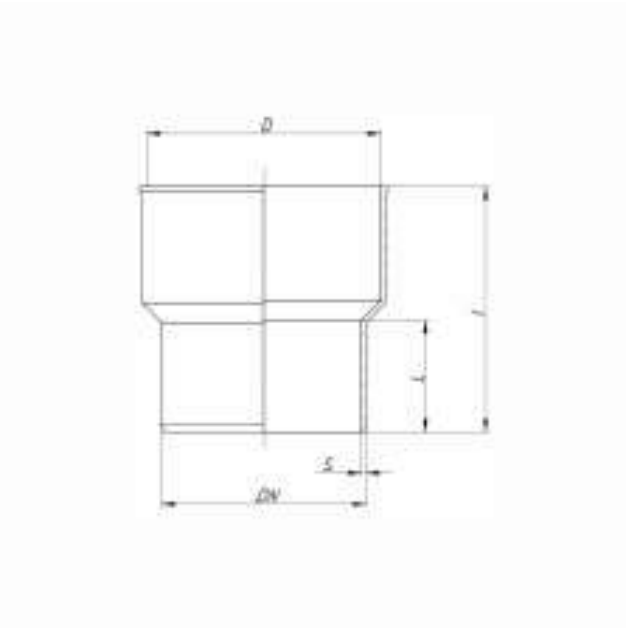

HTUG - переход на чугунную трубу*

Арт.	DN	d[мм]	l[мм]	L[мм]	Упаковка
112820	50	72	116	61	20/960
113820	75	92	118	57	20/480
115820	110	124	130	64	20/480

**Для уплотнения необходимо: GA-манжета*

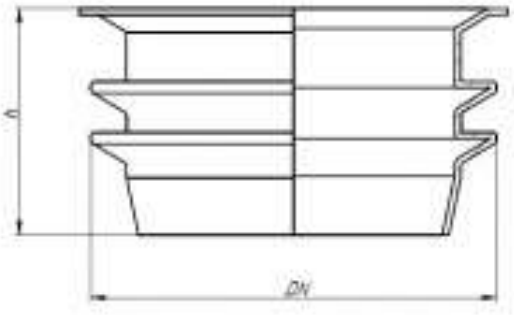

HT - GA-манжета для HTUG

Арт.	DN	Упаковка
881005	50	36/3024
881015	75	30/2520
881025	110	16/1344

**HTUG – переход на чугунную трубу*

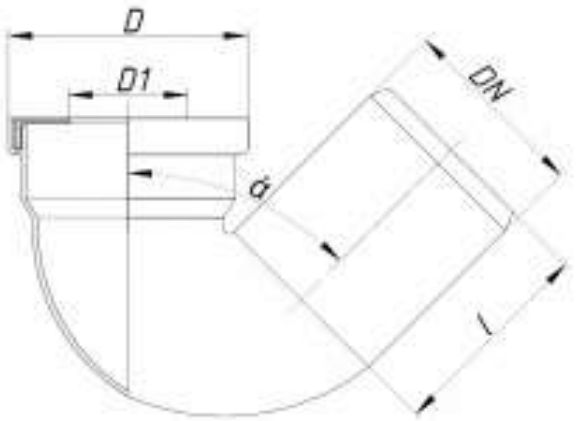

Сифон для напольного унитаза* 135°

Арт.	DN	L[мм]	L[мм]	Упаковка
339960	110	202	202	-

**для чаши генуя*

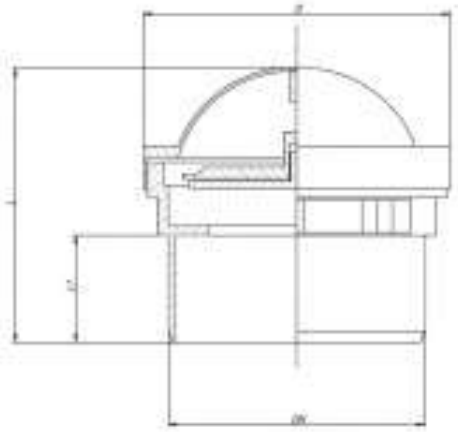

Клапан вакуумный

Арт.	DN	D[мм]	L[мм]	Упаковка
881780	50	50	65	10/2680
881790	110	110	80,5	5/1200

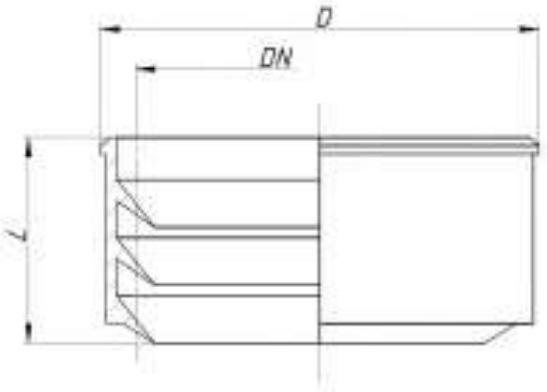

Манжета переходная РФ к таперу (для перехода на чугун)

Арт.	DN	Упаковка
911074	50/73	-
911071	110/123	-

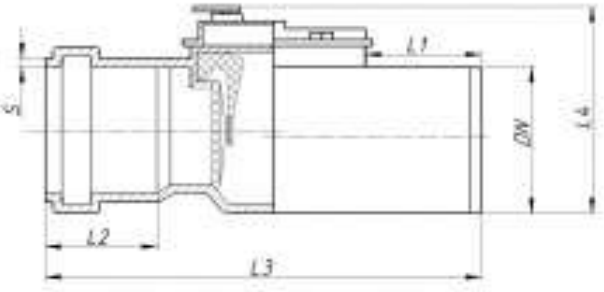

Обратный клапан

Арт.	DN	Упаковка
908001	50	-
908002	110	-
908003	160	-

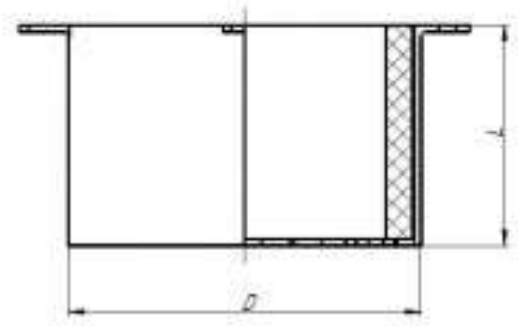

Противопожарные манжеты

Арт.	DN	Упаковка
909001	50	-
909005	110	-
909009	160	-



SK - Страховочный хомут (для ливневой канализации, 2,0 Бар)*

Арт.	DN	Наружный диаметр трубы мм	картон	Упаковка
881505	DN 56	56	50	1
881515	DN 75	75	30	1
881520	DN 90	90	20	1
881535	DN 110	110	20	1
881545	DN 125	125	9	1
881580	DN 160	160	10	1
881585	DN 200	200	-	1

**Фиксирует трубопровод от рассоединения*

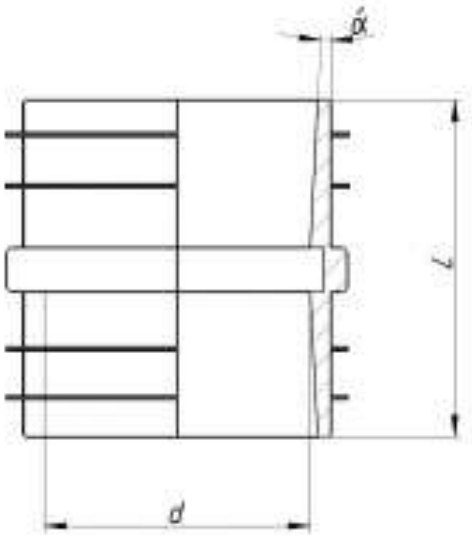

KGF PU – гильза для прохода стен

Арт.	DN	a	d (мм)	l (мм)	Упаковка
820900	110	3°	110,4	110	1/360
821900	125	3°	125,4	110	1/280
822900	160	3°	160,5	110	1/168
823900	200	3°	200,6	110	1/114
820910	110	3°	110,4	240	1/168
821910	125	3°	125,4	240	1/120
822910	160	3°	160,5	240	1/72
823910	200	3°	200,6	240	1/45
824910	250	3°	250,8	240	1/33
825910	315	3°	316,0	240	1/18
826910	400	3°	401,2	240	1/15
827910	500	3°	501,5	240	1/12

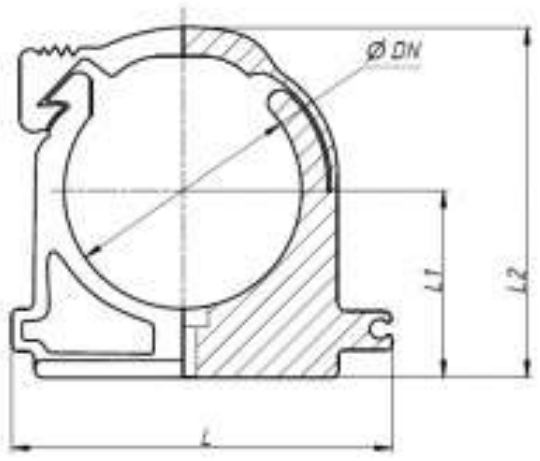

Крепёжные хомуты (пластиковые)

Арт.	Наружный диаметр трубы мм	Материал	Упаковка
904058	50	пластик	500
904059	110	платик	300

Труборез-фаскосниматель Ostendorf Werkzeug 50-110 мм

Арт.	DN	Упаковка
457110	50/58/75/78/90/110*	1/4

* Базовый диаметр резака -110 мм. Дополнительные диаметры регулируются вставками, входящими в комплект. Для закрепления резака предусмотрена струбцина, идущая также в комплекте с инструментом. Инструмент и комплектующие упакованы в переносной кейс.

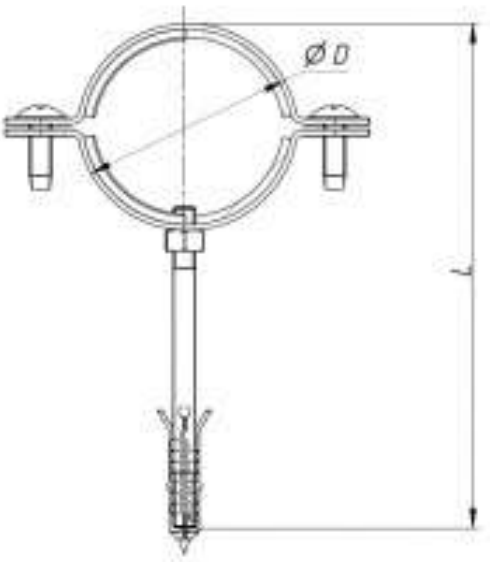

Крепежные хомуты металлические со шпилькой и дюбелем

Арт.	Наружный диаметр трубы мм	Материал	Упаковка
388200	32	металл	-
388203	40	металл	-
388205	50	металл	-
388207	75	металл	-
388208	90	металл	-
388210	110	металл	-
388213	125	металл	-
388215	160	металл	-
904058	50	пластик	500
904059	110	пластик	300

Техническая смазка

Арт.	ml	Упаковка
881800	150	50/1750
881810	250	50/1800
881820	500	24/864
881830	1000	12/432
881840	3000 (ведерко)	1/120

Смазка аэрозоль

Арт.	ml	Упаковка
881880	400	12

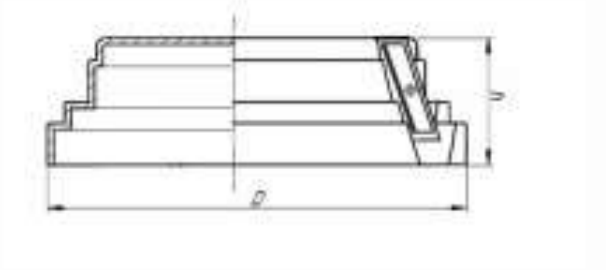

Фаскосниматель для пластиковых труб ПП/ПЭ

Арт.	DN	Упаковка
455100	20-63	20/960
455200	75-110	20/480

Гидроизоляционная уплотнительная лента

Арт.	H (мм)	L (м)	Упаковка
881650	100	15	4

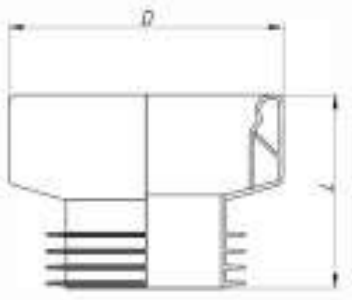

Манжета для унитаза прямая

Арт.	DN	Упаковка
905060	110	36

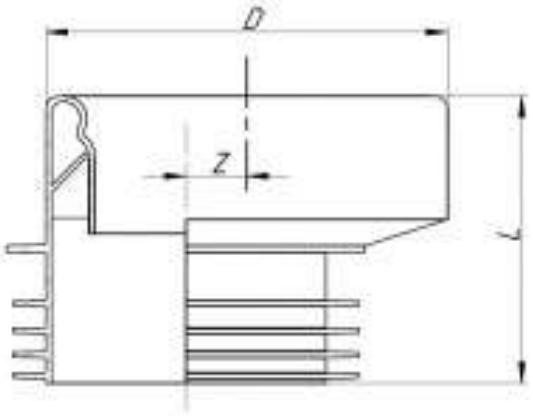

Манжета для унитаза с эксцентриком

Арт.	DN	Упаковка
905065	110	36

Отвод поворотный универсальный

Арт.	DN	Упаковка
905000	50	20
905010	110	20

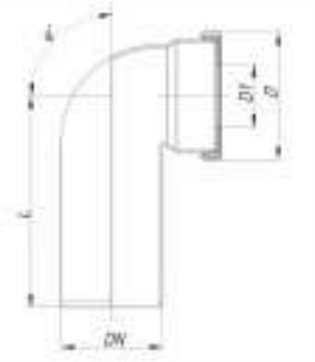

Труба фановая

Арт.	DN	α	Упаковка
905030	110	45°	45
905040	110	90°	14

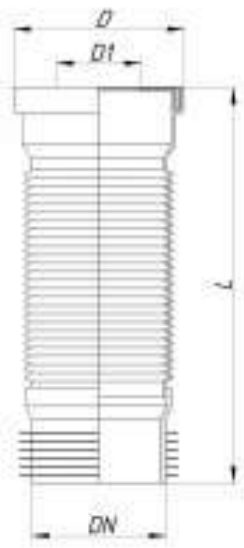

Фановая труба гофрированная

Арт.	DN	Упаковка
905050	110	30

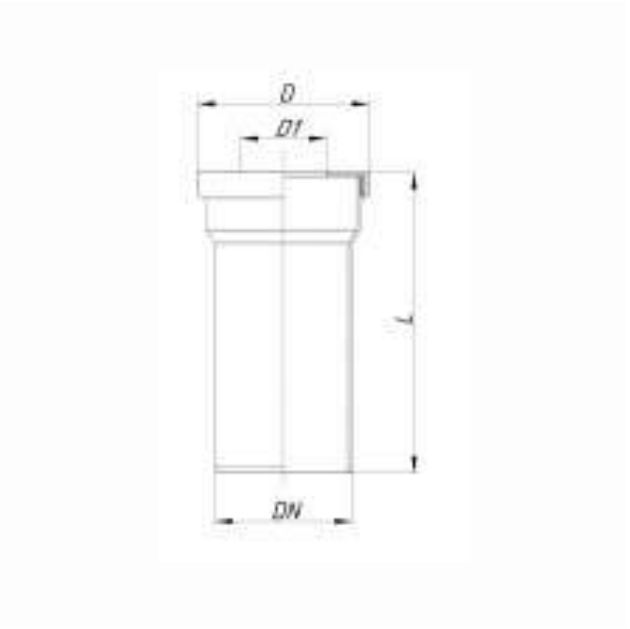

Фановая труба прямая

Арт.	DN	Упаковка
905020	110	6

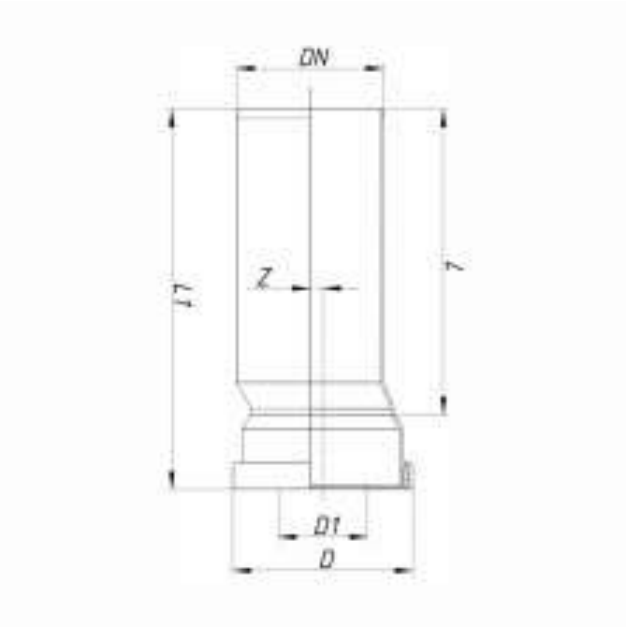

Фановая труба с эксцентриком

Арт.	DN	Упаковка
905025	110	6

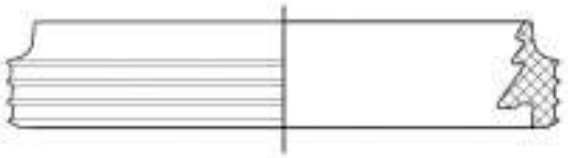

HT - уплотнительное кольцо / Тройное SBR

Арт.	DN	Упаковка
880000	32	40
880010	40	33
880020	50	34
880030	75	34
880040	90	32
880050	110	39
880070	125	25
880080	160	31

HT - NBR уплотнение (маслостойкое)

Арт.	DN	Упаковка
880210	40	40
880220	50	34
880230	75	50
880240	90	32
880260	110	39
880275	125	38
880290	160	31

Преимущества системы. Свойства материалов

Доверьтесь своему слуху

Создавая комфортабельное жилье, необходимо с самого начала исключить посторонние шумы. Удобная в монтаже, коррозионностойкая система труб Ostendorf HT для внутренней канализации помогает в этом направлении улучшить благоустройство жилых зданий.

Шум в канализационных трубах

Течение и падение сточных вод в трубах создают в здании воздушные и корпусные шумы. Например, удары сточных вод с большой скоростью в таких местах, как отводы,

тройники и собственно стояки приводят к образованию значительных шумов. Звукоизоляционная система труб Ostendorf HT для внутренней канализации раскрывает новые перспективы перед специалистами-сантехниками.

Ostendorf HT препятствует распространению шума

Благодаря модифицированной рецептуре исходного сырья система труб HT предоставляет надежную защиту от шума. Эта устойчивая к воздействию горячей воды система труб пригодна для любых канализационных линий по DIN EN 12056 и DIN 1986- 100.

Не оставим шанс для шума

Институт строительной физики им. Фраунгофера в Штутгарте провел испытания звукоизоляционных свойств новой системы HT по DIN EN 14366 и получил значение 26 дБ(A), что соответствует II степени звукоизоляции. В близких к реальным условиям экспериментах использовались обычные крепежные хомуты. Испытания проводились с потоком жидкости в трубопроводе 4 л/с.

Сила и стойкость

Трубы Ostendorf HT коррозионноустойчивы, долговечны, стойки к воздействию агрессивных сточных вод и трудновоспламеняемы по классу B1. Благодаря гладкости внутренних поверхностей наросты на них не образуются. Трубы и фитинги производятся с условным диаметром от DN 32 до DN 160. Благодаря точным и надежным раструбным соединениям, система очень удобна в прокладке и монтаже и отвечает любым требованиям взыскательных заказчиков.

Гарантия качества

Наши трубы и фитинги системы HT подвергаются постоянному контролю качества. Мы имеем систему управления качеством, сертифицированную по DIN EN ISO 9001, DQS, рег.№ 289722-QM

Благоустройство жилья

В отношении растущих требований в жилищном строительстве Ostendorf HT оправдывает все ожидания с точки зрения экономических и экологических решений и значительно способствует повышению качества жилья и повышению ценности недвижимости.

Заглушка для внутренней канализации Ostendorf HTM 50

Описание

Заглушка HTM 50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112620
Код.	58556
Вид фитинга	Заглушка
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 50*45°

Описание

Отвод HTB 50*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112120
Код.	58549
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 32*45°

Описание

Отвод НТВ 32*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110120
Код.	58610
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 40*87°

Описание

Отвод HTB 40*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111140
Код.	58617
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 40*45°

Описание

Отвод НТВ 40*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111120
Код.	58615
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 50*87°

Описание

Отвод НТВ 50*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112140
Код.	58550
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 110*45°

Описание

Отвод НТВ 110*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115120
Код.	58548
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 32*87°

Описание

Отвод HTB 32*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110140
Код.	58612
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/50*45°

Описание

Тройник HTEA 110/50*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115220
Код.	58651
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 50/50*45°

Описание

Тройник HTEA 50/50*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112200
Код.	58547
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 50/50*87°

Описание

Тройник HTEA 50/50*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112400
Код.	58553
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция короткая для внутренней канализации Ostendorf HTRK 110/50*

Описание

Редукция короткая HTRK 110/50*

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115725
Код.	58551
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция короткая для внутренней канализации Ostendorf HTRK 50/40

Описание

Редукция короткая HTRK 50/40*

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112715
Код.	58692
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/50*87°

Описание

Тройник HTEA 110/50*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115420
Код.	58674
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 50*30°

Описание

Отвод НТВ 50*30°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112110
Код.	58619
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Заглушка для внутренней канализации Ostendorf HTM 90

Описание

Заглушка HTM 90

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114620
Код.	58735
Вид фитинга	Заглушка
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Патрубок для внутренней канализации Ostendorf HTL 110 компенсационный

Описание

Патрубок компенсационный HTL 110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115800
Код.	58727
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 110*30°

Описание

Отвод НТВ 110*30°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115110
Код.	58632
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 50*15°

Описание

Отвод НТВ 50*15°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112100
Код.	58618
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 50/40

Описание

Редукция HTR 50/40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112710
Код.	58682
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 110/50

Описание

Редукция HTR 110/50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115720
Код.	58686
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Ревизия для внутренней канализации Ostendorf HTRE 110

Описание

Ревизия HTRE 110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115600
Код.	58965
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 50/32

Описание

Редукция HTR 50/32

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112720
Код.	58681
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	50, 32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 110*15°

Описание

Отвод НТВ 110*15°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115100
Код.	58631
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 50/40*45°

Описание

Тройник HTEA 50/40*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112210
Код.	58645
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина для внутренней канализации Ostendorf HTED 110*67° двухплоскостная

Описание

Крестовина 2-х плоскостная HTED 110/110/110*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115920
Код.	58700
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 40/40*45°

Описание

Тройник HTEA 40/40*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111200
Код.	58644
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 40/40*87°

Описание

Тройник HTEA 40/40*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111400
Код.	58667
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 110*87°

Описание

Отвод НТВ 110*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115140
Код.	58557
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/110*45°

Описание

Тройник HTEA 110/110*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115200
Код.	58546
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 40*30°

Описание

Отвод HTB 40*30°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111110
Код.	58614
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/110*67°

Описание

Тройник HTEA 110/110*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115300
Код.	58665
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 50/40*87°

Описание

Тройник HTEA 50/40*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112410
Код.	58668
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 32/32*87°

Описание

Тройник HTEA 32/32*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110400
Код.	58666
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина для внутренней канализации Ostendorf HTDA 110*45°

Описание

Крестовина HTDA 110/110x45

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115880
Код.	58963
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 40*15°

Описание

Отвод HTB 40*15°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111100
Код.	58613
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 110/90

Описание

Редукция HTR 110/90

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115700
Код.	58688
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Заглушка для внутренней канализации Ostendorf HTM 32

Описание

Заглушка HTM 32

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110620
Код.	58732
Вид фитинга	Заглушка
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник внутренний Ostendorf HTRI 110/50 для внутренней канализации (редукция)

Описание

Переход внутренний HTRI 110/50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115770
Код.	58722
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта ремонтная для внутренней канализации Ostendorf HTU 110

Описание

Муфта ремонтная (надвижная) HTU 110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115500
Код.	58718
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 32/32*45°

Описание

Тройник HTEA 32/32*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110200
Код.	58643
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/110*87°

Описание

Тройник HTEA 110/110*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115400
Код.	58554
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта двойная для внутренней канализации Ostendorf HTMM 50

Описание

Муфта двойная HTMM 50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112510
Код.	58707
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта двойная для внутренней канализации Ostendorf HTMM 110

Описание

Муфта двойная HTMM 110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115510
Код.	58710
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Патрубок для внутренней канализации Ostendorf HTL 50 компенсационный

Описание

Патрубок компенсационный HTL 50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112800
Код.	58724
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 75*45°

Описание

Отвод HTB 75*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113120
Код.	58623
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 75*87°

Описание

Отвод НТВ 75*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113140
Код.	58625
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 50*67°

Описание

Отвод HTB 50*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112130
Код.	58620
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Заглушка для внутренней канализации Ostendorf HTM 110

Описание

Заглушка HTM 110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115620
Код.	58552
Вид фитинга	Заглушка
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Заглушка для внутренней канализации Ostendorf HTM 40

Описание

Заглушка HTM 40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111620
Код.	58733
Вид фитинга	Заглушка
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта ремонтная для внутренней канализации Ostendorf HTU 50

Описание

Муфта ремонтная (надвижная) HTU 50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112500
Код.	58715
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Ревизия для внутренней канализации Ostendorf HTRE 50

Описание

Ревизия HTRE 50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112600
Код.	58964
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 90*45°

Описание

Отвод HTB 90*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114120
Код.	58628
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 75/50

Описание

Редукция HTR 75/50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113710
Код.	58683
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 110/75

Описание

Редукция HTR 110/75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115710
Код.	58687
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75, 110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 75/50*87°

Описание

Тройник HTEA 75/50*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113410
Код.	58669
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Клапан PP обратный Ostendorf D=110 мм

Описание

Клапан PP обратный Ostendorf D=110 мм

Клапан PP обратный Ostendorf D=110 мм, допускает движение стоков только в одном направлении.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Серия: HT;
- Диаметр присоединения: D-110 мм;

- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: оранжевый;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	908002
Код.	72177
Вес (нетто), кг	1.7
Вид фитинга	Клапан
Диаметр соединения, мм	110
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина для внутренней канализации Ostendorf HTDA 110*67°

Описание

Крестовина HTDA 110x67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115900
Код.	58555
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 32*67°

Описание

Отвод HTB 32*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110130
Код.	58611
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод комбинированный 90° PP Ostendorf D=110*50 мм с выходом справа

Описание

Отвод комбинированный 90° PP Ostendorf D=110*50 мм с выходом справа

ОПИСАНИЕ

Фитинги Ostendorf HT предназначенных для отвода сточных и дождевых вод, а также для систем вентиляции зданий с использованием фирменных уплотняющих элементов и смазочных материалов.
Крестовина канализационной системы Ostendorf HT используется для монтажа двух ответвлений от основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

МОНТАЖ

Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом. После установки фитинга или труб серии HT с учетом

возможного линейного удлинения, трубы нужно закрепить хомутами так, чтобы не допустить их смещения при дальнейшем монтаже. Места фиксации труб, полностью затянутых хомутами, являются точками жесткого (неподвижного) крепления трубопроводной системы. Они должны быть расположены так, чтобы удерживать участок трубопровода от смещения во всех направлениях. Как правило жесткое крепление должно находиться непосредственно под раструбом трубы. Фитинги и их группы должны всегда образовывать жесткие точки крепления.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Угол отклонения ответвлений: 90°;
- Диаметр присоединения: 110 мм;
- Диаметр выходных ответвлений: 50 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	904026
Код.	72174
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110, 50
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное

Муфта двойная для внутренней канализации Ostendorf HTMM 75

Описание

Муфта двойная HTMM 75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113510
Код.	58708
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Жаркие цены!

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 90/75*87°

Описание

Тройник HTEA 90/75*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114410
Код.	58672
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 40/40*67°

Описание

Тройник HTEA 40/40*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111300
Код.	58658
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина Ostendorf HTDA 110/50/50x87°

Описание

Крестовина канализационной системы Ostendorf HT используется для монтажа двух ответвлений от основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственно-фекальные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115580
Код.	80742
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное

Крестовина для внутренней канализации Ostendorf HTDA 75*67°

Описание

Крестовина HTDA 75/75*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113900
Код.	58697
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина для внутренней канализации Ostendorf HTDA 50*67°

Описание

Крестовина HTDA 50/50*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112900
Код.	58696
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта двойная для внутренней канализации Ostendorf HTMM 32

Описание

Муфта двойная HTMM 32

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110510
Код.	58705
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта ремонтная для внутренней канализации Ostendorf HTU 160

Описание

Муфта ремонтная (надвижная) HTU 160

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117500
Код.	58720
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Заглушка для внутренней канализации Ostendorf HTM 75

Описание

Заглушка HTM 75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113620
Код.	58734
Вид фитинга	Заглушка
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта двойная для внутренней канализации Ostendorf HTMM 125

Описание

Муфта двойная HTMM 125

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116510
Код.	58711
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/75*67°

Описание

Тройник HTEA 110/75*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115310
Код.	58664
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 32/32*67°

Описание

Тройник HTEA 32/32*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110300
Код.	58657
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина угловая для внутренней канализации Ostendorf HTEDR 110/110/50*87° двухплоскостная, левая

Описание

Крестовина угловая (двухплоскостная, левая) HTEDR 110/110/50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115950
Код.	58966
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта двойная для внутренней канализации Ostendorf HTMM 40

Описание

Муфта двойная HTMM 40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111510
Код.	58706
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта насадная для внутренней канализации Ostendorf HTAM 75 (в комплекте манжета)

Описание

Муфта насадная HTAM 75 (в комплекте манжета)

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113810
Код.	58703
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта ремонтная для внутренней канализации Ostendorf HTU 90

Описание

Муфта ремонтная (надвижная) HTU 90

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114500
Код.	58717
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 50/40*67°

Описание

Тройник HTEA 50/40*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112310
Код.	58659
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 125*45°

Описание

Отвод НТВ 125*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116120
Код.	58636
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод сифонный для внутренней канализации Ostendorf HTSW 40/40*90°

Описание

Отвод сифонный HTSW 40/40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111920
Код.	58745
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Клапан PP обратный Ostendorf D=50 мм

Описание

Клапан PP обратный Ostendorf D=50 мм

Клапан PP обратный Ostendorf D=50 мм допускает движение стоков только в одном направлении, оснащен ручкой бабочкой для выполнения запорно-регулирующей функции в требуемых технических канализационных решениях.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;

- Серия: HT;
- Диаметр присоединения: D-50 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: оранжевый;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	908001
Код.	72176
Вес (нетто), кг	0.8
Вид фитинга	Клапан
Диаметр соединения, мм	50
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 90*87°

Описание

Отвод HTB 90*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114140
Код.	58630
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Патрубок для внутренней канализации Ostendorf HTL 75 компенсационный

Описание

Патрубок компенсационный HTL 75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113800
Код.	58725
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник PP эксцентрический короткий Ostendorf HTR D=90*50 мм H= 55 мм

Описание

Переходник PP эксцентрический короткий Ostendorf HTR D=190*50 мм, H= 55 мм

> Переходник эксцентрический канализационной системы Ostendorf HT используется для соединения труб разных диаметров основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Серия: HT;
- Диаметр присоединения: D1/D2 - 90/50 мм;
- Высота: H= 137 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114730
Код.	72250
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	90, 50
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 125/110

Описание

Редукция HTR 125/110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116710
Код.	58689
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина PP для внутренней канализации Ostendorf HTDA D=110/110/50*87° мм L= 238 мм

Описание

Крестовина PP для внутренней канализации Ostendorf HTDA 110*110*50 мм, L= 238 мм

ОПИСАНИЕ

Фитинги Ostendorf HT предназначенных для отвода сточных и дождевых вод, а также для систем вентиляции зданий с использованием фирменных уплотняющих элементов и смазочных материалов.
Крестовина канализационной системы Ostendorf HT используется для монтажа двух ответвлений от основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

МОНТАЖ

Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом. После установки фитинга или труб серии HT с учетом возможного линейного удлинения, трубы нужно закрепить хомутами так, чтобы не допустить их смещения при дальнейшем монтаже. Места фиксации труб, полностью затянутых хомутами, являются точками жесткого (неподвижного) крепления трубопроводной системы. Они должны быть расположены так, чтобы удерживать участок трубопровода от смещения во всех направлениях. Как правило жесткое крепление должно находиться непосредственно под раструбом трубы. Фитинги и их группы должны всегда образовывать жесткие точки крепления.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Серия: HT;
- Область применения: бытовая канализация внутри здания;
- Угол отклонения ответвлений: 87°;
- Диаметр присоединения: 110 мм;
- Диаметр выходных ответвлений: 50 мм;
- Длина: L= 238 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Диапазон химической стойкости: агрессивная среда 2-12 pH;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115680
Код.	72287
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110, 50
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта ремонтная для внутренней канализации Ostendorf HTU 125

Описание

Муфта ремонтная (надвижная) HTU 125

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116500
Код.	58719
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта ремонтная для внутренней канализации Ostendorf HTU 40

Описание

Муфта ремонтная (надвижная) HTU 40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111500
Код.	58714
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 110*67°

Описание

Отвод HTB 110*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115130
Код.	58633
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 40*67°

Описание

Отвод HTB 40*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111130
Код.	58616
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 90*67°

Описание

Отвод НТВ 90*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114130
Код.	58629
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта насадная для внутренней канализации Ostendorf HTAM 110 (в комплекте манжета)

Описание

Муфта насадная HTAM 110 (в комплекте манжета)

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115810
Код.	58704
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод комбинированный 90° PP Ostendorf D=110*50 мм с выходом слева

Описание

Отвод комбинированный 90° PP Ostendorf D=110*50 мм с выходом слева

ОПИСАНИЕ

Фитинги Ostendorf HT предназначенных для отвода сточных и дождевых вод, а также для систем вентиляции зданий с использованием фирменных уплотняющих элементов и смазочных материалов.
Крестовина канализационной системы Ostendorf HT используется для монтажа двух ответвлений от основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

МОНТАЖ

Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом. После установки фитинга или труб серии HT с учетом

возможного линейного удлинения, трубы нужно закрепить хомутами так, чтобы не допустить их смещения при дальнейшем монтаже. Места фиксации труб, полностью затянутых хомутами, являются точками жесткого (неподвижного) крепления трубопроводной системы. Они должны быть расположены так, чтобы удерживать участок трубопровода от смещения во всех направлениях. Как правило жесткое крепление должно находиться непосредственно под раструбом трубы. Фитинги и их группы должны всегда образовывать жесткие точки крепления.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Угол отклонения ответвлений: 90°;
- Диаметр присоединения: 110 мм;
- Диаметр выходных ответвлений: 50 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	904024
Код.	72173
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110, 50
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное

Крестовина для внутренней канализации Ostendorf HTDA 110/50*67°

Описание

Крестовина HTDA 110/50*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115910
Код.	58699
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Ревизия для внутренней канализации Ostendorf HTRE 125

Описание

Ревизия HTRE 125

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116600
Код.	58730
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 90/50

Описание

Редукция HTR 90/50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114720
Код.	58684
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	90, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/50*67°

Описание

Тройник HTEA 110/50*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115320
Код.	58663
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция короткая для внутренней канализации Ostendorf HTRK 75/50*

Описание

Редукция короткая HTRK 75/50*

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113715
Код.	58693
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина для внутренней канализации Ostendorf HTDA 110*87°

Описание

Крестовина HTDA 110/110x87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115935
Код.	58957
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 160*30°

Описание

Отвод НТВ 160*30°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117110
Код.	58640
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 32*15°

Описание

Отвод HTB 32*15°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110100
Код.	58608
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 75/50*67°

Описание

Тройник HTEA 75/50*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113310
Код.	58661
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 75/75*87°

Описание

Тройник HTEA 75/75*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113400
Код.	58670
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 90/90*45°

Описание

Тройник HTEA 90/90*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114200
Код.	58650
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта ремонтная для внутренней канализации Ostendorf HTU 32

Описание

Муфта ремонтная (надвижная) HTU 32

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110500
Код.	58713
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 32*30°

Описание

Отвод HTB 32*30°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110110
Код.	58609
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 75/75*45°

Описание

Тройник HTEA 75/75*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113200
Код.	58647
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина угловая для внутренней канализации Ostendorf HTEDR 110/110/50*87° двухплоскостная, правая

Описание

Крестовина угловая (двухплоскостная, правая) HTEDR 110/110/50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115960
Код.	58967
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 90*30°

Описание

Отвод НТВ 90*30°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114110
Код.	58627
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/75*87°

Описание

Тройник HTEA 110/75*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115410
Код.	58675
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 75/50*45°

Описание

Тройник HTEA 75/50*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113210
Код.	58646
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта вставная для внутренней канализации Ostendorf HTSM 110/110 раструб

Описание

Муфта вставная (раструб) HTSM 110/110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115750
Код.	58721
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 160*15°

Описание

Отвод HTB 160*15°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117100
Код.	58639
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 90*15°

Описание

Отвод HTB 90*15°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114100
Код.	58626
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 40/32

Описание

Редукция HTR 40/32

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111710
Код.	58680
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	40, 32
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 125/125*87°

Описание

Тройник HTEA 125/125*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116400
Код.	58677
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина PP для внутренней канализации Ostendorf HTDA ⌀50x45° L= 173 мм

Описание

Крестовина PP для внутренней канализации Ostendorf HTDA 50*50*50 мм, L= 173 мм

ОПИСАНИЕ

Фитинги Ostendorf HT предназначенных для отвода сточных и дождевых вод, а также для систем вентиляции зданий с использованием фирменных уплотняющих элементов и смазочных материалов.
Крестовина канализационной системы Ostendorf HT используется для монтажа двух ответвлений от основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

МОНТАЖ

Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом. После установки фитинга или труб серии HT с учетом

возможного линейного удлинения, трубы нужно закрепить хомутами так, чтобы не допустить их смещения при дальнейшем монтаже. Места фиксации труб, полностью затянутых хомутами, являются точками жесткого (неподвижного) крепления трубопроводной системы. Они должны быть расположены так, чтобы удерживать участок трубопровода от смещения во всех направлениях. Как правило жесткое крепление должно находиться непосредственно под раструбом трубы. Фитинги и их группы должны всегда образовывать жесткие точки крепления.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Серия: HT;
- Угол отклонения ответвлений: 87°;
- Диаметр присоединения: 110 мм;
- Диаметр выходных ответвлений: 50 мм;
- Длина: L= 238 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115440
Код.	72365
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	50
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 160/160*87°

Описание

Тройник HTEA 160/160*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117400
Код.	58679
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 90/50*87°

Описание

Тройник HTEA 90/50*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114420
Код.	58671
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	90, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Клапан PP вакуумный Ostendorf D=110*110 мм L=80,5 мм

Описание

Клапан PP вакуумный Ostendorf D=110*110 мм, L=80,5 мм

> Клапан PP вакуумный (или так называемый аэратор канализационный) Ostendorf (серия канализационной системы HT), используется для соединения труб разных диаметров основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий. Сам клапан производит регуляцию воздухообмена в применяемых системах. Основной целью установки воздушных клапанов является компенсация давления в канализационной системе. Если аэрация является недостаточной, то из сифонов высасывается вода, и из канализационной системы исходит неприятный запах.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;

- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Серия: HT;
- Угол отклонения ответвлений: 87°;
- Диаметр присоединения: D1/D2 - 110/110 мм;
- Высота: L= 80,5 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	881790
Код.	72102
Вид фитинга	Клапан
Диаметр соединения, мм	110
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина PP угловая двухплоскостная Ostendorf HTED 110/110/110*87° L=175 мм

Описание

Крестовина PP угловая двухплоскостная Ostendorf HTED 110*110*110 L=175 мм

ОПИСАНИЕ

Фитинги Ostendorf HT предназначенных для отвода сточных и дождевых вод, а также для систем вентиляции зданий с использованием фирменных уплотняющих элементов и смазочных материалов.
Крестовина канализационной системы Ostendorf HT используется для монтажа двух ответвлений от основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

МОНТАЖ

Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом. После установки фитинга или труб серии HT с учетом

возможного линейного удлинения, трубы нужно закрепить хомутами так, чтобы не допустить их смещения при дальнейшем монтаже. Места фиксации труб, полностью затянутых хомутами, являются точками жесткого (неподвижного) крепления трубопроводной системы. Они должны быть расположены так, чтобы удерживать участок трубопровода от смещения во всех направлениях. Как правило жесткое крепление должно находиться непосредственно под раструбом трубы. Фитинги и их группы должны всегда образовывать жесткие точки крепления.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Серия: HT;
- Угол отклонения ответвлений: 87°;
- Диаметр присоединения: 110 мм;
- Диаметр выходных ответвлений: 110 мм;
- Длина: L= 175 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115940
Код.	72233
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	110
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 160*87°

Описание

Отвод НТВ 160*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117140
Код.	58642
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник внутренний Ostendorf HTRI 110/75 для внутренней канализации (редукция)

Описание

Переход внутренний HTRI (редукция) 110/75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115760
Код.	60143
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75, 110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 160/125

Описание

Редукция HTR 160/125

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117700
Код.	58691
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	125, 160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 160/110*45°

Описание

Тройник HTEA 160/110*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117210
Код.	58655
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110, 160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Заглушка для внутренней канализации Ostendorf HTM 125

Описание

Заглушка HTM 125

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116620
Код.	58736
Вид фитинга	Заглушка
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Заглушка для внутренней канализации Ostendorf HTM 160

Описание

Заглушка HTM 160

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117620
Код.	58737
Вид фитинга	Заглушка
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Клапан PP вакуумный Ostendorf D=50*50 мм L=65 мм

Описание

Клапан PP вакуумный Ostendorf D=50*50 мм, L=65 мм

Клапан PP вакуумный (или так называемый аэратор канализационный) Ostendorf (серия канализационной системы HT), используется для соединения труб разных диаметров основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий. Сам клапан производит регуляцию воздухообмена в применяемых системах. Основной целью установки воздушных клапанов является компенсация давления в канализационной системе. Если аэрация является недостаточной, то из сифонов высасывается вода, и из канализационной системы исходит неприятный запах.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;

- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Серия: HT;
- Угол отклонения ответвлений: 87°;
- Диаметр присоединения: D1/D2 - 50/50 мм;
- Высота: L= 65 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	881780
Код.	72180
Вид фитинга	Клапан
Диаметр соединения, мм	110
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Крестовина для внутренней канализации Ostendorf HTDA 90*87°

Описание

Крестовина HTDA 90/90*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114900
Код.	58698
Вид фитинга	Крестовина
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта двойная для внутренней канализации Ostendorf HTMM 160

Описание

Муфта двойная HTMM 160

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117510
Код.	58712
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта двойная для внутренней канализации Ostendorf HTMM 90

Описание

Муфта двойная HTMM 90

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114510
Код.	58709
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта насадная для внутренней канализации Ostendorf HTAM 40 (в комплекте манжета)

Описание

Муфта насадная HTAM 40 (в комплекте манжета)

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111810
Код.	58701
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта насадная для внутренней канализации Ostendorf HTAM 50 (в комплекте манжета)

Описание

Муфта насадная HTAM 50 (в комплекте манжета)

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112810
Код.	58702
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Муфта ремонтная для внутренней канализации Ostendorf HTU 75

Описание

Муфта ремонтная (надвижная) HTU 75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113500
Код.	58716
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 125*15°

Описание

Отвод НТВ 125*15°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116100
Код.	58634
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 125*30°

Описание

Отвод НТВ 125*30°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116110
Код.	58635
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 125*67°

Описание

Отвод НТВ 125*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116130
Код.	58637
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 125*87°

Описание

Отвод НТВ 125*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116140
Код.	58638
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 160*45°

Описание

Отвод HTB 160*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117120
Код.	58641
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 75*15°

Описание

Отвод НТВ 75*15°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113100
Код.	58621
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf НТВ 75*30°

Описание

Отвод НТВ 75*30°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113110
Код.	58622
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод для внутренней канализации Ostendorf HTB 75*67°

Описание

Отвод HTB 75*67°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113130
Код.	58624
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод комбинированный 90° PP Ostendorf D=110*50 мм с выходом фронтально-вверх

Описание

Отвод комбинированный 90° PP Ostendorf D=110*50 мм с выходом фронтально-вверх

ОПИСАНИЕ

Фитинги Ostendorf HT предназначенных для отвода сточных и дождевых вод, а также для систем вентиляции зданий с использованием фирменных уплотняющих элементов и смазочных материалов.
Крестовина канализационной системы Ostendorf HT используется для монтажа двух ответвлений от основных канализационных стояков, транспортирующих хозяйственные стоки внутри жилых, административных, производственных зданий.
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

МОНТАЖ

Соединение осуществляется вставкой гладкого конца трубы в раструб с установленным на заводе, запатентованным уплотнительным кольцом. После установки фитинга или труб серии HT с учетом

возможного линейного удлинения, трубы нужно закрепить хомутами так, чтобы не допустить их смещения при дальнейшем монтаже. Места фиксации труб, полностью затянутых хомутами, являются точками жесткого (неподвижного) крепления трубопроводной системы. Они должны быть расположены так, чтобы удерживать участок трубопровода от смещения во всех направлениях. Как правило жесткое крепление должно находиться непосредственно под раструбом трубы. Фитинги и их группы должны всегда образовывать жесткие точки крепления.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ OSTENDORF

- Низкий вес;
- Прочность;
- Надёжность;
- Долговечность;
- Экономичность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовитель: Ostendorf;
- Угол отклонения ответвлений: 90°;
- Диаметр присоединения: 110 мм;
- Диаметр выходных ответвлений: 50 мм;
- Материал: поливинилхлорид (PVC);
- Цвет: серый RAL 7037;
- Страна производства: Германия.

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	904036
Код.	72175
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	110, 50
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Страна производства	Германия
Тип соединения	Раструбное

Отвод сифонный для внутренней канализации HTDSW 40/50/40 двойной

Описание

Отвод сифонный двойной HTDSW 40/50/40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112970
Код.	58748
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод сифонный для внутренней канализации Ostendorf HTSW 40/30*90°

Описание

Отвод сифонный HTSW 40/30

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111910
Код.	58744
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40, 30
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод сифонный для внутренней канализации Ostendorf HTSW 50/40*90°

Описание

Отвод сифонный HTSW 50/40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112940
Код.	58746
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Отвод сифонный для внутренней канализации Ostendorf HTSW 50/50*90°

Описание

Отвод сифонный HTSW 50/50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112950
Код.	58747
Вид фитинга	Отвод
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Патрубок для внутренней канализации Ostendorf HTL 40 компенсационный

Описание

Патрубок компенсационный HTL 40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111800
Код.	58723
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Патрубок для внутренней канализации Ostendorf HTL 90 компенсационный

Описание

Патрубок компенсационный HTL 90

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114800
Код.	58726
Вид фитинга	Муфта
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник для внутренней канализации Ostendorf HTS 40/40 на металл. трубу,без манжеты

Описание

Переходник на металл. трубу HTS (без манжеты) 40/40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111900
Код.	58741
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	40
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник для внутренней канализации Ostendorf HTS 50/40 на металл. трубу,без манжеты

Описание

Переходник на металл. трубу HTS (без манжеты) 50/40

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112910
Код.	58742
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	40, 50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник для внутренней канализации Ostendorf HTS 50/50 на металл. трубу,без манжеты

Описание

Переходник на металл. трубу HTS (без манжеты) 50/50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112920
Код.	58743
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник для внутренней канализации Ostendorf HTUG GA 110 на чугунную трубу, без манжеты

Описание

Переходник на чугунную трубу HTUG (без манжеты GA) 110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115820
Код.	58740
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник для внутренней канализации Ostendorf HTUG GA 50 на чугунную трубу, без манжеты

Описание

Переходник на чугунную трубу HTUG (без манжеты GA) 50

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112820
Код.	58738
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	50
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Переходник для внутренней канализации Ostendorf HTUG GA 75 на чугунную трубу, без манжеты

Описание

Переходник на чугунную трубу HTUG (без манжеты GA) 75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113820
Код.	58739
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Ревизия для внутренней канализации Ostendorf HTRE 160

Описание

Ревизия HTRE 160

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117600
Код.	58731
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Ревизия для внутренней канализации Ostendorf HTRE 75

Описание

Ревизия HTRE 75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113600
Код.	58728
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	75
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Ревизия для внутренней канализации Ostendorf HTRE 90

Описание

Ревизия HTRE 90

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114600
Код.	58729
Вид фитинга	Ревизия
Диаметр соединения, мм	90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 160/110

Описание

Редукция HTR 160/110

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117710
Код.	58690
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 160
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция для внутренней канализации Ostendorf HTR 90/75

Описание

Редукция HTR 90/75

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114710
Код.	58685
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75, 90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция короткая для внутренней канализации Ostendorf HTRK 110/75*

Описание

Редукция короткая HTRK 110/75*

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115715
Код.	58694
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	75, 110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Редукция короткая для внутренней канализации Ostendorf HTRK 110/90

Описание

Редукция короткая HTRK 110/90

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115705
Код.	58695
Вид фитинга	Переходник
Диаметр соединения, мм	110, 90
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 110/75*45°

Описание

Тройник HTEA 110/75*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115210
Код.	58652
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	75, 110
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 125/110*45°

Описание

Тройник HTEA 125/110*45°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116210
Код.	58653
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110, 125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Тройник для внутренней канализации Ostendorf HTEA 125/110*87°

Описание

Тройник HTEA 125/110*87°

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116410
Код.	58676
Вид фитинга	Тройник
Диаметр соединения, мм	110, 125
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Тип соединения	Раструбное
Серия	HT

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*250

Описание

Труба HTEM 50*250

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112010
Код.	58545
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,25

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 32*500

Описание

Труба HTEM 32*500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110020
Код.	58561
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*250

Описание

Труба HTEM 110*250

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115010
Код.	58541
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,25

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*1000

Описание

Труба HTEM 50*1000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112040
Код.	58543
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*2000

Описание

Труба HTEM 110*2000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115060
Код.	58538
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	2

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*1000

Описание

Труба HTEM 110*1000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115040
Код.	58539
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*2000

Описание

Труба HTEM 50*2000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112060
Код.	58542
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	2

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*500

Описание

Труба HTEM 50*500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112020
Код.	58544
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 90*250

Описание

Труба HTEM 90*250

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114010
Код.	58584
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,25

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*1500

Описание

Труба HTEM 50*1500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112050
Код.	58574
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 90*1000

Описание

Труба HTEM 90*1000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114040
Код.	58586
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 90*500

Описание

Труба HTEM 90*500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114020
Код.	54252
Вес (нетто), кг	0.359
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 32*2000

Описание

Труба HTEM 32*2000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110060
Код.	58564
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	2

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*1500

Описание

Труба HTEM 110*1500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115050
Код.	58591
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 32*1000

Описание

Труба HTEM 32*1000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110040
Код.	58562
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 40*500

Описание

Труба HTEM 40*500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111020
Код.	58567
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 32*250

Описание

Труба HTEM 32*250

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110010
Код.	58560
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,25

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 90*2000

Описание

Труба HTEM 90*2000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114060
Код.	58588
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	2

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*3000

Описание

Труба HTEM 110*3000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115070
Код.	58592
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	3

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*150

Описание

Труба HTEM 110*150

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115000
Код.	58589
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,15

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 40*2000

Описание

Труба HTEM 40*2000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111060
Код.	58571
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	2

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 40*1000

Описание

Труба HTEM 40*1000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111040
Код.	58569
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*750

Описание

Труба HTEM 50*750

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112030
Код.	58573
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,75

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 75*1000

Описание

Труба HTEM 75*1000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113040
Код.	58580
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 32*1500

Описание

Труба HTEM 32*1500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110050
Код.	58563
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 40*250

Описание

Труба HTEM 40*250

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111010
Код.	58566
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,25

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 75*2000

Описание

Труба HTEM 75*2000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113060
Код.	58582
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	2

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*150

Описание

Труба HTEM 50*150

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112000
Код.	58572
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,15

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 75*500

Описание

Труба HTEM 75*500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113020
Код.	58578
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 90*1500

Описание

Труба HTEM 90*1500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114050
Код.	58587
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 75*250

Описание

Труба HTEM 75*250

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113010
Код.	58577
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,25

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 90*150

Описание

Труба HTEM 90*150

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114000
Код.	58583
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,15

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 32*150

Описание

Труба HTEM 32*150

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110000
Код.	58559
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,15

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 40*750

Описание

Труба HTEM 40*750

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111030
Код.	58568
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,75

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*750

Описание

Труба HTEM 110*750

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115030
Код.	58590
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,75

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 40*1500

Описание

Труба HTEM 40*1500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111050
Код.	58570
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 40*150

Описание

Труба HTEM 40*150

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	111000
Код.	58565
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,15

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 75*150

Описание

Труба HTEM 75*150

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113000
Код.	58576
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,15

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 32*3000

Описание

Труба HTEM 32*3000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	110070
Код.	58959
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	3

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*3000

Описание

Труба HTEM 50*3000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112070
Код.	58575
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	3

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 75*3000

Описание

Труба HTEM 75*3000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113070
Код.	58558
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	3

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*315

Описание

Труба HTEM 110*315

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115017
Код.	58962
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,315

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*4000

Описание

Труба HTEM 110*4000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115080
Код.	58958
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	4

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 110*500

Описание

Труба HTEM 110*500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	115020
Код.	58540
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 125*1000

Описание

Труба HTEM 125*1000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116040
Код.	58597
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 125*150

Описание

Труба HTEM 125*150

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116000
Код.	58593
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,15

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 125*1500

Описание

Труба HTEM 125*1500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116050
Код.	58598
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 125*2000

Описание

Труба HTEM 125*2000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116060
Код.	58599
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	2

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 125*250

Описание

Труба HTEM 125*250

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116010
Код.	58594
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,25

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 125*3000

Описание

Труба HTEM 125*3000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116070
Код.	58600
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	3

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 125*500

Описание

Труба HTEM 125*500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116020
Код.	58595
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 125*750

Описание

Труба HTEM 125*750

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	116030
Код.	58596
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,75

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 160*1000

Описание

Труба HTEM 160*1000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117040
Код.	58605
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 160*150

Описание

Труба HTEM 160*150

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117000
Код.	58601
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,15

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 160*1500

Описание

Труба HTEM 160*1500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117050
Код.	58606
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 160*2000

Описание

Труба HTEM 160*2000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117060
Код.	58607
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	2

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 160*250

Описание

Труба HTEM 160*250

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117010
Код.	58602
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,25

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 160*3000

Описание

Труба HTEM 160*3000

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117070
Код.	58960
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	3

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 160*500

Описание

Труба HTEM 160*500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117020
Код.	58603
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 160*750

Описание

Труба HTEM 160*750

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	117030
Код.	58604
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,75

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 50*315

Описание

Труба HTEM 50*315

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	112017
Код.	58961
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,315

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 75*1500

Описание

Труба HTEM 75*1500

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113050
Код.	58581
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	1,5

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 75*750

Описание

Труба HTEM 75*750

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	113030
Код.	58579
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,75

Труба для внутренней канализации Ostendorf HTEM 90*750

Описание

Труба HTEM 90*750

Модернизированная система труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf. Она удовлетворяет всем требованиям современных систем внутренней канализации, начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды. Так возникла высококачественная система труб для внутренней канализации, в высшей мере соответствующая всем требованиям.

Описание:
Полипропилен (PP), изготавливается по DIN EN 1451-1 и DIN 19560-10, устойчив к воздействию горячей воды, длительная огнестойкость по DIN 4102 класс B1 .

Применение:
-водоотведение внутри зданий
-бытовая канализация
-дождевая канализация
-вентиляция

Уплотнение:
Специально разработанные уплотнительные резиновые кольца, устанавливаемые на заводе.

Химическая стойкость:
Применяется для агрессивных сред в диапазоне от pH 2 до pH 12

Торговое наименование:
Канализационная труба Ostendorf HT.

Маркировка:
Трубы и фитинги
Долговечная маркировка с обозначением производителя, условного диаметра, стандарта (DIN EN 1451-1), даты изготовления (на фитингах дополнительно указываются углы наклона), на трубах нанесена сантиметровая линейка.

Уплотнительные кольца
Фирменный знак производителя уплотнения, условный диаметр, обозначение стандарта (DIN EN 681), дата изготовления, номер пресс-формы и ее гнезда

Надежность и преимущества системы Ostendorf:
-Возможность установки в домах и квартирах где имеется высокотемпературный слив от стиральных и посудомоечных машин (температурная стойкость до 100 °C)
-Высокая гладкость внутренних поверхностей (трубопровод не зарастает)
-Возможность использования современных высокоэффективных химических средств для очистки засоров типа Tiret, Крот и т.п. (трубы имеют высокую химическую стойкость)
-Трубы и фитинги обеспечивают максимальный комфорт жилья благодаря высокой степени шумопоглощения (уровень шума 26 дБ).

Технические характеристики

Артикул Ostendorf	114030
Код.	58585
Макс. рабочая температура, °C	100
Материал	Полипропилен
Область применения	Внутренняя канализация
Страна бренда	Германия
Цвет	Серый
Серия	HT
Отрезки, м	0,75

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ofr@nt-rt.ru || сайт: https://ostendorf.nt-rt.ru/